
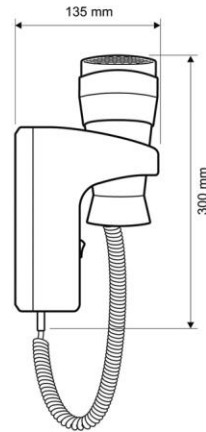


- (GB) Hairdryer wall mounted with razor socket 1600W - Finish Chrome & Silver
- (FR) Sèche-cheveux mural avec prise rasoir 1600W - Finition Chrome & Argent
- (DE) Wand-Haartrockner mit Rasierapparatsteckdose 1600W - Endfertigung Chrom & Silber
- (ES) Secador pared con toma para maquina de afeitar 1600W - Acabados Cromo & Plata
- (RU) Фен настенный с розеткой для бритвы 1600W - Конечная обработка Хром & Серебристый

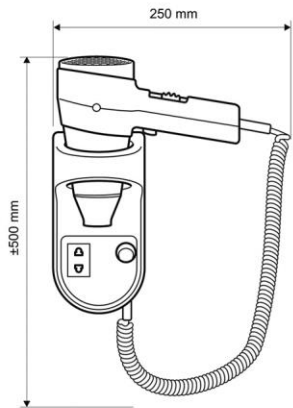

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

250 x 115 x 450 mm

9.84 x 4.53 x 17.72 inches

1.363kg

(GB) Features

On / Off security pushbutton
Slide switch:
2 air flow settings
3 air temperature settings
COOL air setting
Anti-slip design
Concentrator nozzle
Wall holder:
On / Off safety switch
Dual voltage shaver socket 110-120V and 220-240V
Safety insulating transformer
Class II
220-240v / 50hz / 1600W
Norms: CE - Rohs - SEV - Class II (double insulation)
Supplied with stainless steel screws an wall plugs

Materials

Polycarbonate

(FR) Caractéristiques

Interrupteur M/A - poussoir de sécurité
Interrupteur à glissière:
2 positions de ventilation
3 positions de chauffe
Prise rasoir bi-tension 110-120V et 220-240V
Position COOL à air froid
Dispositif antiglissement
Concentrateur d'air
Support mural
Transformateur de sécurité
Tension/ Fréquence /Puissance : 220-240V / 50 Hz / 1600 W
Normes: CE - Rohs - SEV - double isolation - Classe II
Visserie inox et chevilles fournies

Matériaux

Polycarbonate

(DE) Beschreibung

Sicherheits An-/Aus Druckschalter
Schiebetaste:
2 Luftstromstufen
3 Temperaturstufen
Rasierapparatsteckdose Dualspannung 110-120V und 220-240V
Kaltluftstufe COOL
Rutschsicherer Griff
Ondulierdüse
Wandhalter
Sicherheits-Trenntransformator
Spannung/Frequenz/Stromstärke: 220-240V/50Hz/1600W
Normen: CE - Rohs - SEV - Doppelisolierung Klasse II
Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert

Material

Polycarbonat

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

France
Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20
Fax 0 800 34 26 34 (N° Vert)
contact@odf.fr

Great Britain
Phone 0800 404 9829 (UK only)
Fax 0800 404 9830 (UK only)
export@odf.fr

Kontakt
Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)
Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)
export@odf.fr

International
Tel +33 235 046 700
Tel +33 144 757 250
Fax +33 140 392 251



www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662



**Características**

Interruptor deslizando
 2 posición de ventilación
 3 posición de calor
 Posición COOL para aire frío
 Botón pulsador on / off
 Dispositivo anti deslizamiento
 Concentrador de aire
 Soporte para la pared
 Interruptor de seguridad on / off
 Toma de afeitado bi-tensión 110-120V y 220-240V
 Transformador de seguridad
 Tensión / Frecuencia / Potencia: 220-240V / 50Hz / 1600W
 Normas: CE - RoHS - SEV - doble aislamiento - Clase II
 Tornillos de inox previstas

Materiales

Policarbonato

**Характеристики**

Включение/выключение - безопасный переключатель
 Скользящий переключатель режимов работы:
 - 2 режима подачи воздуха
 - 3 температурных режима
 Розетка для бритвы двойного напряжения: 110-120В и 220-240В
 Режим подачи холодного воздуха
 Нескользкая рукоятка
 Концентратор воздуха
 Кольцо фиксации к стене
 Безопасный трансформатор
 Напряжение/ Частота/Мощность: 220-240В / 50 Гц / 1600 Вт
 Степень защиты: CE - RoHS - SEV - двойная изоляция - Класс II
 Крепежные детали прилагаются

Материал

Поликарбонат