
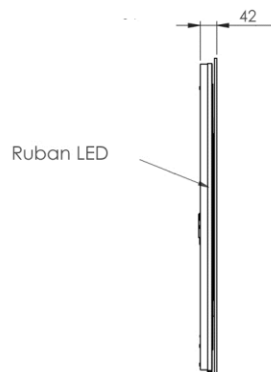


- GB** Round mirror with LED indirect lighting and defogger Ø80cm - Finish White
- FR** Miroir rond LED éclairage indirect et antibuée Ø80cm - Finition Blanc
- DE** Runder LED Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Beschlagschutz Ø80cm - Endfertigung Weiss
- ES** Espejo redondo con iluminación LED indirecta y sistema anti niebla Ø80cm - Acabados Blanco
- RU** Зеркало круглое, фоновая подсветка LED и защита от запотевания Ø80см - Конечная обработка Белый
- NL** Ronde LED spiegel indirecte verlichting en anti-mist Ø80cm - Uitvoering Wit

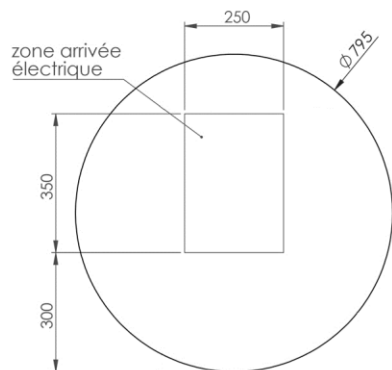

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

795 x 42 x 795 mm

31.3 x 1.65 x 31.3 inches

10.0081kg

GB Features

Lighting: LED
 Lifetime: > 30 000h
 Light colour : Warm white (2800°K)
 LED light output power : 1670 lumens/m
 LED rated power : 50W
 Energy Class : F
 Lighting : LED strip
 Defogger system : Included (40W)
 Voltage : 100-240V
 Frequency : 50-60Hz
 Standards : CE / ROHS compliance
 Double insulation
 IP44 Class II Volume 2
 Direct electrical connection via the wall
 Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not included)
 Stainless screws and wallplugs included

FR Caractéristiques

Type d'éclairage : LED
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures
 Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m
 Puissance nominale des LED : 50W
 Classe énergétique : F
 Eclairage : Ruban LED
 Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 40W)
 Tension : 100-240V
 Fréquence : 50-60Hz
 Normes : CE / ROHS
 Double isolation
 IP44 Classe II Volume 2
 Branchement électrique : Connexion murale directe
 Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
 Fixation : Visserie inox et chevilles fournies

Materials

Body : Aluminium und HPL panels
 Mirror : Silver floated glass, mat

Matériaux

Caisson: Aluminium et panneaux HPL
 Miroir: Verre argenté et dépoli

DE Beschreibung

Lichtquelle: LED
 Leistungsdauer: > 30 000 Std.
 Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)
 Leuchtkraft LED Lampen: 1670 lumens/m
 LED Stärke: 50W
 Energieklasse: F
 Beleuchtung: LED Streifen
 Anti-Beschlagsystem : enthalten (40W)
 Spannung: 100-240V
 Frequenz: 50-60Hz
 Normen: CE/ROHS
 Doppelt isoliert
 IP44 Schutzklasse II Volumen 2
 Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse
 Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)
 Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

Material

Verkleidung: Aluminium und Paneel HPL
 Spiegel : Silber beschichtetes Glas

ES Características

Tipo de luz: LED
 Vida útil:> 30 000 horas
 Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)
 Potencia de salida de luz de 1670 lúmenes / m
 Potencia nominal del LED: 50W
 Clase energética: F
 Iluminación: tira LED
 Sistema de desempañado: Sí(Potencia nominal: 40W)
 Voltaje: 100-240V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Normas: CE / ROHS
 Doble aislamiento
 IP44 clase II Volumen 2
 Conexión eléctrica: conexión directo en la pared
 Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)
 Fijación: tornillos de acero previstas

Materiales

Caja: Aluminio y paneles HPL
 Espejo: Cristal plateado y mate

RU Характеристики

Тип освещения: светодиоды
 Срок службы: > 30 000 часов
 Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)
 Световой поток: 1670 люмен/м
 Номинальная мощность светодиодов: 50Вт
 Класс энергопотребления: F
 Освещение: светодиодная лента
 Система антизапотевания: Да (мин мощность 40Вт)
 Напряжение: 100-240В
 Частота: 50-60 Гц
 Нормы безопасности: CE / ROHS
 Двойная изоляция
 Класс IP44 Объем 2
 Электрическое подключение: непосредственно в стену
 Выключатель: Нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)
 Крепление: крепежные детали прилагаются

Материал

Корпус - Алюминий и HPL панели
 Зеркало - серебряное матовое стекло

NL Kenmerken

Type verlichting : LED
 Levensduur : > 30 000 uur
 Kleur licht : Warm wit (2800°K)
 Licht vermogen LED : 1670 lumens/m
 Nominaal vermogen LED : 50W
 Energieklasse : F
 Verlichting : LED strip
 Anti-mist systeem : Ja (nominaal vermogen : 40W)
 Spanning : 100-240V
 Frequentie : 50-60Hz
 Normen - CE /ROHS
 Dubbele isolatie
 IP44 Classe II Volume2
 Elektrische aansluiting : Direct aan de wand
 Schakelaar : Nee (functie aan/uit alleen via externe muerschakelaar niet meegeleverd)
 Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Meubel : Aluminium en panelen HPL
 Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas