


- (GB) Cabinet with 2 doors and LED light 60 x 47cm - Finish Anodized aluminium
- (FR) Armoire 2 portes avec éclairage LED 60 x 47cm - Finition Aluminium anodisé
- (DE) Spiegelschrank 2-türig mit LED Licht 60 x 47cm - Endfertigung Eloxiertes Aluminium
- (ES) Armario 2 puertas con iluminación LED 60 x 47cm - Acabados Aluminio anodizado
- (RU) Шкафчик двухдверный с подсветкой 60 x 47cm - Конечная обработка Анодированный алюминий
- (NL) Toiletkast 2 deuren met LED verlichting 60 x 47cm - Uitvoering Geanodiseerd aluminium

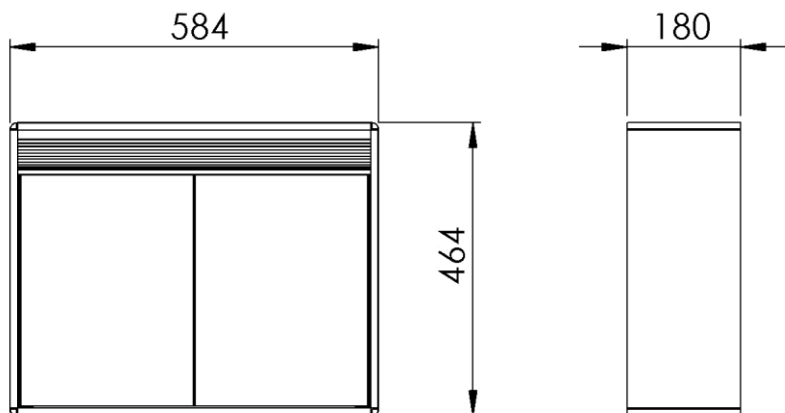

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

584 x 180 x 464 mm

22.99 x 7.09 x 18.27 inches

9.1694kg

#### (GB) Features

2 swiveling doors  
A shelf with rim  
LED lighting: >30 000h lifetime  
LED light output: 1670 lumens / m  
Rated power of LEDs: 15W  
Energy class F  
Standards: CE / ROHS  
Power supply: 100-240V 50-60Hz  
Double insulation IP44 Class II Volume 2  
Voltage / Frequency / Power: 110-230V / 50 - 60Hz / 15W  
Direct wall electrical connection  
ON / OFF function only by connection to an external wall switch (not supplied)  
Stainless steel screws and dowels supplied

#### (FR) Caractéristiques

2 portes pivotantes  
Une étagère à rebord  
Éclairage LED blanc chaud (2800°K)  
Durée d'utilisation : > 30 000 heures  
Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m  
Puissance nominale des LED : 15W  
Classe énergétique F  
Normes : CE / ROHS  
Alimentation : 100-240V 50-60Hz  
Double isolation IP44 Classe II Volume 2  
Tension/ Fréquence/Puissance : 110-230V / 50 - 60Hz / 15W  
Raccordement électrique mural direct  
Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe (non fourni)  
Visserie inox et chevilles fournies

#### (DE) Beschreibung

2 Spiegelglastüren  
Eine Ablage mit Bordure  
Beleuchtung: LED indirekt über Alurahmen - > 30 000 Std. Leistungsdauer  
Lichtfarbe: Warmweiss 2800°K  
Leuchtkraft: 1670 lumens/m  
110-230V/50-60Hz/15W  
Elektrischer Anschluss über Wandbuchse  
Normen: CE-Rohs, Anschlussblock IP44 doppelt isoliert - Klasse II Vol. 2  
An-/Aus Schalter nicht enthalten  
Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

#### Materials

Anodized 6060-aluminium, silver,  
assembled without visible screws  
Corner profiles made of 6060-aluminium,  
anodized, black  
Shelf made of 6060-aluminium, silver  
Doorhinges made of 6060-aluminium, silver  
Stainless steel screws

#### Matériaux

Aluminium 6060 anodisé argent,  
assemblage invisible  
Profils d'angle en aluminium 6060 anodisé  
noir,  
Portes verre épaisseur 4mm double coating  
Etagère en profil aluminium 6060 anodisé  
argent  
Charnière en profil aluminium massif 6060  
anodisé argent  
Visserie inox

#### Material

Eloxiertes silberfarbenes Aluminium (6060),  
unsichtbare Montage  
Eckprofile aus eloxiertem 6060-Alu, schwarz  
Doppelt ummantelte Träger des  
Spiegelglases (4mm)  
Ablage in eloxiertem 6060-Alu, silberfarben  
Tür-Scharnier aus 6060-Alu, silberfarben,  
eloxiert  
Rostfreie Schrauben

Características

2 puertas batientes  
Un estante con borde  
Iluminación LED blanca cálida (2800 ° K)  
Duración del uso:> 30,000 horas  
Salida de luz LED: 1670 lúmenes / m  
Potencia nominal de LED: 15W  
Clase energética F  
Normas: CE / ROHS  
Fuente de alimentación: 100-240V 50-60Hz  
Doble aislamiento IP44 Clase II Volumen 2  
Voltaje / Frecuencia / Potencia: 110-230V / 50 - 60Hz / 15W  
Conexión eléctrica de pared directa  
Función ON / OFF solo mediante la conexión a un interruptor de pared externo (no suministrado)  
Tornillos y clavijas de acero inoxidable suministrados

Materiales

Aluminio 6060 anodizado plata, montaje invisible  
Esquina perfiles de aluminio anodizado negro 6060,  
Espesor de puertas de vidrio de 4 mm doble coating  
Estantería de aluminio anodizado perfil plata 6060  
Perfil de bisagra de plata sólida de aluminio anodizado 6060  
Tornillos de acero inoxidable

Характеристики

2 распашные дверцы  
Внутренняя полочка  
Светодиодная подсветка : белый теплый (2800°K)  
Срок службы: > 30 000 часов  
Световой поток: 1670 люменов/м  
Номинальная мощность светодиодов: 15Вт  
Класс энергопотребления: А  
Нормы безопасности: CE / ROHS  
Питание: 100-240В 50-60Гц  
IP 44 - двойная изоляция - Класс II Объем 2  
Напряжение/Частота/Мощность: 110-230В / 50 - 60Гц / 15Вт  
Электрическое подключение: непосредственно в стену  
Функция вкл/выкл: посредством подключения к внешнему настенному выключателю (нет в комплекте)  
Крепежные детали прилагаются

Материал

Анодизированный алюминий 6060, невидимая сборные элементы  
Угловые профили из черного анодизированного алюминия 6060  
Дверцы - стекло, толщиной 4мм, двойное покрытие  
Внутренняя полка: анодизированный алюминий 6060  
Шарниры - цельный анодизированный алюминий  
Крепеж - нержавеющая сталь

Kenmerken

2 scharnierdeuren  
1 planchet met rand  
Gebruiksduur : > 30 000 uur  
kleur licht : Warm wit ( 2800°K )  
Vermogen LED verlichting : 1670 lumens/m  
Nominaal vermogen LED's : 15W  
Energieklasse : F  
Voeding : 100-240V  
Frequentie : 50-60Hz  
Normen : CE / ROHS  
Dubbele isolatie  
IP44 klasse II Volume 2  
Spanning / Frequentie / Vermogen : 110-230V / 50-60Hz / 15W  
Electrische aansluiting : Direct aan de wand  
Schakelaar : Nee ( aan/uit functie alleen via externe schakelaar niet meegeleverd )  
Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Aluminium 6060 zilver geanodiseerd, onzichtbare montage  
Hoekprofielen van 6060 aluminium zwart geanodiseerd  
Glashouders aluminium profiel 4mm dubbele coating  
Planchet van massief 6060 aluminium zwart geanodiseerd  
Rvs schroeven