


- GB** Cabinet with 2 doors and LED light 60 x 47cm - Finish Matt black
- FR** Armoire 2 portes avec éclairage LED 60 x 47cm - Finition Noir mat
- DE** Spiegelschrank 2-türig mit LED Licht 60 x 47cm - Endfertigung Mattschwarz
- ES** Armario 2 puertas con iluminación LED 60 x 47cm - Acabados Negro mate
- RU** Шкафчик двухдверный с подсветкой 60 x 47cm - Конечная обработка Матовый черный
- NL** Toiletkast 2 deuren met LED verlichting 60 x 47cm - Uitvoering Zwart mat

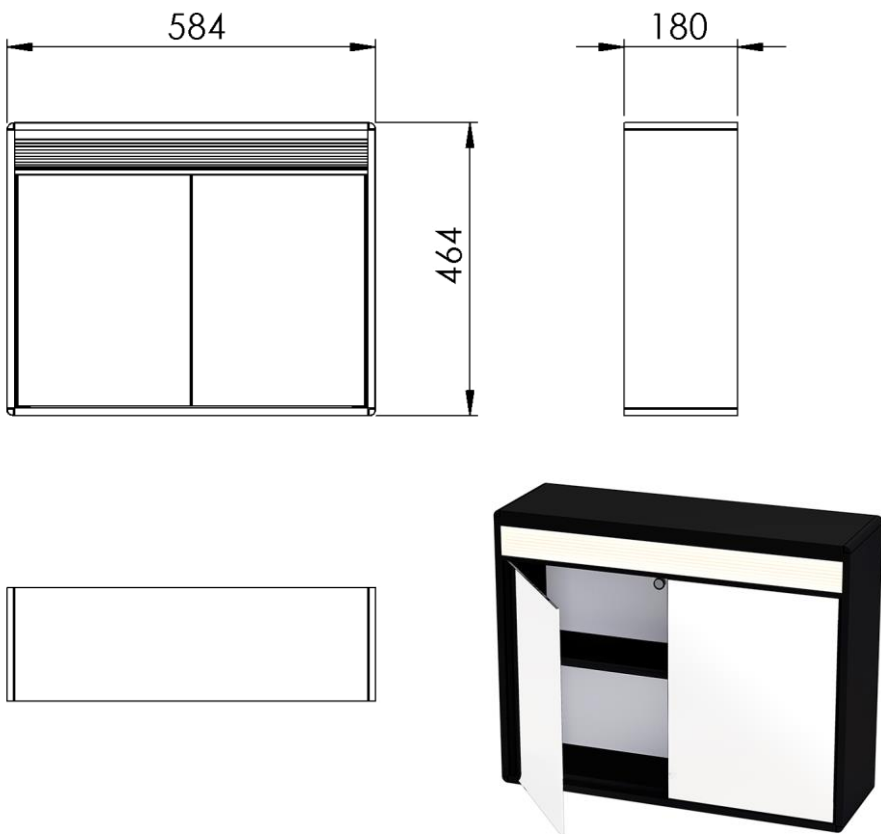

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

584 x 180 x 464 mm

22.99 x 7.09 x 18.27 inches

9,1694kg

#### **GB** Features

2 swiveling doors  
 A shelf with rim  
 LED lighting: >30 000h lifetime  
 LED light output: 1670 lumens / m  
 Rated power of LEDs: 15W  
 Energy class F  
 Standards: CE / ROHS  
 Power supply: 100-240V 50-60Hz  
 Double insulation IP44 Class II Volume 2  
 Voltage / Frequency / Power: 110-230V / 50 - 60Hz / 15W  
 Direct wall electrical connection  
 ON / OFF function only by connection to an external wall switch (not supplied)  
 Stainless steel screws and dowels supplied

#### **FR** Caractéristiques

2 portes pivotantes  
 Une étagère à rebord  
 Eclairage LED blanc chaud (2800°K)  
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures  
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m  
 Puissance nominale des LED : 15W  
 Classe énergétique F  
 Normes : CE / ROHS  
 Alimentation : 100-240V 50-60Hz  
 Double isolation IP44 Classe II Volume 2  
 Tension/ Fréquence/Puissance : 110-230V / 50 - 60Hz / 15W  
 Raccordement électrique mural direct  
 Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe (non fourni)  
 Visserie inox et chevilles fournies

#### **DE** Beschreibung

2 Spiegelglastüren  
 Eine Ablage mit Bordure  
 Beleuchtung: LED indirekt über Alurahmen - > 30 000 Std. Leistungsdauer  
 Lichtfarbe: Warmweiss 2800°K  
 Leuchtkraft: 1670 lumens/m  
 110-230V/50-60Hz/15W  
 Elektrischer Anschluss über Wandbuchse  
 Normen: CE-Rohs, Anschlussblock IP44 doppelt isoliert - Klasse II Vol. 2  
 An-/Aus Schalter nicht enthalten  
 Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

#### Materials

Anodized 6060-aluminium, silver,  
 assembled without visible screws  
 Corner profiles made of 6060-aluminium,  
 anodized, black  
 Shelf made of 6060-aluminium, silver  
 Doorhinges made of 6060-aluminium, silver  
 Stainless steel screws

#### Matériaux

Aluminium 6060 anodisé argent,  
 assemblage invisible  
 Profils d'angle en aluminium 6060 anodisé  
 noir,  
 Portes verre épaisseur 4mm double coating  
 Etagere en profil aluminium 6060 anodisé  
 argent  
 Charnière en profil aluminium massif 6060  
 anodisé argent  
 Visserie inox

#### Material

Eloxiertes silberfarbenes Aluminium (6060),  
 unsichtbare Montage  
 Eckprofile aus eloxiertem 6060-Alu, schwarz  
 Doppelt ummantelte Träger des  
 Spiegelglases (4mm)  
 Ablage in eloxiertem 6060-Alu, silberfarben  
 Tür-Scharnier aus 6060-Alu, silberfarben,  
 eloxiert  
 Rostfreie Schrauben

**(ES) Características**

2 puertas batientes  
 Un estante con borde  
 Iluminación LED blanca cálida (2800 ° K)  
 Duración del uso: > 30,000 horas  
 Salida de luz LED: 1670 lúmenes / m  
 Potencia nominal de LED: 15W  
 Clase energética F  
 Normas: CE / ROHS  
 Fuente de alimentación: 100-240V 50-60Hz  
 Doble aislamiento IP44 Clase II Volumen 2  
 Voltaje / Frecuencia / Potencia: 110-230V / 50 - 60Hz / 15W  
 Conexión eléctrica de pared directa  
 Función ON / OFF solo mediante la conexión a un interruptor de pared externo (no suministrado)  
 Tornillos y clavijas de acero inoxidable suministrados

**(RU) Характеристики**

2 распашные дверцы  
 Внутренняя полочка  
 Светодиодная подсветка : белый теплый (2800°K)  
 Срок службы: > 30 000 часов  
 Световой поток: 1670 люменов/м  
 Номинальная мощность светодиодов: 15Вт  
 Класс энергопотребления: А  
 Нормы безопасности: CE / ROHS  
 Питание: 100-240В 50-60Гц  
 IP 44 - двойная изоляция - Класс II Объем 2  
 Напряжение/Частота/Мощность: 110-230В / 50 - 60Гц / 15Вт  
 Электрическое подключение: непосредственно в стену  
 Функция вкл/выкл: посредством подключения к внешнему настенному выключателю (нет в комплекте)  
 Крепежные детали прилагаются

**(NL) Kenmerken**

2 scharnierdeuren  
 1 planchet met rand  
 Gebruiksduur : > 30 000 uur  
 kleur licht : Warm wit ( 2800°K )  
 Vermogen LED verlichting : 1670 lumens/m  
 Nominaal vermogen LED's : 15W  
 Energieklasse : F  
 Voeding : 100-240V  
 Frequentie : 50-60Hz  
 Normen : CE / ROHS  
 Dubbele isolatie  
 IP44 klasse II Volume 2  
 Spanning / Frequentie / Vermogen : 110-230V / 50-60Hz / 15W  
 Elektrische aansluiting : Direct aan de wand  
 Schakelaar : Nee ( aan/uit functie alleen via externe schakelaar niet meegeleverd )  
 Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

**Materiales**

Aluminio 6060 anodizado plata, montaje invisible  
 Esquina perfiles de aluminio anodizado negro 6060,  
 Espesor de puertas de vidrio de 4 mm doble coating  
 Estantería de aluminio anodizado perfil plata 6060  
 Perfil de bisagra de plata sólida de aluminio anodizado 6060  
 Tornillos de acero inoxidable

**Материал**

Анодизированный алюминий 6060, невидимая сборные элементы  
 Угловые профили из черного анодированного алюминия 6060  
 Дверцы - стекло, толщиной 4мм, двойное покрытие  
 Внутренняя полка: анодированный алюминий 6060  
 Шарниры - цельный анодированный алюминий  
 Крепеж - нержавеющая сталь

**Materiaal**

Aluminium 6060 zilver geanodiseerd, onzichtbare montage  
 Hoekprofielen van 6060 aluminium zwart geanodiseerd  
 Glashouders aluminium profiel 4mm dubbele coating  
 Planchet van massief 6060 aluminium zwart geanodiseerd  
 Rvs schroeven