


- (GB) Folding grab bar with support Ø32mm - 70cm - Finish White
- (FR) Barre de maintien escamotable avec pied Ø32mm - 70cm - Finition Blanc
- (DE) Stützklappgriff mit Fuss Ø32mm - 70cm - Endfertigung Weiss
- (ES) Barra de apoyo abatible con pie Ø32mm - 70cm - Acabados Blanco
- (RU) Поручень безопасности откидной со стойкой Ø32mm - 70cm - Конечная обработка Белый
- (NL) Opklapbare veiligheidsstang met voet Ø32mm - 70cm - Uitvoering Wit

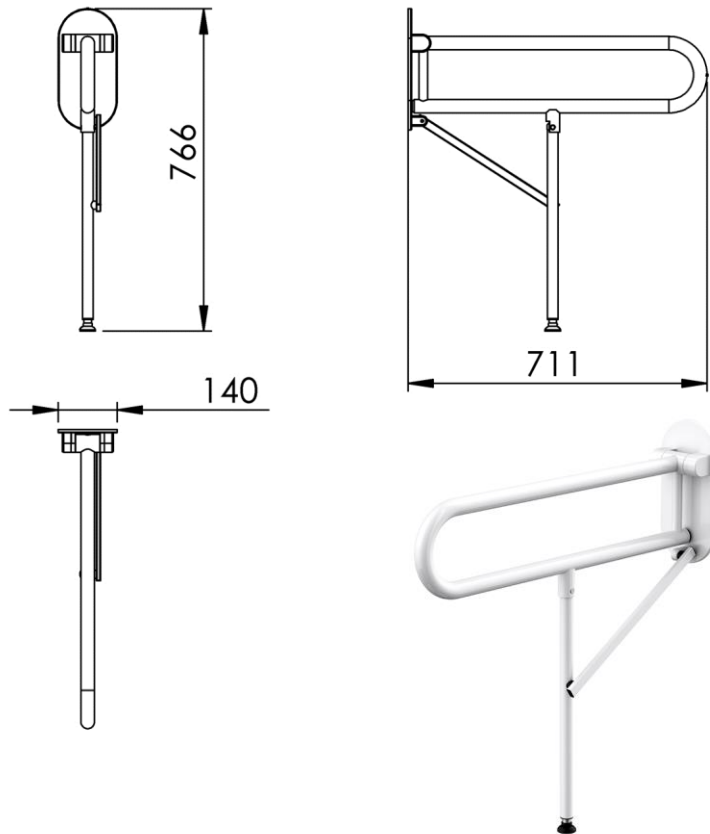

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

140 x 711 x 766 mm

5.51 x 27.99 x 30.16 inches

3.05kg

(GB) Features

Smooth movement
Tab for regulation of level
With support leg and knuckle (adaptable in height)
Max. load 180kg
3 fixing points (triangular position)
Covered screws
Screws and plugs included
To be installed on solid or reinforced walls (installation module)

(FR) Caractéristiques

Articulation auto-freinée
Tampon pour réglage de niveau
Pied réglable en hauteur
Patin rotulé
Charge maximale = 180 kg
3 points de fixations par triangulation
Pas de vis apparentes
Tirefonds et chevilles fournis
Fixation à prévoir dans un mur plein ou renforcé par un renfort ou un bâti-support

(DE) Beschreibung

Gebremstes Absenken
Höheneinstellung arretierbar
Stützfußhöhe einstellbar
Fuss der Stütze mit Gelenk
Max. Belastung 180kg
Trianguläre Befestigung (3-fach verankert)
Verdeckte Verschraubung
Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert
Montage auf Vollbetonwand oder über Montage Element

(ES) Características

Articulación auto-frenada
Tope de la barra ajustable
Pie ajustable en altura
Carga máxima = 180kg
Portarollo integrado
3 puntos de fijaciones
Tornillos ocultos
Tornillería incluida
Se debe prever una fijación en pared sólida o un refuerzo y/o estructura empotrable

Materials

Body made of aluminium - recyclable and non-oxidizing
Epoxy treatment - marine grade
Stainless steel lag bolts

Matériaux

Structure en Aluminium – Recyclable et non-oxydable
Finition peinture époxy qualité marine
Tirefonds en inox

Material

Stange aus Aluminium - nicht oxidierend und recyclebar
Oberfläche in Epoxid Thermolack (resistent im salinen Milieu)
Schrauben aus Edelstahl

Materiales

Estructura de aluminio - reciclable e inoxidable
Acabado en epoxi calidad marina
Tornillos de acero inoxidable

(RU) Характеристики

Механизм плавного опускания
Заглушка для регулировки горизонтального положения
Стойка регулируется по высоте
Регулируемый подпятник
Максимальная нагрузка - 180 кг
Встроенный держатель т/б
3 точки фиксации (в виде треугольника)
Скрытые крепления
Шурупы и штифты прилагаются
Крепление в глухую или укрепленную стену с помощью опорной пластины или несущей рамы

(NL) Kenmerken

Op hoogte verstelbaar
Maximale belasting = 180kg
Inclusief toilethouder
3 bevestigingspunten per driehoek
Geen zichtbare schroeven
Bevestigingsmateriaal meegeleverd
Bevestiging in een volle muur, verstevigde muur of aan chassis

Материал

Структура из алюминия - не ржавеет,
возможна переработка
Конечная обработка - эпоксидная краска,
качество "море"
Шурупы - нержавеющая сталь

Materiaal

Structuur van aluminium - recycleerbaar en
roestvrij
Uitvoering epoxy coating marine kwaliteit
Achterplaat RVS