MT511 01

v29/05/2020

(GB) **Thermostatic shower column - Finish Chrome**
(FR) **Colonne de douche thermostatique - Finition Chrome**
(DE) **Duschkolonne mit thermostatischer Mischbatterie - Endfertigung Chrom**
(ES) **Columna de ducha con un mezclador termostático - Acabados Cromo**
(RU) **Вертикальный душ термостатический - Конечная обработка Хром**

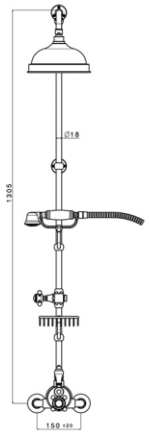

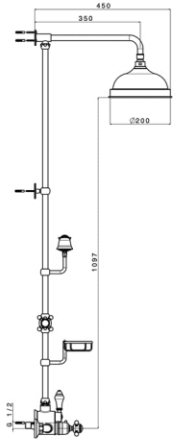

Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

200 x 450 x 1305 mm
7.87 x 17.72 x 51.38 inches

(GB) Features

Mixing valve type: Thermostatic
System: 2 ways
Inverter: Integrated with faucets
Valve material: Brass
Mechanism: Thermostatic cartridge
Water saving: 50% (ECOstop function)
Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
Cartridge mounting / dismounting system: Yes (EASYsystem maintenance)
Column tube dimension: Ø18mm
Ability to cross the column tube: Yes
Size of the shower head: Ø200mm
Shower head material: Brass
Apple high swivel: Yes
Jet type: Rain
Anti-limescale pimples: Yes
Hand shower size: Ø52mm
Shower holder: integrated in the tube and adjustable in height
Material of the hand shower: Brass
Jet type: Rain
Anti-limescale pimples: Yes
Hose type: Double stapling in chromed brass
Specificity of the hose: Antitorsion
Accessory integrated into the faucet: Soap dish
Fixation: 4 points
Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
Mounting kit: Included
Flow (L/min) - 3 bar pressure: 24.5 (shower head) - 21.5 (hand shower)

Materials

Solid brass

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 246 700
Fax : +33 140 392 521
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 7091 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z

MT511 01

v29/05/2020

(FR) Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique
Système : 2 voies
Inverseur : Intégré à la robinetterie
Matière de la robinetterie : Laiton
Mécanisme : Cartouche thermostatique
Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYsystem)
Dimension du tube de la colonne : Ø18mm
Possibilité de recouper le tube de la colonne : Oui
Dimension de la pomme de douche : Ø200mm
Matière de la pomme de douche : Laiton
Pomme haute orientable : Oui
Type de jet : Pluie
Picots anticalcaires : Oui
Dimension de la douchette : Ø52mm
Support douchette : Intégré au tube et réglable en hauteur
Matière de la douchette : Laiton
Type de jet : Pluie
Picots anticalcaires : Oui
Type de flexible : Double agrafage en laiton chromé
Spécificité du flexible : Antitorsion
Accessoire intégré à la robinetterie : Porte-savon
Fixation : 4 points
Dimension du raccordement : G 1/2'' (15-21mm)
Kit de montage : Inclus
Débit (L/min) - Pression 3 bars : 24,5 (Pomme de douche) - 21,5 (Douchette)

Matériaux

Laiton massif

(DE) Beschreibung

Thermostatische Mischbatterie
2 Zuflüsse
Umschaltfunktion integriert in der Armatur
Messing
Thermostatische Kartusche
Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop
Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm
Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop
Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem
Duschstange: Ø18mm (auf Mass kürzbar)
Kopfdusche: Ø200mm aus Messing, orientierbare Regendusche mit Antikalk Noppen
Handdusche: Ø52mm aus Messing, Regendusche mit Antikalk Noppen
Duschschieber: höhenverstellbar an Duschstange
Duschschlauch aus Messing doppelt gebörtelt un geschützt gegen Verdrehen
Mit Seifenschale
4 Befestigungspunkte
Anschluss: G 1/2'' (15-21mm)
Mit Montagekit
Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 24.5 (Deckendusche) - 21.5 (Handdusche)

Material

Massives Messing

(ES) Características

Tipo de válvula mezcladora: Termostática
Sistema: 2 ways
Inversor: Integrado con grifos
Material de la válvula: Latón
Mecanismo: Cartucho termostático
Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)
Cuerpo termostatico frio: Sí (Tecnología PROtherm)
Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)
Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)
Dimensión del tubo de la columna: Ø18mm
Posibilidad de cruzar el tubo de la columna: Sí
Tamaño de la ducha: Ø200mm
Material de la ducha: Latón
Giro alto de manzana: Sí
Tipo de chorro: Lluvia
Granos anti-cal: Sí
Tamaño ducha de mano: Ø52mm
Soporte ducha: Integrado en el tubo y regulable en altura
Material de la ducha de mano: Latón
Tipo de chorro: Lluvia
Granos anti-cal: Sí
Tipo de manguera: Doble grapado en latón cromado
Especificidad de la manguera: Antitorsión
Accesorio integrado en el grifo: Jabonera
Fijación: 4 puntos
Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)
Kit de montaje: Incluido
Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 24.5 (cabezal de ducha) - 21.5 (ducha de mano)

Materiales

Latón macizo

(RU) Характеристики

Тип смесителя: Термостатический
Система: 2 выхода
Инвертор: Встроенный
Материал: Латунь
Механизм: Термостатический патрон
Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOStop)
Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROTherm)
Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREStop)
Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYSystem)
Диаметр штанги: 18 мм
Съем штанги : Да
Диаметр лейки верхнего душа: 200мм
Материал лейки верхнего душа: Латунь
Тип верхнего душа : Ориентируемая
Тип струи верхнего душа: Дождь
Противоизвестковые форсунки: Да
Диаметр лейки: 52мм
Опора для лейки: Встроенная и регулируемая по высоте
Материал лейки: Латунь
Тип струи : Дождь
Противоизвестковые форсунки: Да
Тип шланга: Двойные скобы из хромированной латуни
Особенности шланга: Антикоррозийный
Фиксация: 4 точки
Встроенные аксессуары: Полочка
Размеры входа: G 1/2'' (15-21мм)
Крепежные детали : в комплекте
Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 24,5 (верхний душ) – 21,5 (лейка)

Материал

Цельная латунь

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 246 700
Fax : +33 140 392 521
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 7091 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 246 700
Fax : +33 140 392 521
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 7091 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z