


- GB** Thermostatic shower column - Finish Chrome
- FR** Colonne de douche thermostatique - Finition Chrome
- DE** Duschkolonne mit thermostatischer Mischbatterie - Endfertigung Chrom
- ES** Columna de ducha con un mezclador termostático - Acabados Cromo
- RU** Вертикальный душ термостатический - Конечная обработка Хром
- NL** Thermostatische douchekolom - Uitvoering Chroom

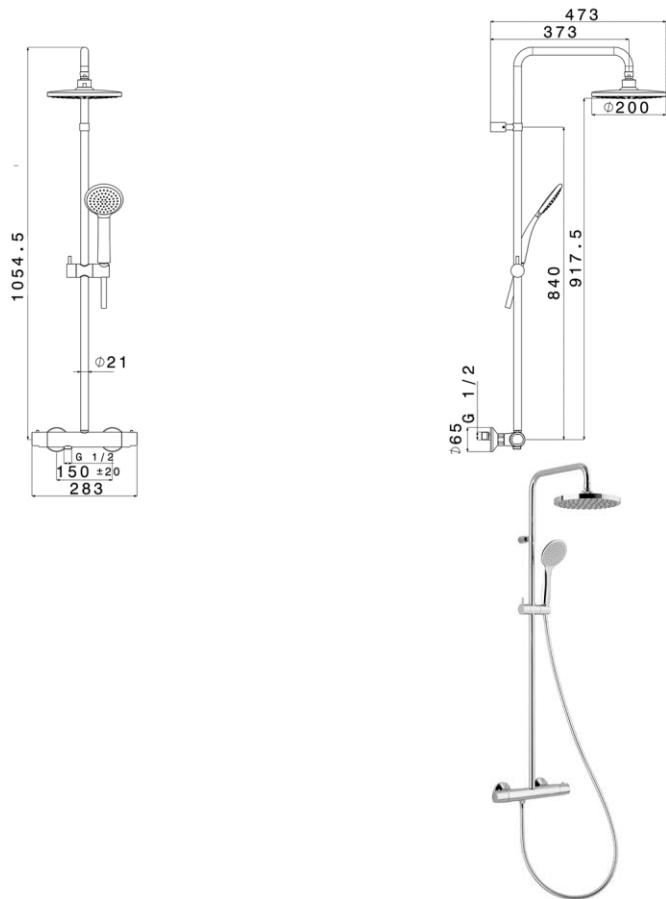

283 x 473 x 1055 mm

11.14 x 18.62 x 41.54 inches

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

Features

- Mixing valve type: Thermostatic
- System: 2 ways
- Inverter: Integrated with faucets
- Valve material: Brass
- Mechanism: Thermostatic cartridge
- Water saving: 50% (ECOstop function)
- Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
- Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
- Cartridge mounting / dismantling system: Yes (EASYsystem maintenance)
- Column tube size: Ø21mm
- Ability to cross the column tube: Yes
- Size of the shower head: Ø200mm
- Shower head material: ABS
- Apple high swivel: Yes
- Jet type: Rain
- Anti-limescale pimples: Yes
- Hand shower size: Ø100mm
- Shower holder: integrated in the tube and adjustable in height
- Shower head material: ABS
- Jet type: Rain
- Anti-limescale pimples: Yes
- Hose type: Smooth and antibacterial
- Specificity of the hose: Antitorsion
- Fixing: 3 points
- Accessory integrated into the faucet: no
- Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
- Mounting kit: Included
- Flow (L/min) - 3 bar pressure: 12.2 (shower head) - 9.7 (hand shower)

Materials

Metal and ABS

FR **Caractéristiques**

Type de mitigeur : Thermostatique
 Système : 2 voies
 Inverseur : Intégré à la robinetterie
 Matière de la robinetterie : Laiton
 Mécanisme : Cartouche thermostatique
 Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
 Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
 Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
 Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYsystem)
 Dimension du tube de la colonne : Ø21mm
 Possibilité de recouper le tube de la colonne : Oui
 Dimension de la pomme de douche : Ø200mm
 Matière de la pomme de douche : ABS
 Pomme haute orientable : Oui
 Type de jet : Pluie
 Picots anticalcaires : Oui
 Dimension de la douchette : Ø100mm
 Support douchette : Intégré au tube et réglable en hauteur
 Matière de la douchette : ABS
 Type de jet : Pluie
 Picots anticalcaires : Oui
 Type de flexible : Lisse et antibactérien
 Spécificité du flexible : Antitorsion
 Fixation : 3 points
 Accessoire intégré à la robinetterie : non
 Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montage : Inclus
 Débit (L/min) - Pression 3 bars : 12,2 (Pomme de douche) - 9,7 (Douchette)

Matériaux

Métal et ABS

DE **Beschreibung**

Thermostatische Mischbatterie
 2 Zuflüsse
 Umschaltfunktion integriert in der Armatur
 Messing
 Thermostatische Kartusche
 Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop
 Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm
 Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop
 Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem
 Duschstange: Ø21mm (auf Mass kürzbar)
 Kopfdusche: Ø200mm aus ABS Kunststoff, orientierbare Regendusche mit Antikalk Noppen
 Handdusche: Ø100mm aus Kunststoff(ABS), Regendusche mit Antikalk Noppen
 Duschschieber: höhenverstellbar an Duschstange
 Duschschilauch mit glatter, antibakterieller Oberfläche, geschützt gegen Verdrehen
 3 Befestigungspunkte
 Anschluss: G 1/2" (15-21mm)
 Mit Montagekit
 Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 12.2 (Deckendusche) - 9.7 (Handdusche)

Material

Metall und Kunststoff

(ES) Características

Tipo de válvula mezcladora: Termostática
 Sistema: 2 ways
 Inversor: Integrado con grifos
 Material de la válvula: Latón
 Mecanismo: Cartucho termostático
 Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)
 Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm)
 Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)
 Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)
 Tamaño del tubo de la columna: Ø21mm
 Posibilidad de cruzar el tubo de la columna: Sí
 Tamaño de la ducha: Ø200mm
 Material de la ducha: ABS
 Giro alto de manzana: Sí
 Tipo de chorro: Lluvia
 Granos anti-cal: Sí
 Tamaño de la ducha de mano: Ø100mm
 Soporte ducha: Integrado en el tubo y regulable en altura
 Material de la ducha: ABS
 Tipo de chorro: Lluvia
 Granos anti-cal: Sí
 Tipo de manguera: Lisa y antibacteriana
 Especificidad de la manguera: Antitorsión
 Fijación: 3 puntos
 Accesorio integrado en el grifo: No
 Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montaje: Incluido
 Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 12.2 (cabezal de ducha) - 9.7 (ducha de mano)

Materiales

Latón y ABS

(RU) Характеристики

Тип смесителя: Термостатический
 Система: 2 выхода
 Инвертор: Встроенный
 Материал: Латунь
 Механизм: Термостатический патрон
 Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop)
 Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm)
 Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop)
 Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYsystem)
 Диаметр штанги: 21 мм
 Съём штанги : Нет
 Диаметр лейки верхнего душа: 200мм
 Материал лейки верхнего душа: ABS
 Тип верхнего душа : Ориентируемая
 Тип струи верхнего душа: Дождь
 Противоизвестковые форсунки: Да
 Диаметр лейки: 100мм
 Опора для лейки: Встроенная и регулируемая по высоте
 Материал лейки: ABS
 Тип струи : Дождь
 Противоизвестковые форсунки: Да
 Тип шланга: Гладкий, антибактериальный
 Особенности шланга: Антикоррозийный
 Фиксация: 3 точки
 Встроенные аксессуары: Нет
 Размеры входа: G 1/2" (15-21мм)
 Крепежные детали : в комплекте
 Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 12,2 (верхний душ) – 9,7 (лейка)

Материал

Металл и АБС-пластик

NL Kenmerken

Type kraan : thermostaat
 Systeem : 2 weg
 Type bek : geïntegreerd
 Materiaal kraan : messing
 Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
 Mechanisme : keramische patronen
 Materiaal : vooral messing
 Kraan met koude basis : ja (technologie PROtherm)
 Veiligheid 38°C: ja (knop SECURE stop)
 Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
 Afmeting stang kolom : diameter 21mm
 Stang inkortbaar : ja
 Afmeting douchekop : diameter 200mm
 Materiaal douchekop : abs
 Douchekop orienteerbaar : ja
 Type jet : regendouche
 Anti-kalk picots : ja
 Afmeting hand douche : diameter 100mm
 Douchekophouder: geïntegreerd aan de stang en in hoogte verstelbaar
 Materiaal handdouche : ABS
 Type jet : regendouche
 Picots anti-kalk : ja
 Type slang : glad, anti-bacterieel, vormvast
 Accessoire geïntegreerd aan de kraan : nee
 Bevestiging : 3 punts
 Aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
 Montagekit : meegeleverd
 Débit(L/min) - druk 3 bar : 12,2 (douchekop) - 9,7 (handdouche)

Materiaal

Metaal en ABS