

- GB

Thermostatic shower mixer - Finish Matt black
- FR




Mitigeur thermostatique douche - Finition Noir mat
- DE

Thermostatische Mischbatterie für Dusche - Endfertigung Mattschwarz
- ES

Mezclador termostático de ducha - Acabados Negro mate
- RU

Термостатический смеситель для душа - Конечная обработка Матовый черный
- NL

Douchemengkraan - Uitvoering Zwart mat

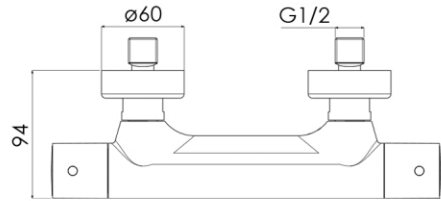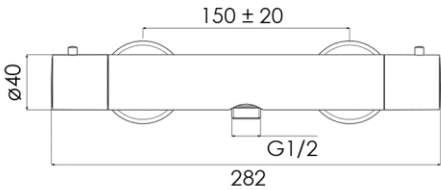

Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

282 x 94 x 60 mm
11.1 x 3.7 x 2.36 inches
2.16kg

Features

Mixing valve type: Thermostatic for shower
System: 1 way
Inverter: No
Valve material: Brass
Mechanism: Thermostatic cartridge
Water saving: 50% (ECOstop function)
Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
Cartridge mounting / dismantling system: Yes (EASYSsystem maintenance)
Shower and hose kit: No
Shower holder: No
Accessory integrated into the faucet: No
Wall installation: Yes
Drilling type: 2 holes
Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
Mounting kit: Included
Flow (L/min) - 3 bar pressure: 22.1

Materials

Solid brass

Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique pour douche
Système : 1 voie
Inverseur : Non
Matière de la robinetterie : Laiton
Mécanisme : Cartouche thermostatique
Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYSsystem)
Kit douchette et flexible : Non
Support douchette : Non
Accessoire intégré à la robinetterie : Non
Installation murale : Oui
Type de perçage : 2 trous
Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
Kit de montage : Inclus
Débit (L/min) - Pression 3 bars : 22,1

Matériaux

Laiton massif

DE	Beschreibung	Material
	Thermostatische Mischbatterie Dusche 1 Zuflussleitung Ohne Umschaltfunktion Armatur aus Messing Thermostatische Kartusche Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem Ohne Duschstange und Handdusche Ohne Kopfdusche 2 Befestigungspunkte für Wandmontage Anschluss: G 1/2" (15-21mm) Mit Montagekit Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 22.1	Massives Messing
ES	Características	Materiales
	Tipo de válvula mezcladora: Termostática para ducha Sistema: 1 way Inversor: No Material de la válvula: Latón Mecanismo: Cartucho termostático Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop) Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm) Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop) Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem) Kit de ducha y manguera: No Soporte para regadera: No Accesorio integrado en el grifo: No Instalación en pared: Sí Tipo de perforación: 2 agujeros Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm) Kit de montaje: Incluido Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 22.1	Latón macizo
RU	Характеристики	Материал
	Тип смесителя: Термостатический душ Система: 1 выход Инвертор: Нет Материал: Латунь Механизм: Термостатический патрон Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop) Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm) Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop) Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYSystem) Набор лейка+шланг: Нет Опора для лейки: Нет Встроенные аксессуары: Нет Фиксация к стене: Да План сверления: 2 отверстия Размеры входа: G 1/2" (15-21мм) Крепежные детали : в комплекте Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 22,1	Цельная латунь

**Kenmerken**

Type kraan : douchethermostaatkraan
Systeem : 1 weg
Materiaal kraan : messing
Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
Mechanisme : keramische patronen
Kraan met koude basis : ja (technologie PROtherm)
Veiligheid 38°C : ja (knop SECURE stop)
Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
Kit douchekop en slang : nee
Douchekophouder: nee
Accessoire geïntegreerd aan de kraan : nee
Wanbevestiging : ja
Boorgaten : 2
Aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
Montagekit: meegeleverd
Débit(L/min) - druk 3 bar : 22,1

Materiaal

Massief messing