


- GB** Shower screen 1 fixed + 1 sliding panel + stabilizer 140cm - Finish Shiny polished
- FR** Façade 1 porte coulissante + 1 panneau fixe + tendeur 140cm - Finition Poli brillant
- DE** Duschwand 1 festes + 1 Gleitteil mit Spanner 140cm - Endfertigung Hochglanz
- ES** Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + 1 tensor 140cm - Acabados Pulido brillante
- RU** Фасад 1 дверь-купе + 1 фиксированная панель + стабилизатор 140cm - Конечная обработка Блестящий

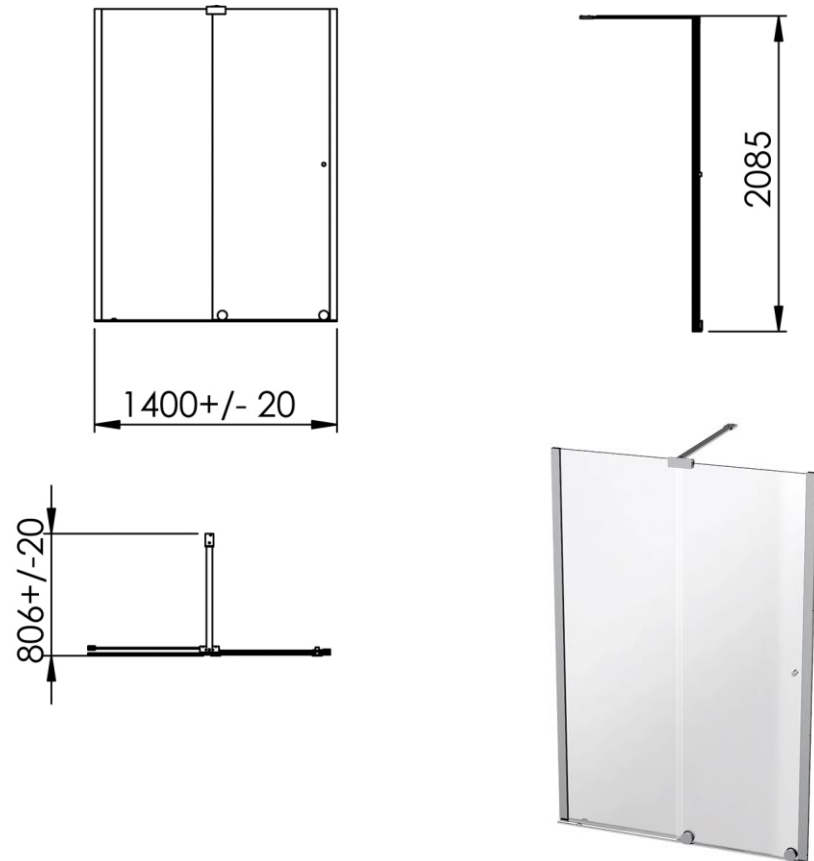

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

1400 x 806 x 2085 mm

55.12 x 31.73 x 82.09 inches

62.574kg

GB Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)
Aesthetics : Fixing is hidden
Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).
Mechanism : Adjustable rollers
Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile
Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

FR Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®
Esthétisme : Pas de fixation apparente
Réglage : Réglage du mauvais équerage - Sans profilé compensateur apparent
Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré
Butée : Butée intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile
Étanchéité : Joint d'étanchéité vertical, Rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

DE Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)
Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben
Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)
Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)
Anschlag : integriert auf der Führrschiene und dem Anschlagprofil
Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

ES Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta aclarada
Esteticismo : No hay fijación aparente
Ajustes : Ajuste de mala perpendicularidad - sin perfil compensador aparente
Mecanismo : ruedas ajustables - leva integrado
Parador de puerta : Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil
impermeabilidad : junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

RU Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit
Нет видимой фиксации
Регулировка : регулировка неточностей углового сочленения - посредством невидимого компенсатора
Механизм : регулируемые колесики - встроенный эксцентрик
Упор-буфер : встроенный в рельс и ресивер подвижной панели
Герметичность : вертикальный соединительный шов, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)
8mm tempered glass
Stainless steel screws

Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine
Verre sécurit de 8mm
Visserie inox

Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)
Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm
Schrauben garantiert rostfrei

Materiales

Aluminio 6060 calidad marina
Vidrio securit de 8mm
Tornillos en inoxidable

Материал

Алюминий 6060 качество "море"
Безопасное стекло 8 мм
Крепеж: нержавеющая сталь