


- (GB)** Shower screen 1 sliding panel + 1 fixed + upper rod 160cm - Finish Shiny polished
- (FR)** **Façade 1 porte coulissante + 1 panneau fixe + traverse 160cm - Finition Poli brillant**
- (DE)** Duschwand 1 gleitendes Glasteil + 1 festes mit oberer Schiene 160cm - Endfertigung Hochglanz
- (ES)** **Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + pieza transversal 160cm - Acabados Pulido brillante**
- (RU)** Фасад 1 раздвижная дверь + 1 фиксированная панель + перекладина 160см - Конечная обработка Блестящий
- (NL)** **Doucheoplossing 1 schuifdeur + 1 vaste wand + dwarsstang 160cm - Uitvoering Hoogglans**



Position ouverte
Opening position

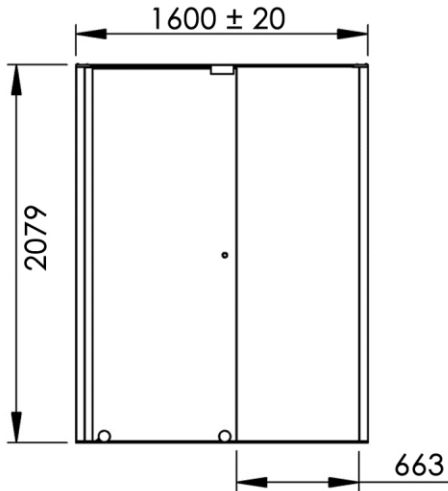

1600 x 69 x 2079 mm

62.99 x 2.72 x 81.85 inches

70.9263kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

(GB) Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)
Aesthetics : Fixing is hidden
Reversible shower screen
Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).
Mecanism : Adjustable rollers
Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile
Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)
8mm tempered glass
Stainless steel screws

(FR) Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®
Esthétique : Pas de fixation apparente
Ecran de douche réversible : Se fixe à droite comme à gauche
Réglage du mauvais équerage : Sans profilé compensateur apparent
Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré
Butée : Intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile
Étanchéité : Joint d'étanchéité vertical, rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine
Verre sécurisé de 8mm
Visserie inox

(DE) Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)
Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben
Beidseitig installierbare Duschwand
Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)
Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)
Anschlag : integriert auf der Führschiene und dem Anschlagprofil
Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)
Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm
Schrauben garantiert rostfrei

(ES) Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta Clarit®
Esteticismo : No hay fijación aparente
Mampara de ducha reversible : Se puede fijar a la derecha o a la izquierda
Ajuste de mala perpendicularidad : Sin perfil compensador aparente
Mecanismo : Ruedas ajustables - leva integrado
Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil
Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

Materiales

Aluminio 6060 calidad marina
Vidrio securit de 8mm
Tornillos en inoxidable

(RU) Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit®
Скрытые крепления
Реверсивный душевой фасад : установка справа или слева
Регулировка : компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем
Механизм : регулируемые колесики - встроенный эксцентрик
Упор-буфер : встроенный в рельс и ресивер подвижной панели
Герметичность : уплотнитель по вертикали, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

Материал

Алюминий 6060 качество "море"
Безопасное стекло 8 мм
Крепёж : нержавеющая сталь

NL Kenmerken

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit
Afwerking : geen zichtbare schroeven
Doucheoplossing omkeerbaar : Bevestiging links of rechts
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel
Autostop : geïntegreerd in de rails
Waterdicht : voorzien van strip

Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit
8mm veiligheidsglas
Rvs schroeven