

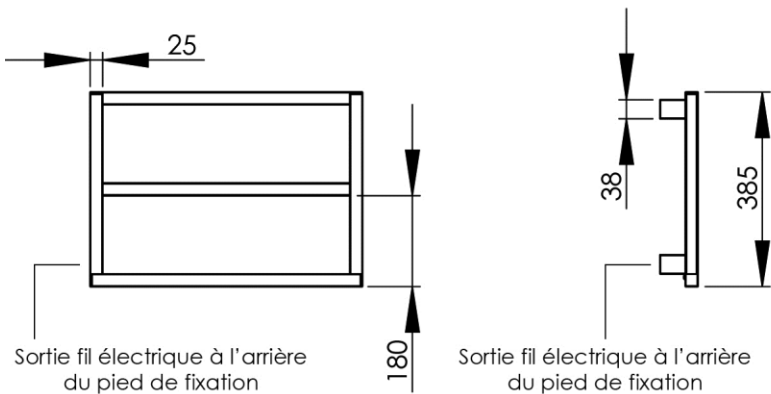


- GB** Electric towelheater with automatic temperature control 3 bars - Finish Matt white
- FR** Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 3 branches - Finition Blanc mat
- DE** Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 3 Elemente - Endfertigung Mattweiss
- ES** Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 3 barras - Acabados Blanco mate
- RU** Полотенцесушитель 3-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления - Конечная обработка Белый матовый
- NL** Electrisch handdoekdroogrek 3-armig energiezuinig in auto-regulerend - Uitvoering Wit mat

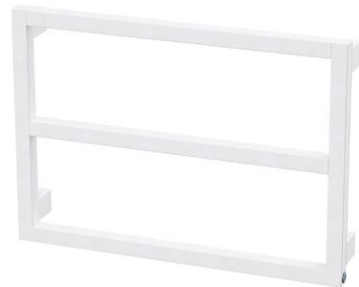

Sortie fil électrique à l'arrière  
du pied de fixation

Sortie fil électrique à l'arrière  
du pied de fixation



540 x 75 x 385 mm

21.26 x 2.95 x 15.16 inches

3.104kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

#### **gb** Features

3 elements  
On/off button with LED light  
Automatic temperature control  
Low consumption heating technology  
Electrical wall outlet  
Electrical connection behind the mounting foot  
Voltage / Frequency / Max power: 220-240V / 50Hz / 130W  
In compliance with CE - Rohs - double insulated - IP44 Class II

#### **fr** Caractéristiques

3 branches  
Interrupteur lumineux à led  
Régulation automatique de la température  
Technologie chauffante basse consommation  
Sortie électrique murale  
Raccordement électrique à l'arrière du pied de fixation  
Tension/ Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 130W  
Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II

#### **DE** Beschreibung

3 Streben  
An/Aus Schalter mit LED Licht  
Automatische Regelung der Temperatur  
Heiztechnik für Geringverbrauch  
Direkter Wandanschluss  
Austritt des Anschlusskabels unter dem Befestigungsfuss  
Spannung / Frequenz / Maximalstärke: 220-240V / 50Hz / 130W  
Normen: CE - Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II

#### **es** Características

3 barras  
Interruptor luminoso LED  
Regulación automática de temperatura  
Tecnología de calefacción de bajo consumo  
Toma-corriente de pared  
Conexión eléctrica en la parte trasera del pie de montaje  
Tensión / Frecuencia / Max: 220 - 240V / 50 Hz / 130W  
Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II

#### **ru** Характеристики

3 переключатели  
Выключатель со светодиодной подсветкой  
Автоматическая регулировка температуры  
Технология нагрева с низким энергопотреблением  
Прямое подключение к питающей сети  
Вывод кабеля с обратной стороны ножек фиксации  
Напряжение / Частота / Мощность макс: 220-240В / 50Гц / 130Вт  
Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II

#### Materials

Body made of high quality aluminium  
Epoxy color-coating

#### Matériaux

Corps, pieds en aluminium qualité marine  
Peinture poudre époxy thermo-réticulée  
laquée

#### Material

Hochwertiges Aluminium  
Epoxid Farbbeschichtung

#### Material

Cuerpo, pies de aluminio de grado marino  
Pintura en polvo epoxi termo-reticulado  
lacado

#### Материал

Каркас, ножки - алюминий качество "морс"  
Отделка: краска пудровая эпоксидная  
термо-структурная, лак

**NL Kenmerken**

3 stangen  
LED verlichte schakelaar  
Automatische regeling van de temperatuur  
Energiezuinige verwarmingstechnologie  
Aansluiting electriciteit via de muur  
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet  
Spanning / Frekwentie / Vermogen : 220-240V / 50Hz / 130W  
Normen : CE - Rohs - dubbele isolatie - IP44 - Klasse II

**Materiaal**

Lichaam, voetjes van aluminium marine kwaliteit  
Voorzien van epoxy poedercoating