


- GB** Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars - Finish Supreme Gold
- FR** Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches - Finition Supreme Gold
- DE** Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente - Endfertigung Supreme Gold
- ES** Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras - Acabados Supreme Gold
- RU** Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления - Конечная обработка Супрем Голд
- NL** Electrisch handdoekdroogrek 5-armig energiezuinig in auto-regulerend - Uitvoering Supreme Goud

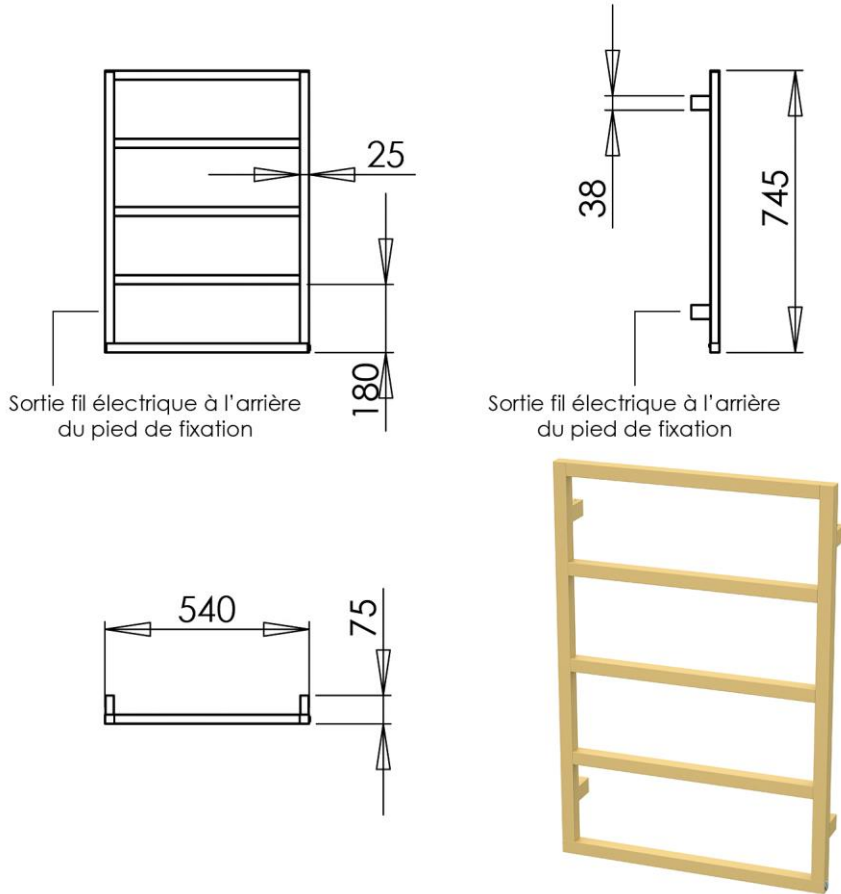

Sortie fil électrique à l'arrière du pied de fixation

Sortie fil électrique à l'arrière du pied de fixation

Dimensions (Width x Depth x Height)  
**Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)**  
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  
**Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)**  
 Размеры (Ширина x Глубина x Высота)  
**Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)**

540 x 75 x 745 mm

21.26 x 2.95 x 29.33 inches

3.5kg

#### **GB** Features

5 elements  
 On/off button with LED light  
 Automatic temperature control  
 Low consumption heating technology  
 Electrical wall outlet  
 Electrical connection behind the mounting foot  
 Voltage / Frequency / Max power: 220-240V/50Hz/210W Max.  
 In compliance with CE - Rohs - double insulated - IP44 Class II

#### **FR** Caractéristiques

5 branches  
 Interrupteur on/off lumineux à led  
 Régulation automatique de la température  
 Technologie chauffante basse consommation  
 Sortie électrique murale  
 Raccordement électrique à l'arrière du pied de fixation  
 Tension/ Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 210W  
 Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II

#### **DE** Beschreibung

5 Heizstreben  
 An/Aus Schalter mit LED Licht  
 Automatische Regelung der Temperatur  
 Heiztechnik für Geringverbrauch  
 Direkter Wandanschluss  
 Austritt des Anschlusskabels unter dem Befestigungsfuss  
 Spannung / Frequenz / Maximalstärke: 220-240V / 50Hz / 210W Max  
 Normen: CE - Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II

#### **ES** Características

5 barras  
 Interruptor luminoso LED  
 Regulación automática de temperatura  
 Tecnología de calefacción de bajo consumo  
 Toma-corriente de pared  
 Conexión eléctrica en la parte trasera del pie de montaje  
 Tensión / Frecuencia / Max: 220 - 240V / 50 Hz / 210W  
 Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II

#### **RU** Характеристики

5 перекладин  
 Выключатель со светодиодной подсветкой  
 Автоматическая регулировка температуры  
 Технология нагрева с низким энергопотреблением  
 Прямое подключение к питающей сети  
 Вывод кабеля с обратной стороны ножек фиксации  
 Напряжение / Частота / Мощность макс: 220-240В / 50Гц / 210Вт  
 Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II

#### Materials

Body made of high quality aluminium  
 Epoxy color-coating

#### Matériaux

Corps, pieds en aluminium qualité marine  
 Peinture poudre époxy thermo-réticulée  
 laquée

#### Material

Hochwertiges Aluminium  
 Epoxid Farbbeschichtung

#### Materials

Cuerpo, pies de aluminio de grado marino  
 Pintura en polvo epoxi termo-reticulado  
 lacado

#### Материал

Каркас, ножки - алюминий качество "морс"  
 Отделка: краска пудровая эпоксидная  
 термо-структурная, лак

**NL Kenmerken**

5 stangen  
LED verlichte schakelaar  
Automatische regeling van de temperatuur  
Energiezuinige verwarmingstechnologie  
Aansluiting electriciteit via de muur  
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet  
Spanning/Frekwentie/vermogen : 220-240V / 50Hz / 210W  
Normen : CE - Rohs - dubbele isolatie - IP44 - Klasse II

**Materiaal**

Lichaam, voetjes van aluminium marine kwaliteit  
Voorzien van epoxy poedercoating