


- GB** Electric towelheater with automatic temperature control 7 bars - Finish Timeless Rust
- FR** Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 7 branches - Finition Timeless Rust
- DE** Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 7 Elemente - Endfertigung Timeless Rust
- ES** Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 7 barras - Acabados Timeless Rust
- RU** Полотенцесушитель 7-полосный саморегулируемый низкого энергопотребления - Конечная обработка Таймлес Раст
- NL** Electrisch handdoekdroogrek 7-armig energiezuinig in auto-regulerend - Uitvoering Timeless Roest

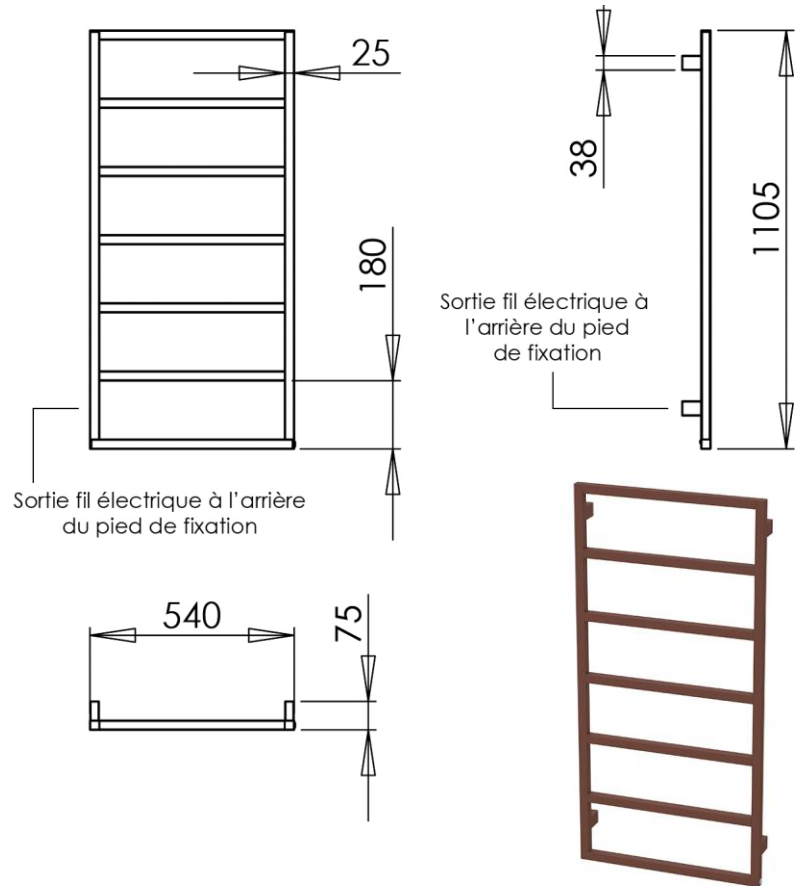

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

540 x 75 x 1105 mm

21.26 x 2.95 x 43.5 inches

6.373kg

GB Features

7 elements
On/off button with LED light
Automatic temperature control
Low consumption heating technology
Electrical wall outlet
Electrical connection behind the mounting foot
Voltage / Frequency / Max power: 220-240V / 50Hz / 305W
In compliance with CE-Rohs-double insulated-IP44 Class II

FR Caractéristiques

7 branches
Interrupteur lumineux à led
Régulation automatique de la température
Technologie chauffante basse consommation
Sortie électrique murale
Raccordement électrique à l'arrière du pied de fixation
Tension / Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 305W
Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II

DE Beschreibung

7 Streben
An/Aus Schalter mit LED Licht
Automatische Regelung der Temperatur
Heiztechnik für Geringverbrauch
Direkter Wandanschluss
Austritt des Anschlusskabels unter dem Befestigungsfuss
Spannung / Frequenz / Maximalstärke: 220-240V / 50Hz / 305W
Normen: CE-Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II

ES Características

7 barras
Interruptor luminoso LED
Automática regulación van de temperatuur
Energiezuinige verwarmingstechnologie
Aansluiting electriciteit via de muur
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet
Tensión / Frecuencia / Max: 220 - 240 V / 50 Hz / 305W
Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II

RU Характеристики

7 перекладин
Выключатель со светодиодной подсветкой
Автоматическая регулировка температуры
Технология нагрева с низким энергопотреблением
Прямое подключение к питающей сети
Вывод кабеля с обратной стороны ножек фиксации
Напряжение / Частота / Мощность макс: 220-240В / 50Гц / 305Вт
Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II

Materials

Body made of high quality aluminium
Epoxy color-coating

Matériaux

Corps, pieds en aluminium qualité marine
Peinture poudre époxy thermo-réticulée
laquée

Material

Hochwertiges Aluminium
Epoxid Farbbeschichtung

Materials

Cuerpo, pies de aluminio de grado marino
Pintura en polvo epoxi termo-reticulado
lacado

Материал

Каркас, ножки - алюминий качество "море"
Отделка: краска пудровая эпоксидная
термо-структурная, лак

NL Kenmerken

7 stangen
LED verlichte schakelaar
Automatische regeling van de temperatuur
Energiezuinige verwarmingstechnologie
Aansluiting electriciteit via de muur
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet
Spanning / Frekwentie / Vermogen : 220-240V / 50Hz / 305W
Normen : CE - Rohs - dubbele isolatie - IP44 - Klasse II

Materiaal

Lichaam, voetjes van aluminium marine kwaliteit
Voorzien van epoxy poedercoating