



- (GB)** Mirror with glass frame with LED lighting and defogger 140 x 90cm - Finish White
- (FR)** Miroir LED rétro éclairé cadre en verre et antibuée 140 x 90cm - Finition Blanc
- (DE)** LED Leuchtspiegel mit Glasrahmen und Beschlagschutz 140 x 90cm - Endfertigung Weiss
- (ES)** Espejo LED retroiluminados cuadro en vidrio y sistema anti niebla 140 x 90cm - Acabados Blanco
- (RU)** Зеркало с корпусной светодиодной подсветкой, незапотевающая поверхность, в стеклянной раме 140 x 90cm - Конечная обработка Белый

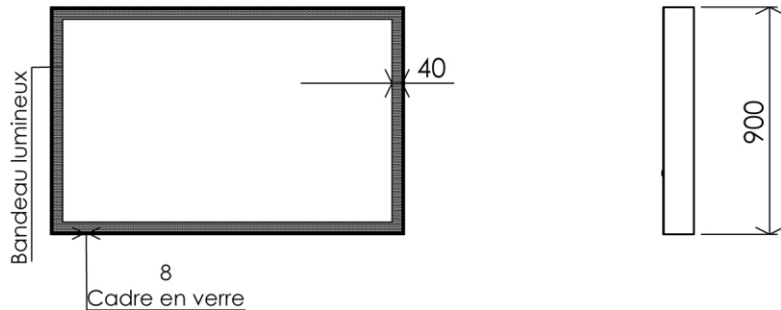

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

1400 x 122 x 900 mm

55.12 x 4.8 x 35.43 inches

36.5543kg

(GB) Features

Lighting: LED
 Lifetime: > 30 000h
 Light colour : Warm white (2800°K)
 LED light output power : 2280 lumens/m
 LED rated power : 85W
 Energy Class : A
 LED lamps included
 Defogger system : Included (2 x 40W)
 Voltage : 100-240V
 Frequency : 50-60Hz
 Standards : CE / ROHS compliance
 Double insulation
 IP44 Class II Volume 2
 Direct electrical connection via the wall
 Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not included)
 Stainless screws and wallplugs included

(FR) Caractéristiques

Type d'éclairage : LED
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures
 Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 2280 lumens/m
 Puissance nominale des LED : 85W
 Classe énergétique : A
 Lampe à LED intégrées
 Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 2 x 40W)
 Tension : 100-240V
 Fréquence : 50-60Hz
 Normes : CE / ROHS
 Double isolation
 IP44 Classe II Volume 2
 Branchement électrique : Connexion murale directe
 Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
 Fixation : Visserie inox et chevilles fournies

Materials

Body made of aluminium
 Frame: white glass
 Mirror: silver floated

Matériaux

Caisson: Aluminium
 Cadre: Verre blanc
 Miroir: verre argenté et dépoli

Commercial - Production - Logistique
 Sales - Manufacture - Distribution
 Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
 76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

France
 Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20
 Fax 0 800 34 26 34 (N° Vert)
 contact@odf.fr

Great Britain
 Phone 0800 404 9829 (UK only)
 Fax 0800 404 9830 (UK only)
 export@odf.fr

Kontakt
 Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)
 Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)
 export@odf.fr

International
 Tel +33 235 046 700
 Tel +33 144 757 250
 Fax +33 140 392 251



www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€
 RC Paris 84B 11312
 CNUF : 30114
 ID TVA : FR 12 330 929 662
 SIREN : 330 929 662



DE Beschreibung Lichtquelle: LED Leistungsdauer: > 30 000 Std. Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K) Leuchtkraft LED Lampen: 2280 lumens/m LED Stärke: 85W Energieklasse: A LED Lampen enthalten Anti-Beschlagsystem : enthalten (2 x 40W) Spannung: 100-240V Frequenz: 50-60Hz Normen: CE/ROHS Doppelt isoliert IP44 Schutzklasse II Volumen 2 Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten) Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten	Material Körper: Aluminium Rahmen: Weissglas Spiegel: silberbeschichtetes Glas
ES Características Tipo de luz: LED Vida útil:> 30 000 horas Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K) Potencia de salida de luz de 2280 lúmenes / m Potencia nominal del LED: 85W Clase energética: A Lámpara de LED integrado Sistema de desempañado: Sí(Potencia nominal: 2 X 40W) Voltaje: 100-240V Frecuencia: 50-60 Hz Normas: CE / ROHS Doble aislamiento IP44 clase II Volumen 2 Conexión eléctrica: conexión directo en la pared Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido) Fijación: tornillos de acero previstas	Materiales Cubierta: aluminio Cuadro: vidrio blanco Espejo: plata y vidrio esmerilado
RU Характеристики Тип освещения: светодиоды Срок службы: более 30 000 часов Цвет подсветки: белый теплый (2800°K) Световая мощность на выходе: 2280 люмен/ч Номинальная мощность светодиодов: 85Вт Класс энергопотребления: А Лампа со встроенными светодиодами Система противозапотевания: Да (мин мощность 40Вт x 2) Напряжение: 100-240В Частота: 50-60 Гц Нормы безопасности: CE / ROHS Двойная изоляция Класс IP44 Объем 2 Электрическое подключение: непосредственно в стену Выключатель: Нет (функция вкл/выкл возможна при выводе выключателя на стену, в комплект не входит) Крепление: крепежные детали прилагаются	Материал Каркас: алюминий Рама: белое стекло Зеркало: посеребренное матовое стекло