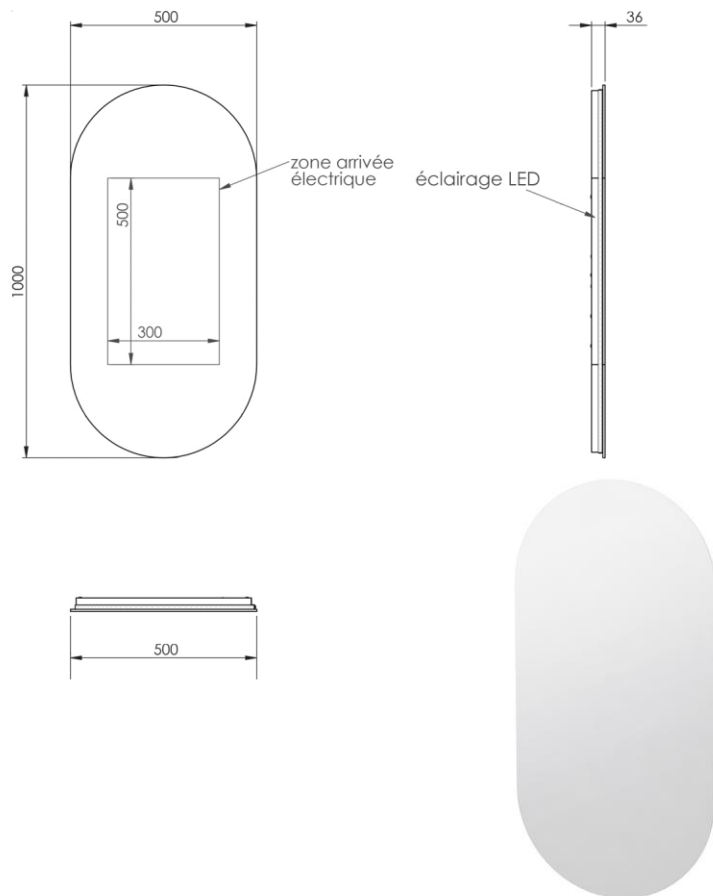


- GB** Oblong mirror with LED indirect lighting and defogger 50 x 100cm - Finish White
- FR** Miroir oblong LED éclairage indirect et antibuée 50 x 100cm - Finition Blanc
- DE** Länglich abgerundeter LED Spiegel mit indirekter Beleuchtung und Beschlagschutz 50 x 100cm - Endfertigung Weiss
- ES** Espejo oblongado con iluminación LED indirecta y sistema anti niebla 50 x 100cm - Acabados Blanco
- RU** Зеркало овальное, фоновая подсветка LED и защита от запотевания 50 x 100cm - Конечная обработка Белый
- NL** Ovale LED spiegel indirecte verlichting en anti-mist 50 x 100cm - Uitvoering Wit

**GB Features**

Lighting: LED
 Lifetime: > 30 000h
 Light colour: Warm white (2800°K)
 LED light output power: 1670 lumens/m
 LED rated power: 50W
 Energy Class: F
 Lighting: LED strip
 Defogger system: Included (40W)
 Voltage: 100-240V
 Frequency: 50-60Hz
 Standards: CE / ROHS compliance
 Double insulation
 IP44 Class II Volume 2
 Direct electrical connection via the wall
 Interrupter: No on/off button (optionally: can be connected via an external switch-button, not included)
 Stainless screws and wallplugs included

Materials

Body: Aluminium und HPL panels
 Mirror: Silver floated glass, mat

FR Caractéristiques

Type d'éclairage: LED
 Durée d'utilisation: > 30 000 heures
 Couleur d'éclairage: Blanc chaud (2800°K)
 Puissance lumineuse en sortie de LED: 1670 lumens/m
 Puissance nominale des LED: 50W
 Classe énergétique: F
 Eclairage: Ruban LED
 Système de désembuage: Oui (Puissance nominale: 40W)
 Tension: 100-240V
 Fréquence: 50-60Hz
 Normes: CE / ROHS
 Double isolation
 IP44 Classe II Volume 2
 Branchement électrique: Connexion murale directe
 Interrupteur: Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
 Fixation: Visserie inox et chevilles fournies

Matériaux

Caisson: Aluminium et panneaux HPL
 Miroir: Verre argenté et dépoli

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

500 x 36 x 1000 mm

19.69 x 1.42 x 39.37 inches

9.2137kg

DE Beschreibung

Lichtquelle: LED
Leistungsdauer: > 30 000 Std.
Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)
Leuchtkraft LED Lampen: 1670 lumens/m
LED Stärke: 50W
Energieklasse: F
Beleuchtung: LED Streifen
Anti-Beschlagsystem : enthalten (40W)
Spannung: 100-240V
Frequenz: 50-60Hz
Normen: CE/ROHS
Doppelt isoliert
IP44 Schutzklasse II Volumen 2
Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse
Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)
Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

Material

Verkleidung: Aluminium und Paneele HPL
Spiegel : Silber beschichtetes Glas

ES Características

Tipo de luz: LED
Vida útil:> 30 000 horas
Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)
Potencia de salida de luz de 1670 lúmenes / m
Potencia nominal del LED: 50W
Clase energética: F
Iluminación: tira LED
Sistema de desempañado: Sí(Potencia nominal: 40W)
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50-60 Hz
Normas: CE / ROHS
Doble aislamiento
IP44 clase II Volumen 2
Conexión eléctrica: conexión directa en la pared
Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)
Fijación: tornillos de acero previstas

Materiales

Caja: Aluminio y paneles HPL
Espejo: Cristal plateado y mate

RU Характеристики

Тип освещения: светодиоды
Срок службы: > 30 000 часов
Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)
Световой поток: 1670 люмен/м
Номинальная мощность светодиодов: 50Вт
Класс энергопотребления: F
Освещение: светодиодная лента
Система антизапотевания: Да (мин мощность 40Вт)
Напряжение: 100-240В
Частота: 50-60 Гц
Нормы безопасности: CE / ROHS
Двойная изоляция
Класс IP44 Объем 2
Электрическое подключение: непосредственно в стену
Выключатель: Нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)
Крепление: крепежные детали прилагаются

Материал

Корпус - Алюминий и HPL панели
Зеркало - серебряное матовое стекло

Kenmerken

Type verlichting : LED
Levensduur : > 30 000 uur
Kleur licht : Warm wit (2800°K)
Licht vermogen LED : 1670 lumens/m
Nominiaal vermogen LED : 50W
Energieklasse : F
Verlichting : LED strip
Anti-mist systeem : Ja (nominaal vermogen : 40W)
Spanning : 100-240V
Frequentie : 50-60Hz
Normen - CE /ROHS
Dubbele isolatie
IP44 Classe II Volume2
Electrische aansluiting : Direct aan de wand
Schakelaar : Nee (functie aan/uit alleen via externe muurschakelaar niet meegeleverd)
Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Meubel : Aluminium en panelen HPL
Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas