
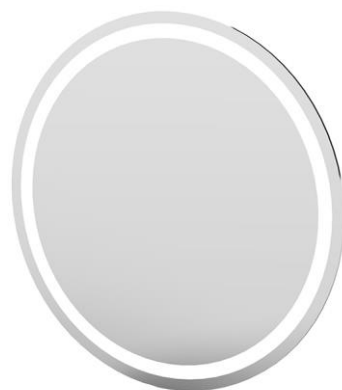


- GB** Round mirror with integrated LED light bands and defogger Ø80cm - Finish White
- FR** Miroir rond LED rétro éclairé bande dépolie et antibuée Ø80cm - Finition Blanc
- DE** LED Wandspiegel rund mit Leuchtbande und Beschlagschutz Ø80cm - Endfertigung Weiss
- ES** Espejo redondo LED retroiluminado esmerilado y sistema anti niebla Ø80cm - Acabados Blanco
- RU** Зеркало круглое со светодиодной подсветкой и системой антизапотевания Ø80см - Конечная обработка Белый
- NL** Retro verlichte LED rond met anti-damp systeem en gepolijste rand Ø80cm - Uitvoering Wit

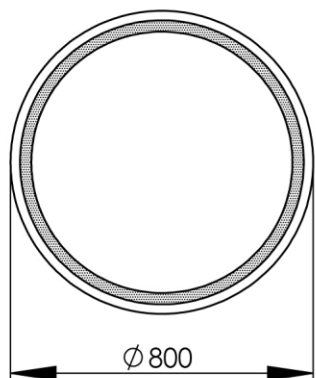

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

800 x 34 x 800 mm

31.5 x 1.34 x 31.5 inches

11.8355kg

gb Features

Lighting: LED
 Lifetime: > 30 000h
 Light colour : Warm white (2800°K)
 LED light output power : 1670 lumens/m
 LED rated power : 41W
 Energy Class : F
 LED lamps included
 Defogger system : Included (40W)
 Voltage : 100-240V
 Frequency : 50-60Hz
 Standards : CE / ROHS compliance
 Double insulation
 IP44 Class II Volume 2
 Direct electrical connection via the wall
 Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not included)
 Stainless screws and wallplugs included

Materials

Body : Aluminium und HPL panels
 Mirror : Silver floated glass, mat

fr Caractéristiques

Type d'éclairage : LED
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures
 Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m
 Puissance nominale des LED : 41W
 Classe énergétique : F
 Lampe à LED intégrées
 Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 40W)
 Tension : 100-240V
 Fréquence : 50-60Hz
 Normes : CE / ROHS
 Double isolation
 IP44 Classe II Volume 2
 Branchement électrique : Connexion murale directe
 Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
 Fixation : Visserie inox et chevilles fournies

Matériaux

Caisson: Aluminium et panneaux HPL
 Miroir: Verre argenté et dépoli

de **Beschreibung**

Lichtquelle: LED
Leistungsdauer: > 30 000 Std.
Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)
Leuchtkraft LED Lampen: 1670 lumens/m
LED Stärke: 41W
Energieklasse: F
LED Lampen enthalten
Anti-Beschlagsystem : enthalten (40W)
Spannung: 100-240V
Frequenz: 50-60Hz
Normen: CE/ROHS
Doppelt isoliert
IP44 Schutzklasse II Volumen 2
Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse
Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)
Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

Material

Verkleidung: Aluminium und Paneele HPL
Spiegel : Silber beschichtetes Glas

es **Características**

Tipo de luz: LED
Vida útil:> 30 000 horas
Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)
Potencia de salida de luz de 1670 lúmenes / m
Potencia nominal del LED: 41W
Clase energética: F
Lámpara de LED integrado
Sistema de desempañado: Sí(Potencia nominal: 40W)
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50-60 Hz
Normas: CE / ROHS
Doble aislamiento
IP44 clase II Volumen 2
Conexión eléctrica: conexión directa en la pared
Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)
Fijación: tornillos de acero previstas

Materiales

Caja: Aluminio y paneles HPL
Espejo: Cristal plateado y mate

ru **Характеристики**

Тип освещения: светодиоды
Срок службы: > 30 000 часов
Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)
Световой поток: 1670 люмен/м
Номинальная мощность светодиодов: 41Вт
Класс энергопотребления: F
Лампа со встроенными светодиодами
Система антизапотевания: Да (мин мощность 40Вт)
Напряжение: 100-240В
Частота: 50-60 Гц
Нормы безопасности: CE / ROHS
Двойная изоляция
Класс IP44 Объем 2
Электрическое подключение: непосредственно в стену
Выключатель: Нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)
Крепление: крепежные детали прилагаются

Материал

Корпус - Алюминий и HPL панели
Зеркало - серебряное матовое стекло

Kenmerken

Type verlichting : LED
Levensduur : > 30 000 uur
Kleur licht : Warm wit (2800°K)
Licht vermogen LED : 1670 lumens/m
Nominiaal vermogen LED : 41W
Energieklasse : F
LED lampen geïntegreerd
Anti-mist systeem : Ja (nominaal vermogen : 40W)
Spanning : 100-240V
Frequentie : 50-60Hz
Normen - CE /ROHS
Dubbele isolatie
IP44 Classe II Volume2
Electrische aansluiting : Direct aan de wand
Schakelaar : Nee (functie aan/uit alleen via externe muurschakelaar niet meegeleverd)
Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Meubel : Aluminium en panelen HPL
Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas