G347 01

v13/12/2019

(GB) **Shower screen 1 swiveling door + 1 fixed panel - Type B 107-110cm - Finish Chrome**

(FR) **Façade 1 porte pivotante à rotation murale + 1 panneau fixe 107-110cm - Finition Chrome**

(DE) **1 Schwenktür + 1 feststehendes Glasteil - Typ B 107-110cm - Endfertigung Chrom**

(ES) **Fachada 1 puerta pivotante + 1 panel fijo - Tipo B 107-110cm - Acabados Cromo**

(RU) **Распашная дверца с боковой ротацией + фиксированная панель 107-110cm - Конечная обработка Хром**

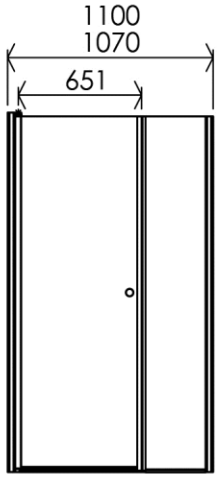

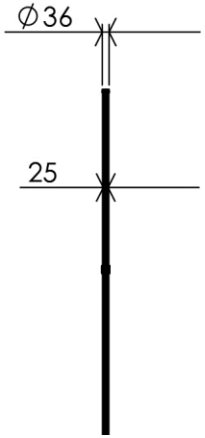

(GB) Features

Reversible shower screen
The profiles are made of aluminium, either shiny polished or with white Epoxy. The glasspanels are fixed in the profiles by a translucend PVC seal.
Standard height is 190 cm with a choice of width from 87 to 120 cm (in distances of 10 cm), and an additional 1cm width can be achieved by compensating profiles.
In case of out of square angles (wall and tub), this can be corrected by the wallprofiles. The installation is very easy.

Materials

Profiles made of aluminium
Tempered glass 6 mm

(FR) Caractéristiques

Ecran de douche réversible (se fixe à droite comme à gauche)
La façade est composée d'une porte pivotante et d'un panneau fixe. Ce type de pare-douche est prévu pour donner un maximum d'ouverture dans les espaces réduits.
En standard, la hauteur des façades de douche est de 190cm. Leurs largeurs varient par tranche de 10 cm : de 87 à 120 cm. Pour récupérer quelques centimètres, des élargisseurs de 1 cm sont prévus à cet effet.
Système de réglage de l'équerrage par profilé compensateur
Fixation renforcée (visserie inox fournie)
Trous oblongs de réglage pré-percés sur le profil
Effet levier par came facilitant la rotation de l'ensemble et évite une usure prématurée du joint à lèvre
Etanchéité horizontale par joint translucide (ne marque pas le receveur en position d'écrasement)
Etanchéité verticale de structure (gorge de loup)

Matériaux

Profilés en aluminium
Verre sécurit de 6mm

(DE) Beschreibung

Beidseitig installierbare Duschwand ein festes Glas mit anschliessender Schwenktür.
Die Standardhöhe beträgt 190 cm mit einer Auswahl an Breiten von 87 bis 120 cm - in 10cm-Abschnitten und mit einer zusätzlichen Toleranz von 1cm mittels eines Ausgleichprofils.
Eine eventuelle Wandschräge kann durch Ausgleichprofile korrigiert werden und längliche Vorbohrungen im Wandprofil erleichtern die Montage.
Hebeleffekt beim Drehmoment : das Glas wird angehoben und schwingt frei ohne die Dichtungslippe zu quetschen.
Horizontale Abdichtung durch transparente PVC Dichtungslippe
Vertikale Abdichtung durch Hohlkehlenkonstruktion des Rotationsprofils.

Material

Profile aus Aluminium
Sicherheitsglas 6 mm

(ES) Características

Los perfiles son de aluminio con acabado pulido brillo o recubierto de epoxi blanco. El vidrio es de cristal securit bloqueado en los perfiles mediante una junta PVC transparente.
La altura estándar de las fachadas de la ducha es de 190 cm y de ancho varían por franjas de 10 cm de 87 hasta 120 cm. Para recuperar unos centímetros, se prevén adaptadores de compensación hasta 1 cm.
Para una perfecta adaptación con la configuración encontrada (defecto de perpendicularidad de los muros con respecto al plato de ducha), unos perfiles de compensación le permiten recuperar la verticalidad imperfecta. Todo está previsto. El montaje no tiene ningún problema.

Materiales

Perfiles de aluminio
Vidrio securit de 6 mm

Dimensions (Width x Depth x Height)	1100 x 41 x 1900 mm
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	43.31 x 1.61 x 74.8 inches
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.9082kg
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)	
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)	

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

France
Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20
Fax 0 800 34 26 34 (N° Vert)
contact@odf.fr

Great Britain
Phone 0800 404 9829 (UK only)
Fax 0800 404 9830 (UK only)
export@odf.fr

Kontakt
Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)
Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)
export@odf.fr

International
Tel +33 235 046 700
Tel +33 144 757 250
Fax +33 140 392 251

www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662

Характеристики

Реверсивный душевой фасад (установка справа или слева)
Фасад состоит из распашной дверцы и фиксированного элемента. Подобная конструкция идеальна для скромных пространств.
Стандартная высота стеклянного фасада - 190 см. Ширина варьируется на 10 см : от 87 до 120 см. Для компенсации нескольких сантиметров предусмотрены расширители шириной 1 см.
Регуляция неровностей стены и идеальное совмещение обеспечиваются компенсирующими профилями.
Усиленная фиксация (крепежные детали из нержавеющей стали в комплекте)
Продолговатые отверстия на профилях заранее просверлены
Эффект "рычага" обеспечивает легкое скольжение при открытии и предупреждает преждевременный износ прокладочного материала.
Горизонтальная герметичность достигается благодаря прозрачному прокладочному профилю
Вертикальная герметичность - соединения в паз

Материал

Профили - алюминий
Панель - безопасное стекло 6мм

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

France
Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20
Fax 0 800 34 26 34 (N° Vert)
contact@odf.fr

Great Britain
Phone 0800 404 9829 (UK only)
Fax 0800 404 9830 (UK only)
export@odf.fr

Kontakt
Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)
Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)
export@odf.fr

International
Tel +33 235 046 700
Tel +33 144 757 250
Fax +33 140 392 251

www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662