



- (GB)** Shower screen 1 sliding panel + 1 fixed + upper rod 120cm - Finish Shiny polished
- (FR)** **Façade 1 porte coulissante + 1 panneau fixe + traverse 120cm - Finition Poli brillant**
- (DE)** Duschwand 1 gleitendes Glasteil + 1 festes mit oberer Schiene 120cm - Endfertigung Hochglanz
- (ES)** **Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + pieza transversal 120cm - Acabados Pulido brillante**
- (RU)** Фасад 1 раздвижная дверь + 1 фиксированная панель + перекладина 120см - Конечная обработка Блестящий
- (NL)** **Doucheoplossing 1 schuifdeur + 1 vaste wand + dwarsstang 120cm - Uitvoering Hoogglans**

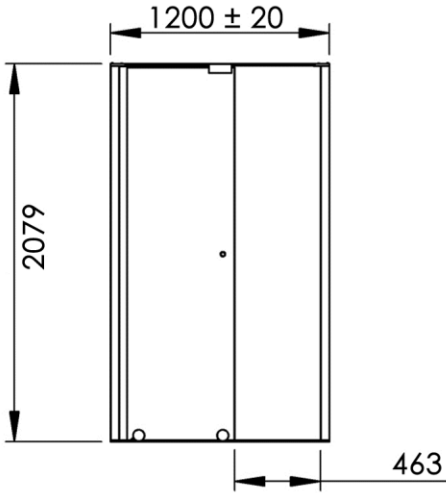

Position ouverte
Opening position



1200 x 69 x 2079 mm

47.24 x 2.72 x 81.85 inches

54.6062kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

(GB) Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)
Aesthetics : Fixing is hidden
Reversible shower screen
Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).
Mechanism : Adjustable rollers
Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile
Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

(FR) Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®
Esthétique : Pas de fixation apparente
Ecran de douche réversible : Se fixe à droite comme à gauche
Réglage du mauvais équerage : Sans profilé compensateur apparent
Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré
Butée : Intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile
Étanchéité : Joint d'étanchéité vertical, rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

(DE) Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)
Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben
Beidseitig installierbare Duschwand
Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)
Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)
Anschlag : integriert auf der Führschiene und dem Anschlagprofil
Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

(ES) Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta Clarit®
Esteticismo : No hay fijación aparente
Mampara de ducha reversible : Se puede fijar a la derecha o a la izquierda
Ajuste de mala perpendicularidad : Sin perfil compensador aparente
Mecanismo : Ruedas ajustables - leva integrado
Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil
Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

(RU) Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit®
Скрытые крепления
Реверсивный душевой фасад : установка справа или слева
Регулировка : компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем
Механизм : регулируемые колесики - встроенный эксцентрик
Упор-буфер : встроенный в рельс и ресивер подвижной панели
Герметичность : уплотнитель по вертикали, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)
8mm tempered glass
Stainless steel screws

Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine
Verre sécurisé de 8mm
Visserie inox

Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)
Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm
Schrauben garantiert rostfrei

Materiales

Aluminio 6060 calidad marina
Vidrio securit de 8mm
Tornillos en inoxidable

Материал

Алюминий 6060 качество "море"
Безопасное стекло 8 мм
Крепёж : нержавеющая сталь

NL Kenmerken

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit
Afwerking : geen zichtbare schroeven
Doucheoplossing omkeerbaar : Bevestiging links of rechts
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel
Autostop : geïntegreerd in de rails
Waterdicht : voorzien van strip

Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit
8mm veiligheidsglas
Rvs schroeven