



- (GB)** Shower screen 1 sliding panel + 1 fixed + upper rod 130cm - Finish Shiny polished
- (FR)** Façade 1 porte coulissante + 1 panneau fixe + traverse 130cm - Finition Poli brillant
- (DE)** Duschwand 1 gleitendes Glasteil + 1 festes mit oberer Schiene 130cm - Endfertigung Hochglanz
- (ES)** Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + pieza transversal 130cm - Acabados Pulido brillante
- (RU)** Фасад 1 раздвижная дверь + 1 фиксированная панель + перекладина 130см - Конечная обработка Блестящий
- (NL)** Doucheoplossing 1 schuifdeur + 1 vaste wand + dwarsstang 130cm - Uitvoering Hoogglans

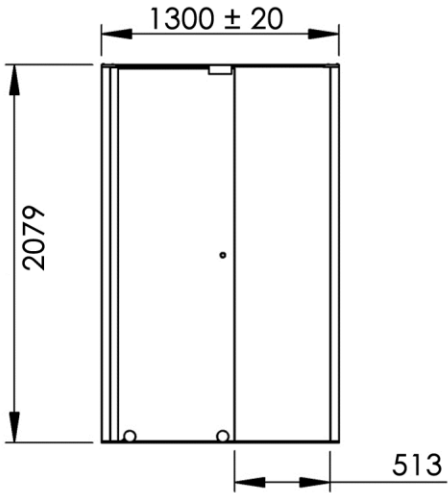

Position ouverte  
Opening position

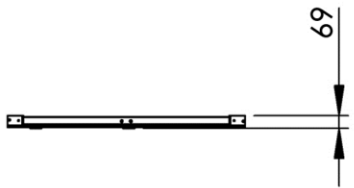

1300 x 69 x 2079 mm

51.18 x 2.72 x 81.85 inches

58.6931kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

**(GB) Features**

Height : 2.08 m (standard height for shower door)  
 Aesthetics : Fixing is hidden  
 Reversible shower screen  
 Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).  
 Mecanism : Adjustable rollers  
 Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile  
 Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

**Materials**

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)  
 8mm tempered glass  
 Stainless steel screws

**(FR) Caractéristiques**

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®  
 Esthétique : Pas de fixation apparente  
 Ecran de douche réversible : Se fixe à droite comme à gauche  
 Réglage du mauvais équerage : Sans profilé compensateur apparent  
 Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré  
 Butée : Intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile  
 Etanchéité : Joint d'étanchéité vertical, rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

**Matériaux**

Aluminium 6060 qualité marine  
 Verre sécurisé de 8mm  
 Visserie inox

**(DE) Beschreibung**

Höhe : 2.08 m (Standard)  
 Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben  
 Beidseitig installierbare Duschwand  
 Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)  
 Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)  
 Anschlag : integriert auf der Führschiene und dem Anschlagprofil  
 Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

**Material**

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)  
 Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm  
 Schrauben garantiert rostfrei

**(ES) Características**

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta Clarit®  
 Esteticismo : No hay fijación aparente  
 Mampara de ducha reversible : Se puede fijar a la derecha o a la izquierda  
 Ajuste de mala perpendicularidad : Sin perfil compensador aparente  
 Mecanismo : Ruedas ajustables - leva integrado  
 Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil  
 Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

**Materiales**

Aluminio 6060 calidad marina  
 Vidrio securit de 8mm  
 Tornillos en inoxidable

**(RU) Характеристики**

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit®  
 Скрытые крепления  
 Реверсивный душевой фасад : установка справа или слева  
 Регулировка: компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем  
 Механизм: регулируемые колесики - встроенный эксцентрик  
 Упор-буфер: встроенный в рельс и ресивер подвижной панели  
 Герметичность: уплотнитель по вертикали, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

**Материал**

Алюминий 6060 качество "море"  
 Безопасное стекло 8 мм  
 Крепёж: нержавеющая сталь

**NL Kenmerken**

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit  
Afwerking : geen zichtbare schroeven  
Doucheoplossing omkeerbaar : Bevestiging links of rechts  
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel  
Autostop : geïntegreerd in de rails  
Waterdicht : voorzien van strip

**Materiaal**

Aluminium 6060 marine kwaliteit  
8mm veiligheidsglas  
Rvs schroeven