


- (GB)** Shower screen 1 sliding panel + 1 fixed + upper rod 140cm - Finish Matt black
- (FR)** Façade 1 porte coulissante + 1 panneau fixe + traverse 140cm - Finition Noir mat
- (DE)** Duschwand 1 gleitendes Glasteil + 1 festes mit oberer Schiene 140cm - Endfertigung Mattschwarz
- (ES)** Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + pieza transversal 140cm - Acabados Negro mate
- (RU)** Фасад 1 раздвижная дверь + 1 фиксированная панель + перекладина 140см - Конечная обработка Матовый черный
- (NL)** Doucheoplossing 1 schuifdeur + 1 vaste wand + dwarsstang 140cm - Uitvoering Zwart mat



Position ouverte
Opening position

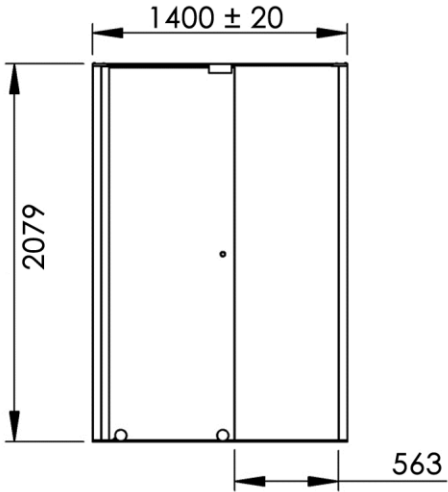

1400 x 69 x 2079 mm

55.12 x 2.72 x 81.85 inches

62.9099kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

(GB) Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)
 Aesthetics : Fixing is hidden
 Reversible shower screen
 Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).
 Mecanism : Adjustable rollers
 Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile
 Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

(FR) Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®
 Esthétique : Pas de fixation apparente
 Ecran de douche réversible : Se fixe à droite comme à gauche
 Réglage du mauvais équerage : Sans profilé compensateur apparent
 Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré
 Butée : Intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile
 Etanchéité : Joint d'étanchéité vertical, rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

(DE) Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)
 Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben
 Beidseitig installierbare Duschwand
 Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)
 Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)
 Anschlag : integriert auf der Führschiene und dem Anschlagprofil
 Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

(ES) Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta Clarit®
 Esteticismo : No hay fijación aparente
 Mampara de ducha reversible : Se puede fijar a la derecha o a la izquierda
 Ajuste de mala perpendicularidad : Sin perfil compensador aparente
 Mecanismo : Ruedas ajustables - leva integrado
 Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil
 Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

(RU) Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit®
 Скрытые крепления
 Реверсивный душевой фасад : установка справа или слева
 Регулировка : компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем
 Механизм : регулируемые колесики - встроенный эксцентрик
 Упор-буфер : встроенный в рельс и ресивер подвижной панели
 Герметичность : уплотнитель по вертикали, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)
 8mm tempered glass
 Stainless steel screws

Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine
 Verre sécurisé de 8mm
 Visserie inox

Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)
 Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm
 Schrauben garantiert rostfrei

Materiales

Aluminio 6060 calidad marina
 Vidrio securit de 8mm
 Tornillos en inoxidable

Материал

Алюминий 6060 качество "море"
 Безопасное стекло 8 мм
 Крепёж : нержавеющая сталь

Kenmerken

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit
Afwerking : geen zichtbare schroeven
Doucheoplossing omkeerbaar : Bevestiging links of rechts
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel
Autostop : geïntegreerd in de rails
Waterdicht : voorzien van strip

Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit
8mm veiligheidsglas
Rvs schroeven