
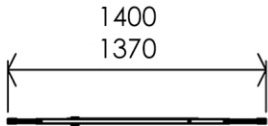
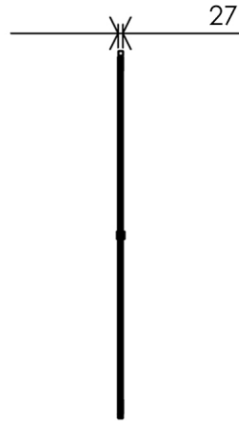


- (GB)** Shower screen 2 fixed + 1 swiveling panel + upper rod 137 - 140cm - Finish Shiny polished
- (FR)** Façade 1 porte pivotante + 2 panneaux fixes + traverse 137 - 140cm - Finition Poli brillant
- (DE)** Duschwand 1 schwingendes Glasteil + 2 feste mit oberer Schiene 137 - 140cm - Endfertigung Hochglanz
- (ES)** Fachada 1 puerta pivotante + 2 paneles fijos + pieza transversal 137 - 140cm - Acabados Pulido brillante
- (RU)** Фасад 2 фиксированные панели + 1 распашная дверца + перекладина 137 - 140cm - Конечная обработка Блестящий
- (NL)** Doucheoplossing 1 swingdeur + 2 vaste wanden + dwarsstang 137 - 140cm - Uitvoering Hoogglans

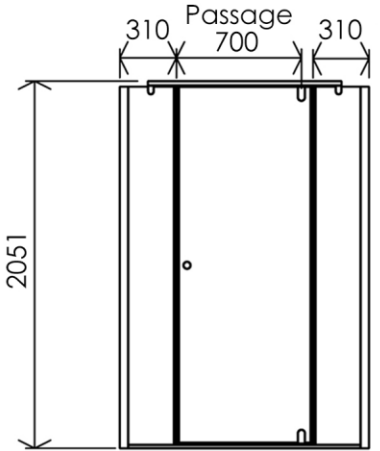

1400 x 27 x 2051 mm  
55.12 x 1.06 x 80.75 inches

Dimensions (Width x Depth x Height)  
**Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)**  
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  
**Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)**  
 Размеры (Ширина x Глубина x Высота)  
**Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)**

## (GB) Features

Height : 2.08 m  
 Aesthetics : Fixing is hidden  
 Reversible shower screen  
 Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile)  
 Mecanism : Came system with latched position system  
 Watertightness : A vertical seal + horizontal waterproof strip

## (FR) Caractéristiques

Hauteur : 2.08 m - Standard d'une porte Clarit®  
 Esthétique : Pas de fixation apparente  
 Ecran de douche réversible : Se fixe à droite comme à gauche  
 Réglage du mauvais équerage : Sans profilé compensateur apparent  
 Mécanisme : Came pivot avec position de fermeture  
 Étanchéité : Joint d'étanchéité vertical et joint à lèvres horizontal

## (DE) Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)  
 Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben  
 Beidseitig installierbare Duschwand  
 Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)  
 Mechanismus : Drehgelenk mit arretierter Schliessposition  
 Dichtheit : vertikale Dichtung und horizontale Dichtungslippe

## (ES) Características

Altura : 2.08 m - Estandar con puerta Clarit®  
 Esteticismo : No hay fijación aparente  
 Mampara de ducha reversible : Se puede fijar a la derecha o a la izquierda  
 Ajuste de mala perpendicularidad : Sin perfil compensador aparente  
 Mecanismo : Ruedas ajustables - leva integrado  
 Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil  
 Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

## (RU) Характеристики

Высота : 2.08м - Стандарт для дверцы Clarit®  
 Скрытые крепления  
 Реверсивный душевой фасад : установка справа или слева  
 Регулировка : компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем  
 Механизм : кулачковый доводчик  
 Герметичность : уплотнитель по вертикали и по горизонтали

## (NL) Kenmerken

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit  
 Afwerking : geen zichtbare schroeven  
 Doucheoplossing omkeerbaar : Bevestiging links of rechts  
 Afstelling : met verborgen compensatieprofiel  
 Autostop : geïntegreerd in de rails  
 Waterdicht : voorzien van strip

## Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)  
 8mm tempered glass  
 Stainless steel screws

## Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine  
 Verre sécurit de 8mm  
 Visserie inox

## Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)  
 Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm  
 Schrauben garantiert rostfrei

## Materiales

Aluminio 6060 calidad marina  
 Vidrio securit de 8mm  
 Tornillos en inoxidable

## Материал

Алюминий 6060 качество "море"  
 Безопасное стекло 8 мм  
 Крепеж : нержавеющая сталь

## Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit  
 8mm veiligheidsglas  
 Rvs schroeven

[www.odf.fr](http://www.odf.fr)

**Commercial - Production - Logistique  
Sales - Manufacture - Distribution**  
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50  
76510 St Nicolas d'Almermont - FRANCE

**Siège social / Head office**  
Tour de l'Horloge  
4 place Louis Armand  
75012 Paris - FRANCE

**Service client / Customer service**  
Tel : +33 235 046 700  
Fax : +33 140 392 251  
contact@odf.fr

**Service export / Export department**  
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)  
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)  
export@odf.fr



SAS au capital de 1 010 012 €  
RC Paris 84B 11312  
CNUF : 30114  
ID TVA : FR 12 330 929 662  
SIREN : 330 929 662  
NAF : 2599 A et 4649 Z

