



- GB** Shower screen 1 swiveling door 77 - 80cm - Finish Shiny polished
- FR** Façade 1 porte pivotante 77 - 80cm - Finition Poli brillant
- DE** Duschwand 1 Schwenktür 77 - 80cm - Endfertigung Hochglanz
- ES** Fachada 1 puerta pivotante 77 - 80cm - Acabados Pulido brillante
- RU** Фасад 1 распашная дверца 77 - 80cm - Конечная обработка Блестящий
- NL** Doucheoplosing met 1 swingdeur 77 - 80cm - Uitvoering Hoogglans

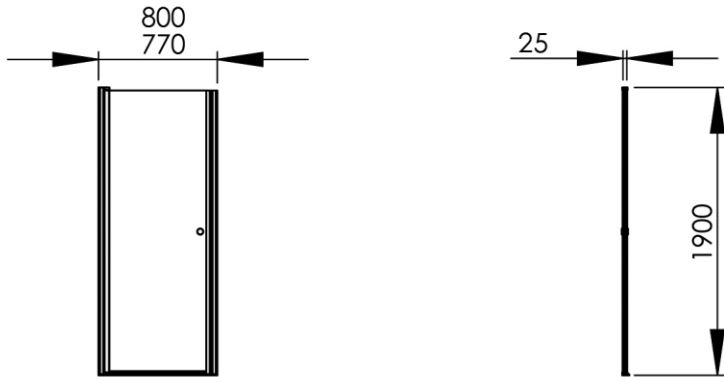

Dimensions (Width x Depth x Height)  
**Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)**  
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  
**Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)**  
 Размеры (Ширина x Глубина x Высота)  
**Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)**

800 x 25 x 1900 mm  
 31.5 x 0.98 x 74.8 inches  
 23.237kg

## GB Features

Shower door is composed of a pivoting door and a wall-mounted hinge section. This type of shower screen is designed to give a maximum opening in limited space. Standard height of shower screens 190 cm. Their widths vary by 5 cm stages from 67 to 90 cm. An additional 2 cm width can be achieved by compensating profiles. In case of out of square angles (wall and tub), this can be corrected by the wallprofiles. The installation is very easy. Rotation profile with cove for vertical waterproof sealing.

## FR Caractéristiques

Ecran de douche réversible (se fixe à droite comme à gauche)  
 La façade est composée d'une porte pivotante et d'un profilé d'arrêt mural. Ce type de pare-douche est prévu pour donner un maximum d'ouverture dans les espaces réduits. En standard, la hauteur des façades de douche est de 190cm. Leurs largeurs varient par tranche de 5 cm : de 67 à 90 cm. Pour récupérer quelques centimètres, des élargisseurs de 1 cm sont prévus à cet effet.  
 Système de réglage de l'équerrage par profilé compensateur  
 Fixation renforcée (visserie inox fournie)  
 Trous oblongs de réglage pré-perçés sur le profil  
 Effet levier par came facilitant la rotation de l'ensemble et évite une usure prématurée du joint à lèvres  
 Etanchéité horizontale par joint translucide (ne marque pas le receveur en position d'écrasement)  
 Etanchéité verticale de structure (gorge de loup)

## DE Beschreibung

Beidseitig installierbare Duschtür aus einem Schwingflügel mit gegenüberliegendem Anschlagprofil an der Wand.  
 Die Standardmasse sind : Höhe 190 cm mit in 5 cm-Schritten variierenden Breiten von 67 - 90 cm. Für mehr Spielraum sind Ausgleichsprofile vorgesehen (max. 2 cm).  
 Eine leichte Wandschräge ist ebenfalls durch die Profile ausgleichbar - dies garantiert eine einfache Montage.  
 Die Schwingtür ist auf eine Nylonnocke montiert, die das Glasteil beim Drehen leicht anhebt. Die Wasserdichtheit wird durch die Hohlkehlenkonstruktion des Rotationsprofils und PVC-Dichtungen an der Unterseite des Glasflügels gewährleistet.

## ES Características

La fachada cuenta con una puerta giratoria y un perfil parador mural.  
 Los perfiles son de aluminio con acabado pulido brillante o recubierto de epoxi blanco.  
 La altura estándar de las fachadas de la ducha es de 190 cm y de ancho varían por franjas de 5 cm, 67 hasta 90 cm. Para recuperar unos centímetros, se prevén adaptadores de compensación de 1 cm.  
 Sistema de ajuste del escuadrado por perfil compensador  
 Fijación reforzada (tornillos de acero inoxidable incluidos)  
 Orificios de ajuste oblongos previamente perforados en el perfil  
 Efecto palanca por leva que facilita la rotación del conjunto y evita el desgaste prematuro del sello del labio  
 Sellado horizontal con sello translúcido (no marca el receptor en posición de aplastamiento)  
 Sellado de estructura vertical

## Materials

Profiles made of aluminium  
 Tempered glass 6 mm

## Matériaux

Profilés en aluminium  
 Verre sécurité de 6mm

## Material

Profile aus Aluminium  
 Sicherheitsglas 6 mm

## Materiales

Perfiles de aluminio  
 Vidrio securit de 6 mm

**(RU) Характеристики**

Двусторонний душевой фасад (установка справа или слева)  
 Фасад состоит из распашной дверцы и настенного упорного профиля. Такая конструкция идеальна для небольших помещений.  
 Стандартная высота стеклянного фасада - 190 см. Ширина варьируется с шагом 5 см : от 67 до 90 см. Для компенсации нескольких сантиметров предусмотрены специальные расширители шириной 1 см.  
 Регулировка неровностей стены при помощи компенсационного профиля.  
 Усиленная фиксация (крепежные детали из нержавеющей стали в комплекте)  
 Продолговатые отверстия на профилях заранее просверлены  
 Эффект "рычага" обеспечивает легкое скольжение при открытии и предупреждает преждевременный износ уплотнителя.  
 Герметичность по горизонтали обеспечивается прозрачным уплотнительным профилем  
 Герметичность по вертикали - соединения в паз

**Материал**

Профили - алюминий  
 Панель - безопасное стекло 6мм

**(NL) Kenmerken**

Omkeerbare douchedeur. Deze oplossing zorgt voor maximale douchetoegang in een kleine ruimte.  
 Standaard hoogte is 190cm, breedte per 5cm van 67 tot 90cm.  
 Met verbredingsprofiel om 1cm extra breedte te winnen.  
 Profielen met ovale gaten voor maximum verstelmogelijkheid.  
 Rvs schroeven meegeleverd.  
 Profielen voorzien van lift systeem voor langere levensduur van de afdichtingsstrip  
 Voorzien van transparente afdichtstrip. Compensatieprofiel voor 100% rechte installatie.

**Materiaal**

Aluminium profielen  
 Veiligheidsglas 6mm