


- GB** Hairdryer wall mounted 1600W - Finish Chrome & White
- FR** Sèche-cheveux mural 1600W - Finition Chrome & Blanc
- DE** Wand-Haartrockner 1600W - Endfertigung Chrom & Weiss
- ES** Secador pared 1600W - Acabados Cromo & Blanco
- RU** Фен с креплением на стену 1600W - Конечная обработка Хром & Белый
- NL** Haardroger met wandbevestiging 1600W - Uitvoering Chroom & Wit

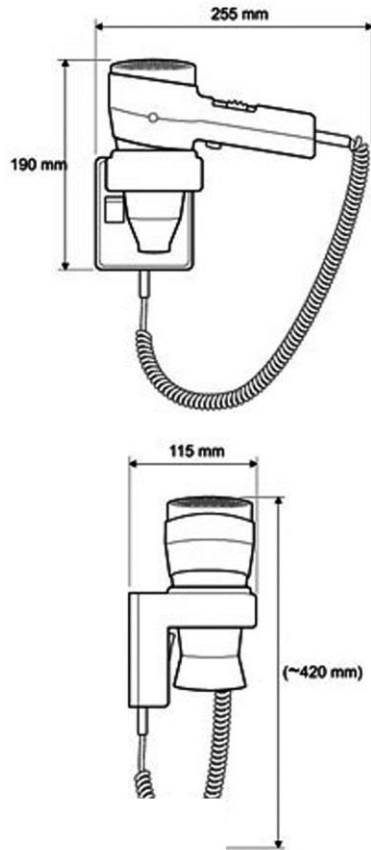

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)



255 x 115 x 420 mm

10.04 x 4.53 x 16.54 inches

0.7kg

GB Features

On / Off security pushbutton
Slide switch:
2 air flow settings
3 air temperature settings
COOL air setting
Anti-slip design
Air concentrating nozzle
Wall holder:
On / Off safety switch
Safety insulating transformer
Class II
220-240v/50hz/1600w
Norms: CE - Rohs - SEV - Class II (double insulation)
Supplied with stainless steel screws and wall plugs

FR Caractéristiques

Interrupteur M/A - poussoir de sécurité
Interrupteur à glissière:
2 positions de ventilation
3 positions de chauffe
Position COOL à air froid
Dispositif antiglissement
Concentrateur d'air
Support mural
Transformateur de sécurité
Tension/ Fréquence /Puissance : 220-240V / 50 Hz / 1600 W
Normes: CE - Rohs - SEV - double isolation - Classe II
Visserie inox et chevilles fournies

DE Beschreibung

Sicherheits An-/Aus Druckschalter
Schiebetaste:
2 Lüfterstufen
3 Temperaturstufen
Kaltluftstufe COOL
Rutschsicher
Ondulierdüse
Wandhalter
Sicherheits-Trenntransformator
Spannung/Frequenz/Stromstärke: 220-240V/50Hz/1600W
Normen: CE - Rohs - SEV - Doppelisolierung Klasse II
Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert

Materials

Polycarbonate

Matériaux

Polycarbonate

Material

Polycarbonate

(ES) Características

Interruptor de seguridad on / off
 Interruptor deslizante
 2 posiciones de ventilación
 3 posiciones de calor
 Posición COOL para aire frío
 Dispositivo anti deslizamiento
 Concentrador de aire
 Soporte para la pared
 Transformador de seguridad
 Tensión / Frecuencia / Potencia: 220-240V / 50Hz / 1600W
 Normas: CE - RoHS - SEV - doble aislamiento - Clase II
 Juego completo de clavijas+ tornillos
 para montaje en pared

Materiales

Policarbonato

(RU) Характеристики

Включение/выключение - безопасный переключатель
 Скользящий переключатель режимов работы:
 - 2 режима подачи воздуха
 - 3 температурных режима
 Режим подачи холодного воздуха
 Нескользкая рукоятка
 Концентратор воздуха
 Кольцо фиксации к стене
 Безопасный трансформатор
 Напряжение/ Частота/Мощность: 220-240В / 50 Гц / 1600 Вт
 Степень защиты: CE - Rohs - SEV - двойная изоляция - Класс II
 Крепежные детали прилагаются

Материал

Поликарбонат

(NL) Kenmerken

Schakelaar M/A - veiligheidsknop
 Schakelaar met schuifbediening
 2 ventilatiestanden
 3 verwarmingsstanden
 Positie COOL voor koude lucht
 Luchtperser
 Spanning / Frequentie / Vermogen : 220-240V / 50 Hz / 1600W
 Normen CE - Rohs - SEV - dubbele isolatie - klasse II
 Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Polycarbonate