
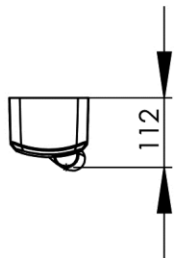
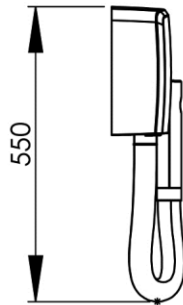


- GB** Hairdryer wall mounted with razor socket 1200W - Finish Matt black & Black
- FR** Sèche-cheveux mural avec prise rasoir 1200W - Finition Noir mat & Noir
- DE** Wand-Haartrockner mit Rasierapparatsteckdose 1200W - Endfertigung Mattschwarz & Schwarz
- ES** Secador pared con toma para maquina de afeitar 1200W - Acabados Negro mate & Negro
- RU** Фен настенный с розеткой для бритвы 1200W - Конечная обработка Матовый черный & Чёрный
- NL** Haardroger wandbevestigd met contactdoos 1200W - Uitvoering Zwart mat & Zwart

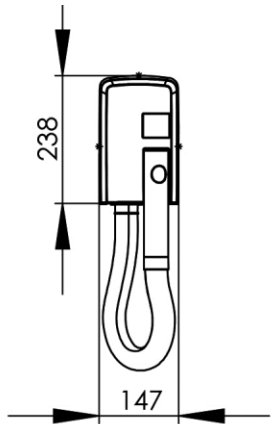

147 x 112 x 550 mm

5.79 x 4.41 x 21.65 inches

2.2kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

GB Features

Automatic switching on when removing the handgrip from its holder
 "Cool touch" swivel handgrip
 Extensible hose (up to m 1,20)
 8min automatic safety timer
 Easy wall-mounting without opening
 Protection class: IP34
 fixing screws and washers included
 Safety isolating transformer
 Dual voltage shaver socket 110-120V and 220-240V
 Direct connection to electrical mains (hardwire)
 Wallmounted (without opening the body)
 Class II Volume 2
 Supplied with stainless steel screws an wall plugs

Materials

Polycarbonate

FR Caractéristiques

Allumage automatique à la prise en main du flexible
 Poignée tournante "cool touch"
 Tuyau souple extensible jusqu'à 1,20 m
 Temporisateur de sécurité 8 min
 Prise rasoir bi-tension 110-120V et 220-240V
 Transformateur de sécurité
 Montage au mur pratique sans ouverture de l'appareil
 Tension/ Fréquence /Puissance : 220-240V / 50 Hz / 1200 W
 Normes: CE - Rohs - GS - VDE - IP34 - double isolation - Classe II - Volume 2
 Visserie inox et chevilles fournies

Matériaux

Polycarbonate

DE Beschreibung

Automatisches Einschalten durch Anbehen des Handgriffs
 Drehbarer "Cool-touch"-Handgriff
 Flexibler Schlauch bis 1,20 m
 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter
 Rasierapparatsteckdose Dualspannung 110-120V und 220-240V
 Sicherheits-Trenntransformator
 Praktische Wandmontage ohne Öffnen des Gerätes
 Spannung/Frequenz/Stromstärke: 220-240V/50-60Hz/1600W
 Normen: CE- Rohs - GS - VDE, Doppelt isoliert : Schutzgrad: IP34 Klasse II Vol. 2
 Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert

Material

Polycarbonat

ES Características

Encendido automático a la toma de la manguera
 Boquilla giratoria "cool touch"
 Manguera flexible de hasta 1.20 m
 Temporizador de seguridad 8 min
 Enchufe doble tension para máquina de afeitar 110-120V y 220-240V
 Transformador de seguridad
 Conveniente montaje en la pared sin abrir el dispositivo
 Tensión / Frecuencia / Potencia: 220-240V / 50Hz / 1200W
 Normas: CE - RoHS - GS - VDE - IP34 - doble aislamiento - Clase II - Volumen 2
 Juego completo de clavijas + tornillos para montaje en pared

Materiales

Policarbonato

(RU) Характеристики

Автоматическое включение при снятии рукояти фена
 Рукоять не нагревается
 Гибкий провод, растягиваемый до 1,20 м
 Автоматический таймер – 8 мин
 Розетка для бритвы двойного напряжения 110-120 В и 220-240 В
 Защищенный трансформатор
 Легкая установка, не требующая вскрытия корпуса
 Напряжение/Частота/Мощность: 220-240В / 50 Гц / 1200 Вт
 Степень защиты: CE - Rohs - GS - VDE - IP34- двойная изоляция - Класс II - Зона 2
 Крепежные детали прилагаются

Материал

Поликарбонат

(NL) Kenmerken

Automatische start bij ter hand nemen van de slang
 greep 'cool touch'
 Soepele uittrekbare slang tot 1.20m
 Veiligheidsmarge 8 minuten
 Stopcontact voor scheerapparaat bi-spanning 110-220V en 220-240V
 Praktische wandmontage zonder het apparaat te openen
 Spanning / Frequentie / Vermogen : 220-240V / 50Hz / 1200W
 Normen : CE - Rohs - GS - VDE - IP24 - dubbele isolatie - Klasse II - Volume 2
 Schroeven en pluggen meegeleverd
 Veiligheidstransfo

Materiaal

Polycarbonate