
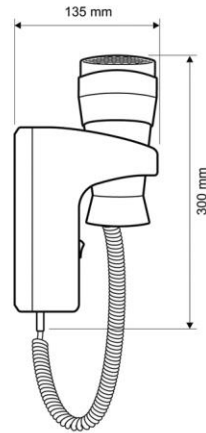


- GB** Hairdryer wall mounted with razor socket 1600W - Finish Chrome & White  
**FR** Sèche-cheveux mural avec prise rasoir 1600W - Finition Chrome & Blanc  
**DE** Wand-Haartrockner mit Rasierapparatsteckdose 1600W - Endfertigung Chrom & Weiss  
**ES** Secador pared con toma para maquina de afeitar 1600W - Acabados Cromo & Blanco  
**RU** Фен настенный с розеткой для бритвы 1600W - Конечная обработка Хром & Белый  
**NL** Haardroger wandbevestigd met contactdoos 1600W - Uitvoering Chrom & Wit

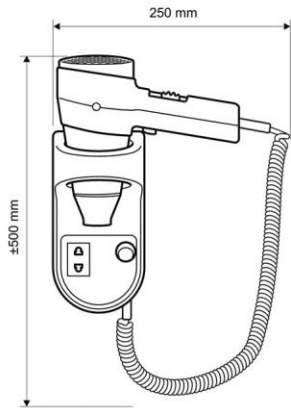

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

250 x 135 x 500 mm

9.84 x 5.31 x 19.69 inches

1.363kg

#### GB Features

- On / Off security pushbutton
- Slide switch:
- 2 air flow settings
- 3 air temperature settings
- COOL air setting
- Anti-slip design
- Concentrator nozzle
- Wall holder:
- On / Off safety switch
- Dual voltage shaver socket 110-120V and 220-240V
- Safety insulating transformer
- Class II
- 220-240v / 50hz / 1600W
- Norms: CE - Rohs - SEV - Class II (double insulation)
- Supplied with stainless steel screws an wall plugs

#### FR Caractéristiques

- Interrupteur M/A - poussoir de sécurité
- Interrupteur à glissière:
- 2 positions de ventilation
- 3 positions de chauffe
- Prise rasoir bi-tension 110-120V et 220-240V
- Position COOL à air froid
- Dispositif antiglissement
- Concentrateur d'air
- Support mural
- Transformateur de sécurité
- Tension/ Fréquence /Puissance : 220-240V / 50 Hz / 1600 W
- Normes: CE - Rohs - SEV - double isolation - Classe II
- Visserie inox et chevilles fournies

#### DE Beschreibung

- Sicherheits An-/Aus Druckschalter
- Schiebetaste:
- 2 Luftstromstufen
- 3 Temperaturstufen
- Rasierapparatsteckdose Dualspannung 110-120V und 220-240V
- Kaltluftstufe COOL
- Rutschsicherer Griff
- Ondulierdüse
- Wandhalter
- Sicherheits-Trenntransformator
- Spannung/Frequenz/Stromstärke: 220-240V/50Hz/1600W
- Normen: CE - Rohs - SEV - Doppelisolierung Klasse II
- Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert

#### Materials

Polycarbonate

#### Matériaux

Polycarbonate

#### Material

Polycarbonat

**(ES) Características**

Interruptor de seguridad on / off  
 2 posiciones de ventilación  
 3 posiciones de calor  
 Posición COOL para aire frío  
 Dispositivo anti deslizamiento  
 Concentrador de aire  
 Soporte para la pared  
 Toma para máquina de afeitar bi-tensión 110-120V y 220-240V  
 Transformador de seguridad  
 Tensión / Frecuencia / Potencia: 220-240V / 50Hz / 1600W  
 Normas: CE - RoHS - SEV - doble aislamiento - Clase II  
 Juego completo de clavijas+ tornillos  
 para montaje en pared

**Materiales**

Policarbonato

**(RU) Характеристики**

Включение/выключение - безопасный переключатель  
 Скользящий переключатель режимов работы:  
 - 2 режима подачи воздуха  
 - 3 температурных режима  
 Розетка для бритвы двойного напряжения: 110-120В и 220-240В  
 Режим подачи холодного воздуха  
 Нескользящая рукоятка  
 Концентратор воздуха  
 Кольцо фиксации к стене  
 Безопасный трансформатор  
 Напряжение/ Частота/Мощность: 220-240В / 50 Гц / 1600 Вт  
 Степень защиты: CE - Rohs - SEV - двойная изоляция - Класс II  
 Крепежные детали прилагаются

**Материал**

Поликарбонат

**(NL) Kenmerken**

Schakelaar M/A - veiligheidsknop  
 Schakelaar met schuifbediening  
 2 ventilatiestanden  
 3 verwarmingsstanden  
 Scheeraansluiting 110-220V en 220-240V  
 Positie COOL voor koude lucht  
 Luchtperser  
 Spanning / Frequentie / Vermogen : 220-240V / 50 Hz / 1600W  
 Normen CE - Rohs - SEV - dubbele isolatie - klasse II  
 Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

**Materiaal**

Polycarbonate