

- GB

Hairdryer wall mounted with razor socket 1200W - Finish Matt black & Black
- FR




Sèche-cheveux mural avec prise rasoir 1200W - Finition Noir mat & Noir
- DE

Wand-Haartrockner mit Rasierapparatsteckdose 1200W - Endfertigung Mattschwarz & Schwarz
- ES

Secador pared con toma para maquina de afeitar 1200W - Acabados Negro mate & Negro
- RU

Фен настенный с розеткой для бритвы 1200W - Конечная обработка Матовый черный & Чёрный
- NL

Haardroger wandbevestigd met contactdoos 1200W - Uitvoering Zwart mat & Zwart

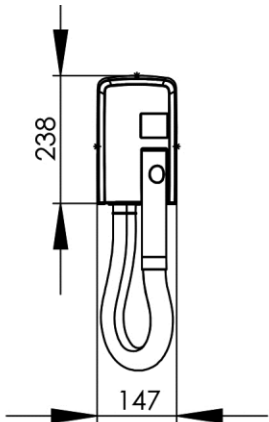

147 x 112 x 550 mm

5.79 x 4.41 x 21.65 inches

2.2kg

Dimensions (Width x Depth x Height)  
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)  
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)  
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

GB Features

- Automatic switching on when removing the handgrip from its holder
- "Cool touch" swivel handgrip
- Extensible hose (up to m 1,20)
- 8min automatic safety timer
- Easy wall-mounting without opening
- Protection class: IP34
- fixing screws and washers included
- Safety isolating transformer
- Dual voltage shaver socket 110-120V and 220-240V
- Direct connection to electrical mains (hardwire)
- Wallmounted (without opening the body)
- Class II Volume 2
- Supplied with stainless steel screws an wall plugs

Materials

Polycarbonate

FR Caractéristiques

- Allumage automatique à la prise en main du flexible
- Poignée tournante "cool touch"
- Tuyau souple extensible jusqu'à 1,20 m
- Temporisateur de sécurité 8 min
- Prise rasoir bi-tension 110-120V et 220-240V
- Transformateur de sécurité
- Montage au mur pratique sans ouverture de l'appareil
- Tension/ Fréquence /Puissance : 220-240V / 50 Hz / 1200 W
- Normes: CE - Rohs - GS - VDE - IP34 - double isolation - Classe II - Volume 2
- Visserie inox et chevilles fournies

Matériaux

Polycarbonate

DE Beschreibung

- Automatisches Einschalten durch Anbeihen des Handgriffs
- Drehbarer "Cool-touch"-Handgriff
- Flexibler Schlauch bis 1,20 m
- 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter
- Rasierapparatsteckdose Dualspannung 110-120V und 220-240V
- Sicherheits-Trenntransformator
- Praktische Wandmontage ohne Öffnen des Gerätes
- Spannung/Frequenz/Stromstärke: 220-240V/50-60Hz/1600W
- Normen: CE- Rohs - GS - VDE, Doppelt isoliert : Schutzgrad: IP34 Klasse II Vol. 2
- Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert

Material

Polycarbonat

ES Características

- Encendido automático a la toma de la manguera
- Boquilla giratoria "cool touch"
- Manguera flexible de hasta 1.20 m
- Temporizador de seguridad 8 min
- Enchufe doble tension para máquina de afeitar 110-120V y 220-240V
- Transformador de seguridad
- Conveniente montaje en la pared sin abrir el dispositivo
- Tensión / Frecuencia / Potencia: 220-240V / 50Hz / 1200W
- Normas: CE - RoHS - GS - VDE - IP34 - doble aislamiento - Clase II - Volumen 2
- Juego completo de clavijas + tornillos para montaje en pared

Materiales

Policarbonato



Характеристики

Автоматическое включение при снятии рукояти фена  
Рукоять не нагревается  
Гибкий провод, растягиваемый до 1,20 м  
Автоматический таймер – 8 мин  
Розетка для бритвы двойного напряжения 110-120 В и 220-240 В  
Защищенный трансформатор  
Легкая установка, не требующая вскрытия корпуса  
Напряжение/Частота/Мощность: 220-240В / 50 Гц / 1200 Вт  
Степень защиты: CE - Rohs - GS - VDE - IP34- двойная изоляция - Класс II - Зона 2  
Крепежные детали прилагаются

Материал

Поликарбонат



Kenmerken

Automatische start bij ter hand nemen van de slang  
greep 'cool touch'  
Soepele uittrekbare slang tot 1.20m  
Veiligheidsmarge 8 minuten  
Stopkontakt voor scheerapparaat bi-spanning 110-220V en 220-240V  
Praktische wandmontage zonder het apparaat te openen  
Spanning / Frequentie / Vermogen : 220-240V / 50Hz / 1200W  
Normen : CE - Rohs - GS - VDE - IP24 - dubbele isolatie - Klasse II - Volume 2  
Schroeven en pluggen meegeleverd  
Veiligheidstransfo

Materiaal

Polycarbonate