
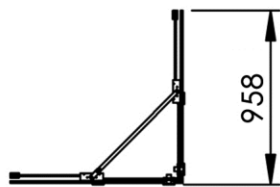
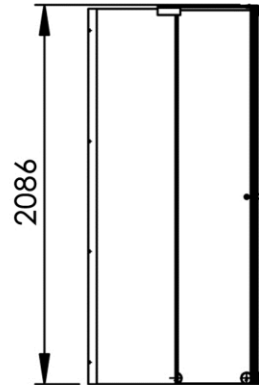


- GB** Shower corner cabin 2 fixed + 2 sliding panels 95 x 95cm - Finish Shiny polished
- FR** Cabine d'angle 2 fixes + 2 mobiles 95 x 95cm - Finition Poli brillant
- DE** Eckkabine 2 festehende + 2 gleitende Glasteile 95 x 95cm - Endfertigung Hochglanz
- ES** Cabina de esquina 2 fijas + 2 móviles 95 x 95cm - Acabados Pulido brillante
- RU** Душевой уголок 2 подвижные и 2 фиксированные панели 95 x 95cm - Конечная обработка Блестящий
- NL** Hoekkabine met 2 schuifwanden + 2 vaste wanden 95 x 95cm - Uitvoering Hoogglans

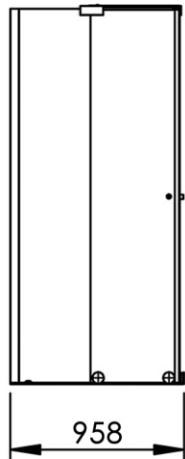

958 x 958 x 2086 mm

37.72 x 37.72 x 82.13 inches

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

GB Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)
 Aesthetics : Fixing is hidden
 Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).
 Mecanism : Adjustable rollers
 Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile
 Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

FR Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®
 Esthétique : Pas de fixation apparente
 Réglage : Réglage du mauvais équerage - Sans profilé compensateur apparent
 Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré
 Butée : Butée intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile
 Etanchéité : Joint d'étanchéité vertical, Rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

DE Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)
 Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben
 Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)
 Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)
 Anschlag : integriert auf der Führungsschiene und dem Anschlagprofil
 Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

ES Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta Clarit®
 Esteticismo : No hay fijación aparente
 Ajustes : Ajuste de mala perpendicularidad - sin perfil compensador aparente
 Mecanismo : ruedas ajustables - leva integrado
 Parador de puerta : Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil
 Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

RU Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit®
 Скрытые крепления
 Регулировка: компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем
 Механизм: регулируемые колесики - встроенный эксцентрик
 Упор-буфер: встроенный в рельс и ресивер подвижной панели
 Герметичность: уплотнитель по вертикали, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)
 8mm tempered glass
 Stainless steel screws

Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine
 Verre sécurisé de 8mm
 Visserie inox

Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)
 Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm
 Schrauben garantiert rostfrei

Materiales

Aluminio 6060 calidad marina
 Vidrio securit de 8mm
 Tornillos en inoxidable

Материал

Алюминий 6060 качество "море"
 Безопасное стекло 8 мм
 Крепеж: нержавеющая сталь

Kenmerken

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit
Afwerking : geen zichtbare schroeven
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel
Autostop : geïntegreerd in de rails
Waterdicht : voorzien van strip

Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit
8mm veiligheidsglas
Rvs schroeven