
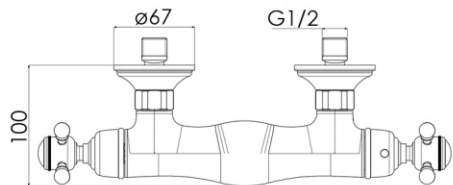


- GB** Thermostatic shower mixer - Finish Chrome
- FR** Mitigeur thermostatique douche - Finition Chrome
- DE** Thermostatische Mischbatterie für Dusche - Endfertigung Chrom
- ES** Mezclador termostático de ducha - Acabados Cromo
- RU** Термостатический смеситель для душа - Конечная обработка Хром
- NL** Douchemengkraan - Uitvoering Chroom

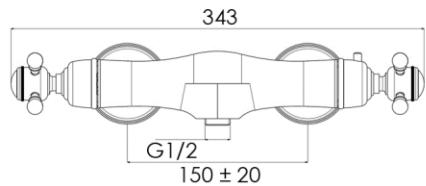

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

344 x 106 x 66 mm

13.54 x 4.17 x 2.6 inches

2.353kg

## GB Features

Mixing valve type: Thermostatic for shower  
 System: 1 way  
 Inverter: No  
 Valve material: Brass  
 Mechanism: Thermostatic cartridge  
 Water saving: 50% (ECOstop function)  
 Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)  
 Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)  
 Cartridge mounting / dismantling system: Yes (EASYSsystem maintenance)  
 Shower and hose kit: No  
 Shower holder: No  
 Accessory integrated into the faucet: No  
 Wall installation: Yes  
 Drilling type: 2 holes  
 Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)  
 Mounting kit: Included  
 Flow (L/min) - 3 bar pressure: 19.8

## Materials

Solid brass

## FR Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique pour douche  
 Système : 1 voie  
 Inverseur : Non  
 Matière de la robinetterie : Laiton  
 Mécanisme : Cartouche thermostatique  
 Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)  
 Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)  
 Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)  
 Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYSsystem)  
 Kit douchette et flexible : Non  
 Support douchette : Non  
 Accessoire intégré à la robinetterie : Non  
 Installation murale : Oui  
 Type de perçage : 2 trous  
 Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)  
 Kit de montage : Inclus  
 Débit (L/min) - Pression 3 bars : 19,8

## Matériaux

Laiton massif

**DE Beschreibung**

Thermostatische Mischbatterie Dusche  
 1 Zuflussleitung  
 Ohne Umschaltfunktion  
 Armatur aus Messing  
 Thermostatische Kartusche  
 Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop  
 Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm  
 Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop  
 Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem  
 Ohne Duschstange und Handdusche  
 Ohne Kopfdusche  
 2 Befestigungspunkte für Wandmontage  
 Anschluss: G 1/2" (15-21mm)  
 Mit Montagekit  
 Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 19.8

**Material**

Massives Messing

**ES Características**

Tipo de válvula mezcladora: Termostática para ducha  
 Sistema: 1 way  
 Inversor: No  
 Material de la válvula: Latón  
 Mecanismo: Cartucho termostático  
 Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)  
 Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm)  
 Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)  
 Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)  
 Kit de ducha y manguera: No  
 Soporte para regadera: No  
 Accesorio integrado en el grifo: No  
 Instalación en pared: Sí  
 Tipo de perforación: 2 agujeros  
 Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)  
 Kit de montaje: Incluido  
 Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 19.8

**Materiales**

Latón macizo

**RU Характеристики**

Тип смесителя: Термостатический душ  
 Система: 1 выход  
 Инвертор: Нет  
 Материал: Латунь  
 Механизм: Термостатический патрон  
 Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop)  
 Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm)  
 Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop)  
 Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYsystem)  
 Набор лейка+шланг: Нет  
 Опора для лейки: Нет  
 Встроенные аксессуары: Нет  
 Фиксация к стене: Да  
 План сверления: 2 отверстия  
 Размеры входа: G 1/2" (15-21мм)  
 Крепежные детали : в комплекте  
 Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 19,8

**Материал**

Цельная латунь

**NL Kenmerken**

Type kraan : douchethermostaatkraan  
Systeem : 1 weg  
Materiaal kraan : messing  
Waterbesparing : 50% ( functie Ecostop )  
Mechanisme : keramische patronen  
Kraan met koude basis : ja ( technologie PROtherm )  
Veiligheid 38°C : ja ( knop SECURE stop )  
Patronen vervangbaar : ja ( onderhoud EASY system )  
Kit douchekop en slang : nee  
Douchekophouder: nee  
Accessoire geïntegreerd aan de kraan : nee  
Wanbevestiging : ja  
Boorgaten : 2  
Aansluiting : G 1/2" ( 15-21mm )  
Montagekit : meegeleverd  
Débit(L/min) - druk 3 bar : 19,8

**Materiaal**

Massief messing