



- GB** Mirror with LED Light in П shape with defogger 70 x 90cm - Finish White
- FR** Miroir LED rétro éclairé dépoli en П et antibuée 70 x 90cm - Finition Blanc
- DE** LED Leuchtspiegel mit Lichtbande in П-Form mit Beschlagschutz 70 x 90cm - Endfertigung Weiss
- ES** Espejo LED retroiluminado esmerilado en forma de П y sistema antiniebla 70 x 90cm - Acabados Blanco
- RU** Зеркало с корпусной светодиодной подсветкой в форме П незапотевающее 70 x 90cm - Конечная обработка Белый
- NL** Retro verlichte LED spiegel met gepolijste strip links, rechts en aan bovenzijde en anti damp 70 x 90cm - Uitvoering Wit

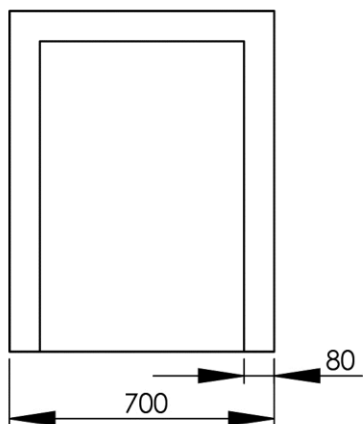

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

700 x 37 x 900 mm

27.56 x 1.46 x 35.43 inches

13.8573kg

GB Features

Lighting: LED
Lifetime: > 30 000h
LED light: 1670 lumens/m and 46W
Energy Class F
LED lamps included
Defogger: included (40W)
100-240V / 50-60Hz
CE / ROHS compliance
Double insulation
IP44 Class II Volume 2
Direct electrical connection via the wall
On/off button not provided (external switch-button can optionally be added)
Stainless screws and wallplugs included

FR Caractéristiques

Type d'éclairage : LED
Durée d'utilisation : > 30 000 heures
Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)
Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m
Puissance nominale des LED : 46W
Classe énergétique : F
Lampe à LED intégrées
Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 40W)
Tension : 100-240V
Fréquence : 50-60Hz
Normes : CE / ROHS
Double isolation
IP44 Classe II Volume 2
Branchement électrique : Connexion murale directe
Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
Fixation : Visserie inox et chevilles fournies

Materials

Body : Aluminium
Mirror : Silver floated glass, mat

Matériaux

Caisson: Aluminium
Miroir: Verre argenté et dépoli

DE Beschreibung

Lichtquelle: LED
Leistungsdauer: > 30 000 Std.
Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)
Leuchtkraft LED Lampen: 1670 lumens/m
LED Stärke: 46W
Energieklasse: F
LED Lampen enthalten
Anti-Beschlagsystem (40W)
Spannung: 100-240V
Frequenz: 50-60Hz
Normen: CE/ROHS
Doppelt isoliert
IP44 Schutzklasse II Volumen 2
Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse
Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)
Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

Material

Verkleidung: Aluminium
Spiegel : Silber beschichtetes Glas

ES Características

Tipo de luz: LED
Vida útil:> 30 000 horas
Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)
Potencia de salida de luz de 1670 lúmenes / m
Potencia nominal del LED: 46W
Clase energética: F
Lámpara de LED integrado
Sistema de desempañado: Si(Potencia nominal: 40W)
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50-60 Hz
Normas: CE / ROHS
Doble aislamiento
IP44 clase II Volumen 2
Conexión eléctrica: conexión directa en la pared
Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)
Fijación: tornillos de acero previstas

Materiales

Caja: Aluminio
Espejo: Cristal plateado y mate

RU Характеристики

Тип подсветки: светодиоды
Срок службы: более 30 000 часов
Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)
Световой поток: 1670 люмен/ч
Номинальная мощность светодиодов: 46Вт
Класс энергопотребления: F
Лампа со встроенными светодиодами
Система антизапотевания: Да (мин мощность 40Вт)
Напряжение: 100-240В
Частота: 50-60 Гц
Нормы безопасности: CE / ROHS
Двойная изоляция
Класс IP44 Объем 2
Электрическое подключение: непосредственно в стену
Выключатель: Нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)
Крепление: крепежные детали прилагаются

Материал

Корпус - Алюминий
Зеркало - серебряное матовое стекло

**Kenmerken**

Type verlichting : LED
Levensduur : > 30 000 uur
Kleur licht : Warm wit (2800°K)
Licht vermogen LED : 1670 lumens/m
Nominiaal vermogen LED : 46W
Energieklasse : F
LED lampen geïntegreerd
Anti-mist systeem : ja (nominaal vermogen 40W)
Spanning : 100-240V
Frequentie : 50-60Hz
Normen - CE / ROHS
Dubbele isolatie
IP44 Classe II Volume 2
Electrische aansluiting : Direct aan de wand
Schakelaar : nee (functie aan/uit alleen via externe muurschakelaar niet meegeleverd)
Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Meubel : Aluminium
Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas