9119 04 11

v13/12/2019

(GB) **Mirror with frame and LED back lighting and defogger 140 x 90cm - Finish Black & Anodized aluminium**

(FR) **Miroir LED rétro éclairé effet tableau et antibuée 140 x 90cm - Finition Noir & Aluminium anodisé**

(DE) **LED Leuchtspiegel mit in den Rahmen austretendem Licht und Beschlagschutz 140 x 90cm - Endfertigung Schwarz & Eloxiertes Aluminium**

(ES) **Espejo LED retroiluminado efecto cuadro y sistema anti niebla 140 x 90cm - Acabados Negro & Aluminio anodizado**

(RU) **Зеркало со светодиодной подсветкой, незапотевающая поверхность, эффект "картина" 140 x 90cm - Конечная обработка Чёрный & Анодированный алюминий**

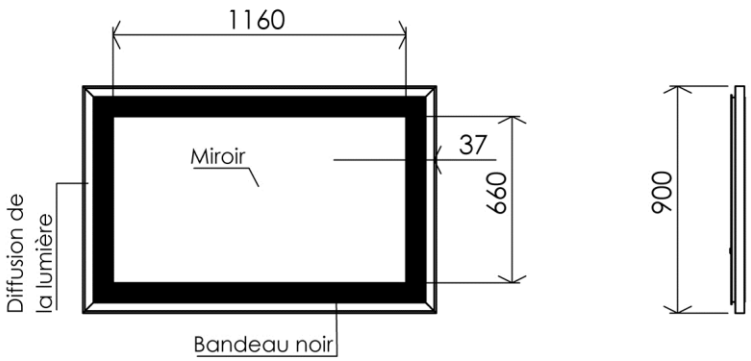



(GB) Features

Lighting: LED
Lifetime: > 30 000h
Light colour : Warm white (2800°K)
LED light output power : 2280 lumens/m
LED rated power : 80W
Energy Class : A
LED lamps included
Defogger system : Included (2 x 40W)
Voltage : 100-240V
Frequency : 50-60Hz
Standards : CE / ROHS compliance
Double insulation
IP44 Class II Volume 2
Direct electrical connection via the wall
Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not included)
Stainless screws and wallplugs included

Materials

Body : Aluminium
Mirror : silver floated glass, mat

(FR) Caractéristiques

Type d'éclairage : LED
Durée d'utilisation : > 30 000 heures
Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)
Puissance lumineuse en sortie de LED : 2280 lumens/m
Puissance nominale des LED : 80W
Classe énergétique : A
Lampe à LED intégrées
Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 2 x 40W)
Tension : 100-240V
Fréquence : 50-60Hz
Normes : CE / ROHS
Double isolation
IP44 Classe II Volume 2
Branchement électrique : Connexion murale directe
Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
Fixation : Visserie inox et chevilles fournies

Matériaux

Caisson: Aluminium
Miroir: verre argenté et dépoli

Dimensions (Width x Depth x Height)	1400 x 53 x 900 mm
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	55.12 x 2.09 x 35.43 inches
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6784kg
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)	
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)	

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

France
Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20
Fax 0 800 34 26 34 (N° Vert)
contact@odf.fr

Great Britain
Phone 0800 404 9829 (UK only)
Fax 0800 404 9830 (UK only)
export@odf.fr

Kontakt
Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)
Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)
export@odf.fr

International
Tel +33 235 046 700
Tel +33 144 757 250
Fax +33 140 392 251

www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662

DE Beschreibung

Lichtquelle: LED
Leistungsdauer: > 30 000 Std.
Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)
Leuchtkraft LED Lampen: 2280 lumens/m
LED Stärke: 80W
Energieklasse: A
LED Lampen enthalten
Anti-Beschlagsystem : enthalten (2 x 40W)
Spannung: 100-240V
Frequenz: 50-60Hz
Normen: CE/ROHS
Doppelt isoliert
IP44 Schutzklasse II Volumen 2
Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse
Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)
Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

Material

Verkleidung: Aluminium
Spiegel : Silber beschichtetes Glas

ES Características

Tipo de luz: LED
Vida útil:> 30 000 horas
Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)
Potencia de salida de luz de 2280 lúmenes / m
Potencia nominal del LED: 80W
Clase energética: A
Lámpara de LED integrado
Sistema de desempañado: Sí(Potencia nominal: 2 X 40W)
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50-60 Hz
Normas: CE / ROHS
Doble aislamiento
IP44 clase II Volumen 2
Conexión eléctrica: conexión directo en la pared
Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)
Fijación: tornillos de acero previstas

Materiales

Caja: Aluminio
Espejo: cristal plateado y mate

RU Характеристики

Тип освещения: светодиоды
Срок службы: более 30 000 часов
Цвет подсветки: белый теплый (2800°К)
Световая мощность на выходе: 2280 люмен/ч
Номинальная мощность светодиодов: 80Вт
Класс энергопотребления: А
Лампа со встроенными светодиодами
Система противозапотевания: Да (мин мощность 40Вт x 2)
Напряжение: 100-240В
Частота: 50-60 Гц
Нормы безопасности: CE / ROHS
Двойная изоляция
Класс IP44 Объем 2
Электрическое подключение: непосредственно в стену
Выключатель: Нет (функция вкл/выкл возможна при выводе выключателя на стену, в комплект не входит)
Крепление: крепежные детали прилагаются

Материал

Корпус - Алюминий
Зеркало - серебреное матовое стекло

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

France
Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20
Fax 0 800 34 26 34 (N° Vert)
contact@odf.fr

Great Britain
Phone 0800 404 9829 (UK only)
Fax 0800 404 9830 (UK only)
export@odf.fr

Kontakt
Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)
Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)
export@odf.fr

International
Tel +33 235 046 700
Tel +33 144 757 250
Fax +33 140 392 251

www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662