

- GB

Thermostatic bath / shower mixer - Finish Chrome
- FR



Mitigeur thermostatique bain / douche - Finition Chrome
- DE

Thermostatische Mischbatterie für Badewanne und Dusche - Endfertigung Chrom
- ES

Mezclador termostático de baño y ducha - Acabados Cromo
- RU

Термостатический смеситель для ванны и душа - Конечная обработка Хром
- NL

Bad/douchemengkraan - Uitvoering Chroom

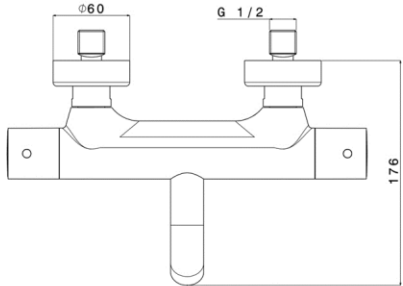

Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

282 x 176 x 60 mm
11.1 x 6.93 x 2.36 inches

Features

- Mixing valve type: Thermostatic for bath / shower
- System: 2 ways
- Inverter: Integrated with faucets
- Valve material: Brass
- Mechanism: Thermostatic cartridge
- Water saving: 50% (ECOstop function)
- Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
- Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
- Cartridge mounting / dismantling system: Yes (EASYSsystem maintenance)
- Spout type: Fixed
- Type of mousseur: Standard
- Shower and hose kit: No
- Shower holder: No
- Accessory integrated into the faucet: No
- Wall installation: Yes
- Drilling type: 2 holes
- Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
- Mounting kit: Included
- Flow (L/min) - 3 bar pressure: 20.8 (bath) - 14.3 (hand shower)

Materials

Solid brass

Caractéristiques

- Type de mitigeur : Thermostatique pour bain / douche
- Système : 2 voies
- Inverseur : Intégré à la robinetterie
- Matière de la robinetterie : Laiton
- Mécanisme : Cartouche thermostatique
- Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
- Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
- Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
- Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYSsystem)
- Type de bec : Fixe
- Type de mousseur : Standard
- Kit douchette et flexible : Non
- Support douchette : Non
- Accessoire intégré à la robinetterie : Non
- Installation murale : Oui
- Type de perçage : 2 trous
- Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
- Kit de montage : Inclus
- Débit (L/min) - Pression 3 bars : 20,8 (Bain) - 14,3 (Douchette)

Matériaux

Laiton massif

DE	Beschreibung Thermostatische Mischbatterie Bad/Dusche 2 Zuflüsse Umschaltfunktion integriert in der Armatur Armatur aus Messing Thermostatische Kartusche Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem Standardmischer Ohne Duschstange Ohne Kopfdusche 2 Befestigungspunkte zur Wandmontage Anschluss: G 1/2" (15-21mm) Mit Montagekit Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 20.8 (Bad) - 14.3 (Handdusche)	Material Massives Messing
ES	Características Tipo de válvula mezcladora: Termostática para baño / ducha Sistema: 2 ways Inversor: Integrado con grifos Material de la válvula: Latón Mecanismo: Cartucho termostático Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop) Cuerpo termostatico frío: Sí (Tecnología PROtherm) Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop) Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem) Tipo de pico: Fijo Tipo de mousseur: Estándar Kit de ducha y manguera: No Soporte para regadera: No Accesorio integrado en el grifo: No Instalación en pared: Sí Tipo de perforación: 2 agujeros Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm) Kit de montaje: Incluido Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 20.8 (baño) - 14.3 (ducha de mano)	Materiales Latón macizo
RU	Характеристики Тип смесителя: Термостатический ванна/душ Система: 2 выхода Инвертор: Встроенный Материал: Латунь Механизм: Термостатический патрон Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop) Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm) Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop) Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYsystem) Тип крана: Фиксированный Тип взбивателя: Стандартный Набор лейка+шланг: Нет Опора для лейки: Нет Встроенные аксессуары: Нет Фиксация к стене: Да План сверления: 2 отверстия Размеры входа: G 1/2" (15-21мм) Крепежные детали : в комплекте Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 20,8 (ванна) / 14,3 (душ)	Материал Цельная латунь

**Kenmerken**

Type kraan : thermostaat voor bad/douche
Systeem : 2 weg
Type bek : geïntegreerd
Materiaal kraan : messing
Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
Mechanisme : keramische patronen
Materiaal : vooral messing
Kraan met koude basis : ja (technologie PROtherm)
Veiligheid 38°C : ja (knop SECURE stop)
Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
Type bek : vast
Type mousseur : standaard
Kit douchekop en slang : nee
Douchekophouder : nee
Accessoire geïntegreerd aan de kraan : nee
Wandbevestiging : ja
Boorgaten : 2
Aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
Montagekit : meegeleverd
Débit(L/min) - druk 3 bar : 20,8 (bad) - 14,3 (douche)

Materiaal

Massief messing