
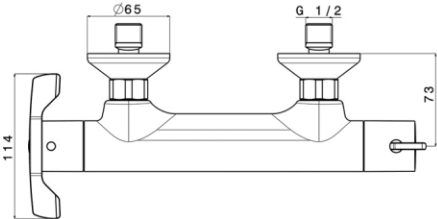


- GB** Thermostatic shower mixer for disabled - Finish Chrome
- FR** Mitigeur thermostatique douche PMR - Finition Chrome
- DE** Thermostatische Mischbatterie für Dusche für Behinderte - Endfertigung Chrom
- ES** Mezclador termostático de ducha PMR - Acabados Cromo
- RU** Термостатический смеситель для душа МГН - Конечная обработка Хром
- NL** Douchemengkraan minder validen - Uitvoering Chroom

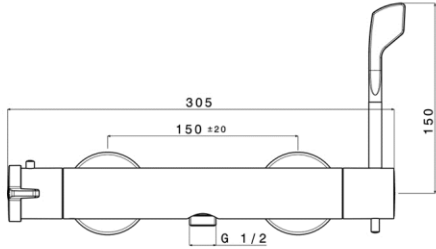

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

305 x 130 x 207 mm

12.01 x 5.12 x 8.15 inches

GB Features

Mixing valve type: Thermostatic for shower with special handles for disabled
System: 1 way
Inverter: No
Valve material: Brass
Mechanism: Thermostatic cartridge
Water saving: 50% (ECOstop function)
Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
Cartridge mounting / dismantling system: Yes (EASYSsystem maintenance)
Shower and hose kit: No
Shower holder: No
Accessory integrated into the faucet: No
Wall installation: Yes
Drilling type: 2 holes
Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
Mounting kit: Included
Flow (L/min) - 3 bar pressure: 23.2

Materials

Solid brass

FR Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique pour douche avec manettes spéciales pour PMR
Système : 1 voie
Inverseur : Non
Matière de la robinetterie : Laiton
Mécanisme : Cartouche thermostatique
Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYSsystem)
Kit douchette et flexible : Non
Support douchette : Non
Accessoire intégré à la robinetterie : Non
Installation murale : Oui
Type de perçage : 2 trous
Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
Kit de montage : Inclus
Débit (L/min) - Pression 3 bars : 23,2

Matériaux

Laiton massif

DE	Beschreibung Thermostatische Mischbatterie Dusche geeignet für Behinderte 1 Zuflussleitung Ohne Umschaltfunktion Armatur aus Messing Thermostatische Kartusche Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem Ohne Duschstange und Handdusche Ohne Kopfdusche 2 Befestigungspunkte für Wandmontage Anschluss: G 1/2" (15-21mm) Mit Montagekit Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 23.2	Material Massives Messing
ES	Características Tipo de válvula mezcladora: Termostática para ducha con mangos especiales para PMR Sistema: 1 way Inversor: No Material de la válvula: Latón Mecanismo: Cartucho termostático Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop) Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm) Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop) Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem) Kit de ducha y manguera: No Soporte para regadera: No Accesorio integrado en el grifo: No Instalación en pared: Sí Tipo de perforación: 2 agujeros Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm) Kit de montaje: Incluido Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 23.2	Materiales Latón macizo
RU	Характеристики Тип смесителя: Термостатический для душа с рычагом МГН Система: 1 выход Инвертор: Нет Механизм: Термостатический патрон Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOStop) Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm) Фиксатор безопасной температуры 38°C: да (кнопка SECUREstop) Монтаж/демонтаж патрона: да (Обслуживание EASYSystem) Набор лейка + шланг: нет Опора для лейки: нет Встроенные аксессуары: нет Крепление в стену: да План сверления: 2 отверстия Размеры входа: G 1/2" (15-21мм) Крепежные детали : в комплекте Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 23,2	Материал Цельная латунь

**Kenmerken**

Type kraan : douchethermostaatkraan met hendel voor minder validen
Systeem : 1 weg
Materiaal kraan : messing
Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
Mechanisme : keramische patronen
Kraan met koude basis : ja (technologie PROtherm)
Veiligheid 38°C : ja (knop SECURE stop)
Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
Kit douchekop en slang : nee
Douchekophouder : nee
Accessoire geïntegreerd aan de kraan : nee
Wanbevestiging : ja
Boorgaten : 2
Aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
Montagekit : Meegeleverd
Débit(L/min) - druk 3 bar : 23,2

Materiaal

Massief messing