


- GB** Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars - Finish Chrome
- FR** Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches - Finition Chrome
- DE** Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente - Endfertigung Chrom
- ES** Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras - Acabados Cromo
- RU** Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления - Конечная обработка Хром
- NL** Electrisch handdoekdroogrek 5-armig energiezuinig in auto-regulerend - Uitvoering Chroom

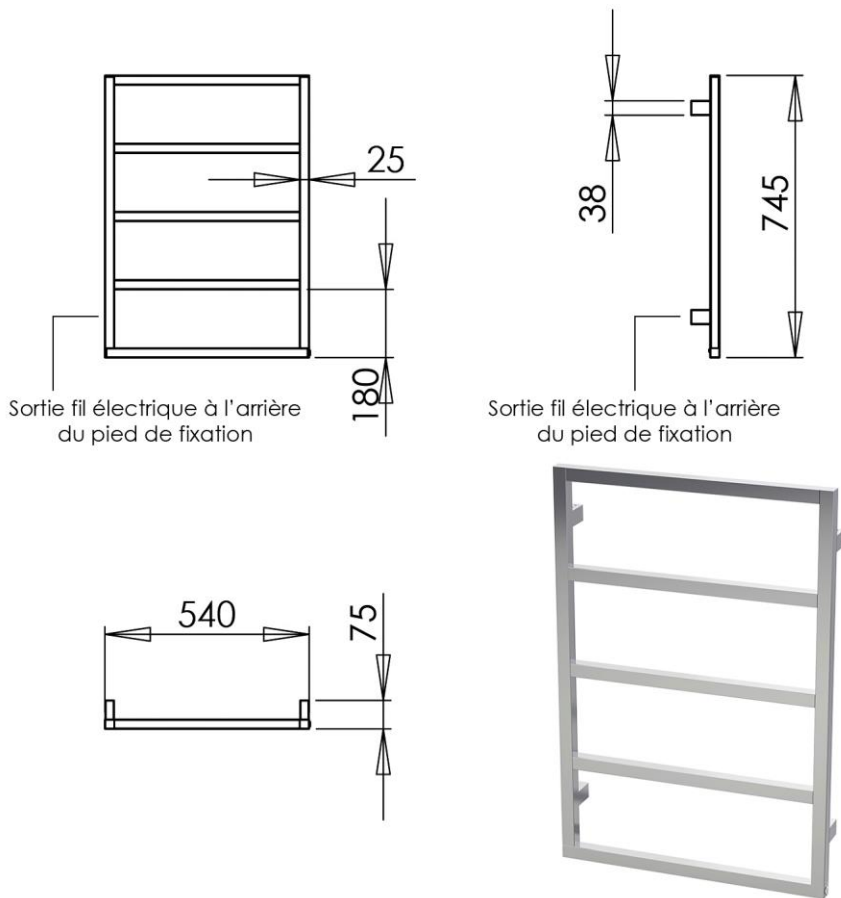

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

540 x 75 x 745 mm

21.26 x 2.95 x 29.33 inches

3.5476kg

GB Features

- 5 elements
- On/off button with LED light
- Automatic temperature control
- Low consumption heating technology
- Electrical wall outlet
- Electrical connection behind the mounting foot
- Voltage / Frequency / Max power: 220-240V/50Hz/210W Max.
- In compliance with CE - Rohs - double insulated - IP44 Class II

FR Caractéristiques

- 5 branches
- Interrupteur on/off lumineux à led
- Régulation automatique de la température
- Technologie chauffante basse consommation
- Sortie électrique murale
- Raccordement électrique à l'arrière du pied de fixation
- Tension/ Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 210W
- Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II

DE Beschreibung

- 5 Heizstreben
- An/Aus Schalter mit LED Licht
- Automatische Regelung der Temperatur
- Heiztechnik für Geringverbrauch
- Direkter Wandanschluss
- Austritt des Anschlusskabels unter dem Befestigungsfuss
- Spannung / Frequenz / Maximalstärke: 220-240V / 50Hz / 210W Max
- Normen: CE - Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II

ES Características

- 5 barras
- Interruptor luminoso LED
- Regulación automática de temperatura
- Tecnología de calefacción de bajo consumo
- Toma-corriente de pared
- Conexión eléctrica en la parte trasera del pie de montaje
- Tensión / Frecuencia / Max: 220 - 240V / 50 Hz / 210W
- Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II

RU Характеристики

- 5 переключателей
- Выключатель со светодиодной подсветкой
- Автоматическая регулировка температуры
- Технология нагрева с низким энергопотреблением
- Прямое подключение к питающей сети
- Вывод кабеля с обратной стороны ножек фиксации
- Напряжение / Частота / Мощность макс: 220-240В / 50Гц / 210Вт
- Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II

Materials

Body made of chromed metal
Stainless steel screws

Matériaux

Corps, pieds en métal chromé
Visserie inox

Material

Hochwertiges Metall verchromt
Schrauben aus Edelstahl

Materials

Cuerpo, pies de metal cromado
Tornillos de acero inoxidable

Материал

Каркас, ножки - Металл хромированный
Крепёжные детали - нержавеющая сталь

NL Kenmerken

5 stangen
LED verlichte schakelaar
Automatische regeling van de temperatuur
Energiezuinige verwarmingstechnologie
Aansluiting electriciteit via de muur
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet
Spanning/Frekwentie/vermogen : 220-240V / 50Hz / 210W
Normen : CE - Rohs - dubbele isolatie - IP44 - Klasse II

Materiaal

Lichaam, voetjes van verchroomd metaal
RVS schroeven