


- GB** Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars - Finish Matt black
- FR** Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches - Finition Noir mat
- DE** Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente - Endfertigung Mattschwarz
- ES** Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras - Acabados Negro mate
- RU** Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления - Конечная обработка Матовый черный
- NL** Electricis handdoekdroogrek 5-armig energiezuinig in auto-regulerend - Uitvoering Zwart mat

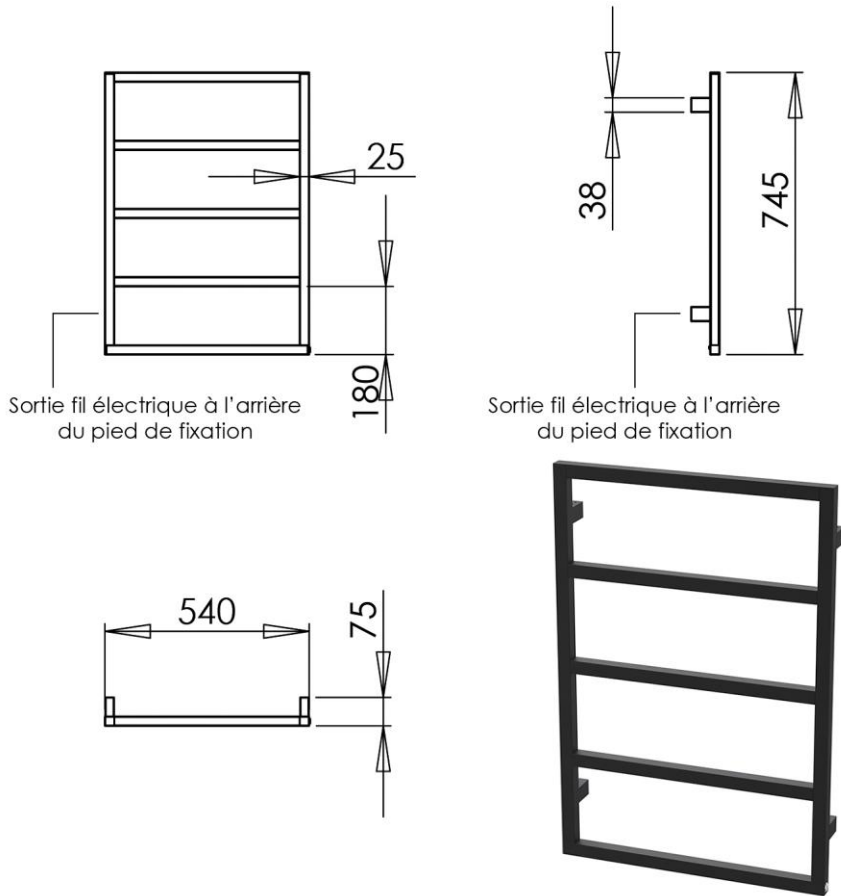

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

540 x 75 x 745 mm

21.26 x 2.95 x 29.33 inches

3.5kg

#### GB Features

5 elements  
On/off button with LED light  
Automatic temperature control  
Low consumption heating technology  
Electrical wall outlet  
Electrical connection behind the mounting foot  
Voltage / Frequency / Max power: 220-240V/50Hz/210W Max.  
In compliance with CE - Rohs - double insulated - IP44 Class II

#### FR Caractéristiques

5 branches  
Interrupteur on/off lumineux à led  
Régulation automatique de la température  
Technologie chauffante basse consommation  
Sortie électrique murale  
Raccordement électrique à l'arrière du pied de fixation  
Tension/ Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 210W  
Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II

#### DE Beschreibung

5 Heizstreben  
An/Aus Schalter mit LED Licht  
Automatische Regelung der Temperatur  
Heiztechnik für Geringverbrauch  
Direkter Wandanschluss  
Austritt des Anschlusskabels unter dem Befestigungsfuss  
Spannung / Frequenz / Maximalstärke: 220-240V / 50Hz / 210W Max  
Normen: CE - Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II

#### ES Características

5 barras  
Interruptor luminoso LED  
Regulación automática de temperatura  
Tecnología de calefacción de bajo consumo  
Toma-corriente de pared  
Conexión eléctrica en la parte trasera del pie de montaje  
Tensión / Frecuencia / Max: 220 - 240V / 50 Hz / 210W  
Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II

#### RU Характеристики

5 перекладин  
Выключатель со светодиодной подсветкой  
Автоматическая регулировка температуры  
Технология нагрева с низким энергопотреблением  
Прямое подключение к питающей сети  
Вывод кабеля с обратной стороны ножек фиксации  
Напряжение / Частота / Мощность макс: 220-240В / 50Гц / 210Вт  
Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II

#### Materials

Body made of high quality aluminium  
Epoxy color-coating

#### Matériaux

Corps, pieds en aluminium qualité marine  
Peinture poudre époxy thermo-réticulée  
laquée

#### Material

Hochwertiges Aluminium  
Epoxid Farbbeschichtung

#### Materiales

Cuerpo, pies de aluminio de grado marino  
Pintura en polvo epoxi termo-reticulado  
lacado

#### Материал

Каркас, ножки - алюминий качество "море"  
Отделка: краска пудровая эпоксидная  
термо-структурная, лак

**NL Kenmerken**

5 stangen  
LED verlichte schakelaar  
Automatische regeling van de temperatuur  
Energiezuinige verwarmingstechnologie  
Aansluiting electriciteit via de muur  
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet  
Spanning/Frekwentie/vermogen : 220-240V / 50Hz / 210W  
Normen : CE - Rohs - dubbele isolatie - IP44 - Klasse II

**Materiaal**

Lichaam, voetjes van aluminium marine kwaliteit  
Voorzien van epoxy poedercoating