746 24

v13/09/2023

(GB) **Electric towelheater with automatic temperature control 9 bars - Finish Matt black**

(FR) **Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 9 branches - Finition Noir mat**

(DE) **Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 9 Elemente - Endfertigung Mattschwarz**

(ES) **Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 9 barras - Acabados Negro mate**

(RU) **Полотенцесушитель 9-полосный саморегулируемый низкого энергопотребления - Конечная обработка Матовый черный**

(NL) **Electrisch handdoekdroogrek 9-armig energiezuinig en auto-regulerend - Uitvoering Zwart mat**

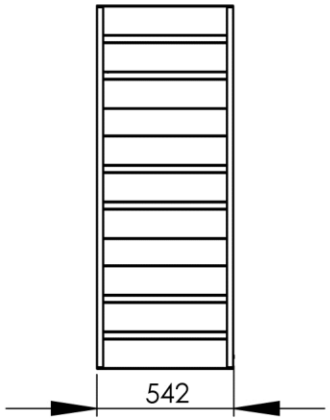





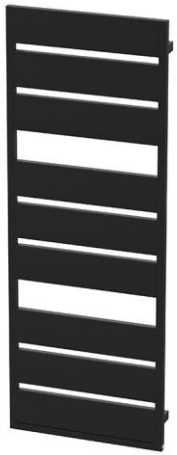

Dimensions (Width x Depth x Height)	542 x 75 x 1439 mm
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.34 x 2.95 x 56.65 inches
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)	
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)	7.996kg
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)	

(GB) Features

9 large elements
On/off button with LED light
Automatic temperature control
Low consumption heating technology
Electrical wall outlet
Electrical connection behind the mounting foot
Voltage / Frequency / Max power: 220-240V/50Hz/400W
In compliance with CE-Rohs-double insulated-IP44 Class II

Materials

Body made of high quality aluminium
Epoxy color-coating

(FR) Caractéristiques

9 branches larges
Interrupteur lumineux à led
Régulation automatique de la température
Technologie chauffante basse consommation
Sortie électrique murale
Raccordement électrique à l'arrière du pied de fixation
Tension/ Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 400W
Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II

Matériaux

Corps, pieds en aluminium qualité marine
Peinture poudre époxy thermo-réticulée laquée

(DE) Beschreibung

9 breite Heizstreben
An/Aus Schalter mit LED Licht
Automatische Regelung der Temperatur
Heiztechnik für Geringverbrauch
Direkter Wandanschluss
Austritt des Anschlusskabels unter dem Befestigungsfuss
Spannung / Frequenz / Maximalstärke : 220-240V / 50Hz / 400W
Normen: CE-Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II

Material

Hochwertiges Aluminium
Epoxid Farbbeschichtung

(ES) Características

9 barras anchas
Interruptor luminoso LED
Regulación automática de temperatura
Tecnología de calefacción de bajo consumo
Toma-corriente de pared
Conexión eléctrica en la parte trasera del pie de montaje
Tensión / Frecuencia / Max: 220 - 240 V / 50 Hz / 400W
Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II

Materiales

Cuerpo, pies de aluminio de grado marino
Pintura en polvo epoxi termo-reticulado lacado

(RU) Характеристики

9 широких перекладин
Выключатель со светодиодной подсветкой
Автоматическая регулировка температуры
Технология нагрева с низким энергопотреблением
Прямое подключение к питающей сети
Вывод кабеля с обратной стороны ножек фиксации
Напряжение / Частота / Мощность макс: 220-240В / 50Гц / 400Вт
Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II

Материал

Каркас, ножки - алюминий качество "море"
Отделка: краска пудровая эпоксидная термо-структурная, лак

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700
Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z

(NL) Kenmerken

9 brede stangen
LED verlichte schakelaar
Automatische regeling van de temperatuur
Energiezuinige verwarmingstechnologie
Aansluiting electriciteit via de muur
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet
Spanning / Frekwentie / Vermogen : 220-240V / 50Hz / 400W
Normen : CE - Rohs - dubbele isolatie - IP44 - Klasse II

Materiaal

Lichaam, voetjes van aluminium marine kwaliteit
Voorzien van epoxy poedercoating

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700
Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z