


- (GB) Hairdryer wall mounted 1200W - Finish White
- (FR) **Sèche-cheveux mural 1200W - Finition Blanc**
- (DE) Wand-Haartrockner 1200W - Endfertigung Weiss
- (ES) **Secador pared 1200W - Acabados Blanco**
- (RU) Фен с креплением на стену 1200W - Конечная обработка Белый
- (NL) **Haardroger met wandbevestiging 1200W - Uitvoering Wit**

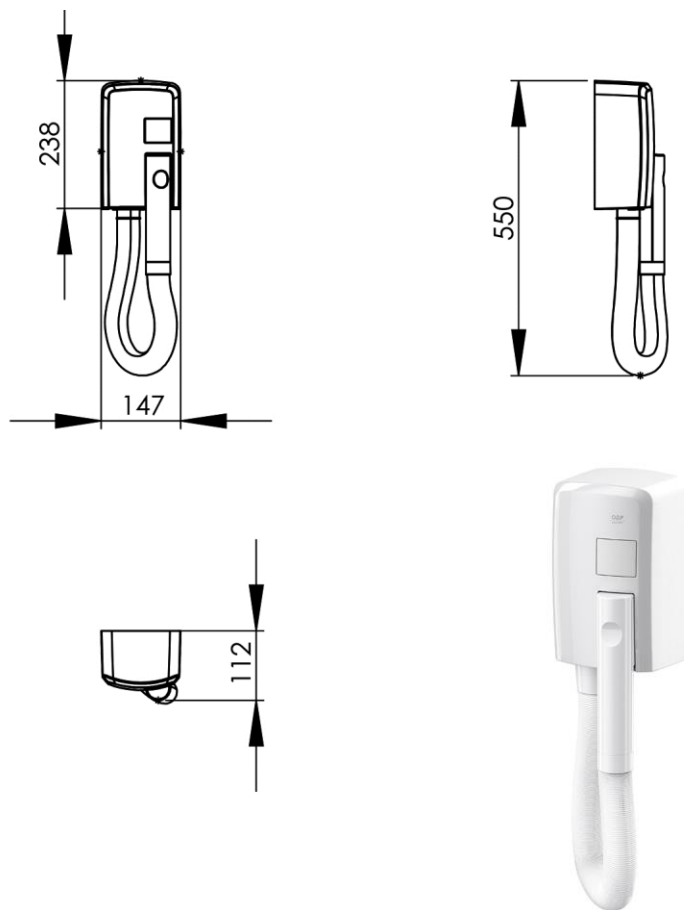

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

147 x 112 x 550 mm

5.79 x 4.41 x 21.65 inches

2.048kg

(GB) Features

1200W

Super compact (147 x 238 mm) – fits everywhere

Powerful airflow thanks to a re-designed aeration module

Automatic switching on when removing the handgrip from holder

8 mins automatic safety timer

"Cool touch" swivel handgrip

Extensible hose (up to m 1,20)

Easy wall-mounting without opening

2 possibilities of electrical wiring: direct connection to electrical mains (hardwire), connection with plug (softwire)

Fixation screws and screw anchors included

Protection class: IP34

Ripple wire SECURITY heating element

Materials

Polycarbonate

(FR) Caractéristiques

1200W

Super compact (147 x 238 mm) – s'adapte partout

Flux d'air puissant grâce au groupe de ventilation de nouvelle conception

Allumage automatique à la prise en main du flexible

Temporisateur de sécurité 8 min

Embout « cool touch » tournant

Tuyau souple extensible jusqu'à 1,20 m

Montage au mur pratique sans ouverture de l'appareil

2 possibilités de raccordement au réseau électrique: Raccord direct par câble d'alimentation à boîtier mural, Raccord par câble avec fiche à prise électrique

Jeu complet de chevilles + vis pour fixation au mur

Degré de protection : IP34

Élément chauffant à onde SECURITY

Matériaux

Polycarbonate

(DE) Beschreibung

1200W

Super kompakt (147 x 238 mm) – passt überall

Kraftvoller Luftstrom dank neu konzipierter Lüftungsgruppe

Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme

8 Min. Sicherheits-Zeitschalter

Cool-touch-Handgriff drehbar

Flexibler Schlauch 1,20 m

Praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen

2 Anschlussmöglichkeiten: Elektrischer Festanschluss, Direkter Steckeranschluss

Einschl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung

Schutzgrad: IP34

Welldrahtheizelement SECURITY

Material

Polycarbonat

(ES) Características

1200W
Súper compacto (147 x 238 mm): se adapta a cualquier lugar
Potente flujo de aire gracias al nuevo diseño del grupo de ventilación
Encendido automático a la toma de la manguera
Temporizador de seguridad 8 min
Boquilla giratoria "Cool touch"
Manguera flexible de hasta 1.20 m
Conveniente montaje en la pared sin abrir el dispositivo
2 posibilidades de conexión a la red eléctrica: conexión directa por cable de la fuente de alimentación con caja de pared, conexión por cable con enchufe al corriente
Juego completo de clavijas + tornillos para montaje en pared
Grado de protección: IP34
Elemento de calefacción de onda SEGURIDAD

Materiales

Polycarbonato

(RU) Характеристики

Мощность 1200 Вт
Ультеракомпактный (147 x 238 мм)
Мощный воздушный поток благодаря новому дизайну воздушного модуля
Автоматическое отключение после 8 минут работы
Автоматическое включение при снятии с держателя
Ненагревающаяся вращающаяся рукоятка
Эластичный шланг (до 1,2 м)
Легкий настенный монтаж без необходимости вскрытия корпуса
Два способа подключения: прямое подключение к электрической сети, подключение к розетке
Крепежные шурупы и винтовые анкеры в комплекте
Степень защиты: IP34
Безопасный волнистый нагревательный элемент SECURITY

Материал

Поликарбонат

(NL) Kenmerken

1200W
Super kompakt (147 x238 mm) - past overal
Krachtige luchtstraal dankzij vernieuwd concept
Automatische start bij ter hand nemen van de slang
Greep 'cool touch'
Soepele uittrekbare slang tot 1.20m
Praktische wandmontage zonder het apparaat te openen
2 opties elektrische aansluiting: rechtstreeks of met kabel via stopkontakt
Schroeven en pluggen voor muurbevestiging meegeleverd
Bescherming: IP34

Materiaal

Polycarbonate