


- GB** Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars - Finish Timeless Rust
- FR** Sèche-serviettes électrique mural autorégulé basse consommation 5 branches - Finition Timeless Rust
- DE** Elektrischer Handtuchwärmer mit automatischer Temperatur Regelung 5 Elemente - Endfertigung Timeless Rust
- ES** Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras - Acabados Timeless Rust
- RU** Полотенцесушитель 5-полосный авторегулируемый низкого энергопотребления - Конечная обработка Таймлес Раст
- NL** Electrisch handdoekdroogrek 5-armig energiezuinig in auto-regulerend - Uitvoering Timeless Roest

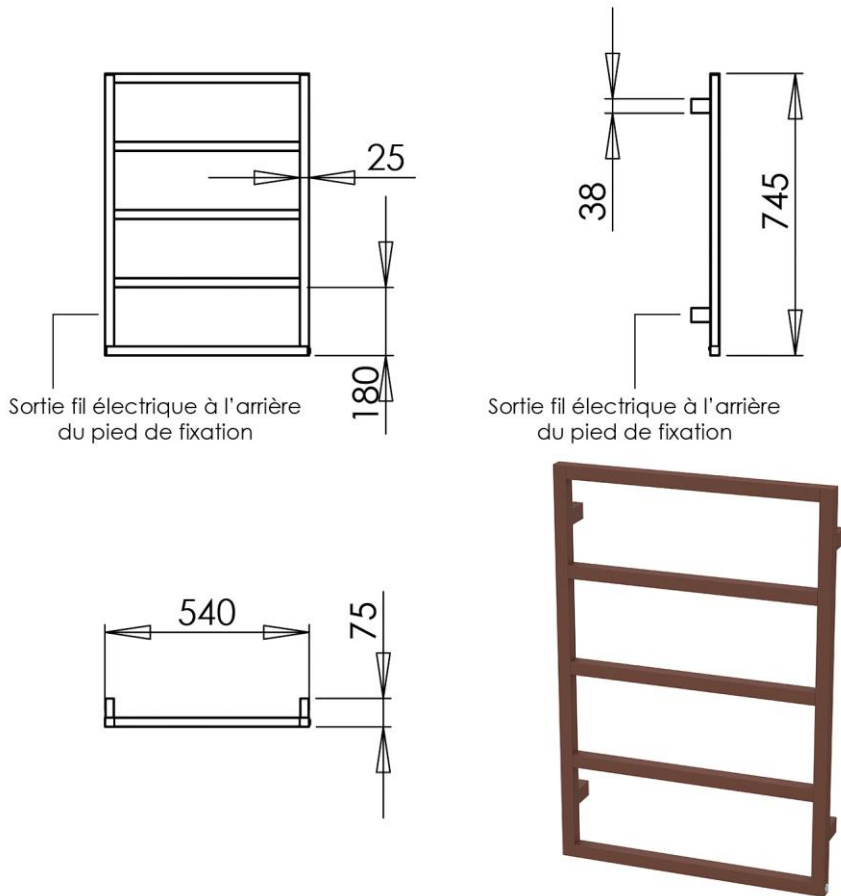

Sortie fil électrique à l'arrière du pied de fixation

Sortie fil électrique à l'arrière du pied de fixation

Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
 Размеры (Ширина x Глубина x Высота)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

540 x 75 x 745 mm

21.26 x 2.95 x 29.33 inches

3.5kg

GB Features

5 elements
 On/off button with LED light
 Automatic temperature control
 Low consumption heating technology
 Electrical wall outlet
 Electrical connection behind the mounting foot
 Voltage / Frequency / Max power: 220-240V/50Hz/210W Max.
 In compliance with CE - Rohs - double insulated - IP44 Class II

FR Caractéristiques

5 branches
 Interrupteur on/off lumineux à led
 Régulation automatique de la température
 Technologie chauffante basse consommation
 Sortie électrique murale
 Raccordement électrique à l'arrière du pied de fixation
 Tension/ Fréquence / Puissance max : 220 - 240 V / 50 Hz / 210W
 Normes: CE - Rohs - double isolation - IP44 - Classe II

DE Beschreibung

5 Heizstreben
 An/Aus Schalter mit LED Licht
 Automatische Regelung der Temperatur
 Heiztechnik für Geringverbrauch
 Direkter Wandanschluss
 Austritt des Anschlusskabels unter dem Befestigungsfuss
 Spannung / Frequenz / Maximalstärke: 220-240V / 50Hz / 210W Max
 Normen: CE - Rohs - doppelt isoliert - IP44 - Klasse II

ES Características

5 barras
 Interruptor luminoso LED
 Regulación automática de temperatura
 Tecnología de calefacción de bajo consumo
 Toma-corriente de pared
 Conexión eléctrica en la parte trasera del pie de montaje
 Tensión / Frecuencia / Max: 220 - 240V / 50 Hz / 210W
 Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II

RU Характеристики

5 перекладин
 Выключатель со светодиодной подсветкой
 Автоматическая регулировка температуры
 Технология нагрева с низким энергопотреблением
 Прямое подключение к питающей сети
 Вывод кабеля с обратной стороны ножек фиксации
 Напряжение / Частота / Мощность макс: 220-240В / 50Гц / 210Вт
 Нормы: CE - Rohs - двойная изоляция - IP44 - Класс II

Materials

Body made of high quality aluminium
 Epoxy color-coating

Matériaux

Corps, pieds en aluminium qualité marine
 Peinture poudre époxy thermo-réticulée laquée

Material

Hochwertiges Aluminium
 Epoxid Farbbeschichtung

Materials

Cuerpo, pies de aluminio de grado marino
 Pintura en polvo epoxi termo-reticulado lacado

Материал

Каркас, ножки - алюминий качество "море"
 Отделка: краска пудровая эпоксидная термо-структурная, лак

NL Kenmerken

5 stangen
LED verlichte schakelaar
Automatische regeling van de temperatuur
Energiezuinige verwarmingstechnologie
Aansluiting electriciteit via de muur
Aansluiting electriciteit achter de bevestigingsvoet
Spanning/Frekwentie/vermogen : 220-240V / 50Hz / 210W
Normen : CE - Rohs - dubbele isolatie - IP44 - Klasse II

Materiaal

Lichaam, voetjes van aluminium marine kwaliteit
Voorzien van epoxy poedercoating