


- GB** Shower screen 1 fixed + 1 sliding panel + stabilizer 140cm - Finish Matt black
- FR** **Façade 1 porte coulissante + 1 panneau fixe + tendeur 140cm - Finition Noir mat**
- DE** Duschwand 1 festes + 1 Gleitteil mit Spanner 140cm - Endfertigung Mattschwarz
- ES** **Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + 1 tensor 140cm - Acabados Negro mate**
- RU** Фасад 1 дверь-купе + 1 фиксированная панель + стабилизатор 140cm - Конечная обработка Матовый черный



Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
 Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

1400 x 806 x 2085 mm
 55.12 x 31.73 x 82.09 inches
 63kg

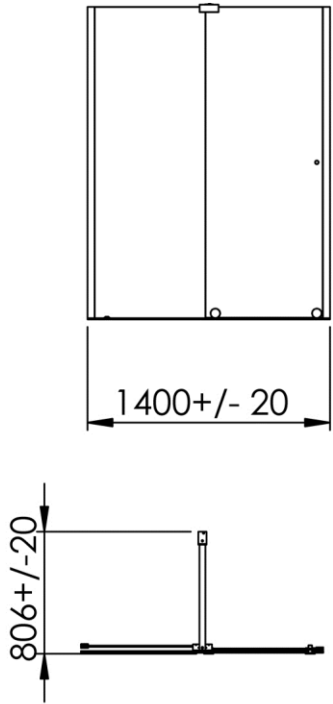

GB Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)
 Aesthetics : Fixing is hidden
 Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).
 Mecanism : Adjustable rollers
 Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile
 Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

FR Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®
 Esthétisme : Pas de fixation apparente
 Réglage : Réglage du mauvais équerage - Sans profilé compensateur apparent
 Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré
 Butée : Butée intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile
 Etanchéité : Joint d'étanchéité vertical, Rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

DE Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)
 Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben
 Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)
 Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)
 Anschlag : integriert auf der Führungsschiene und dem Anschlagprofil
 Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

ES Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta aclarada
 Esteticismo : No hay fijación aparente
 Ajustes : Ajuste de mala perpendicularidad - sin perfil compensador aparente
 Mecanismo : ruedas ajustables - leva integrado
 Parador de puerta : Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepcion del panel mobil
 impermeabilidad : junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepcion del panel movil

RU Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit
 Нет видимой фиксации
 Регулировка : регулировка неточностей углового сочленения - посредством невидимого компенсатора
 Механизм : регулируемые колесики - встроенный эксцентрик
 Упор-буфер : встроенный в рельс и ресивер подвижной панели
 Герметичность : вертикальный соединительный шов, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)
 8mm tempered glass
 Stainless steel screws

Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine
 Verre sécurit de 8mm
 Visserie inox

Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)
 Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm
 Schrauben garantiert rostfrei

Materiales

Aluminio 6060 calidad marina
 Vidrio securit de 8mm
 Tornillos en inoxidable

Материал

Алюминий 6060 качество "море"
 Безопасное стекло 8 мм
 Крепеж : нержавеющая сталь