PG942 01

v22/05/2025

GB **Shower screen 1 sliding panel + 1 fixed + stabilizor 160cm - Finish Shiny polished**

FR **Façade 1 porte coulissante + 1 panneau fixe + tendeur 160cm - Finition Poli brillant**

DE **Duschwand 1 gleitendes Glasteil + 1 festes mit Spanner 160cm - Endfertigung Hochglanz**

ES **Fachada 1 puerta corrediza + 1 panel fijo + tensor 160cm - Acabados Pulido brillante**

RU **Фасад 1 раздвижная дверь + 1 фиксированная панель + стабилизатор 160cm - Конечная обработка Блестящий**

NL **Doucheoplossing 1 schuifdeur + 1 vaste wand + spanner 160cm - Uitvoering Hoogglans**

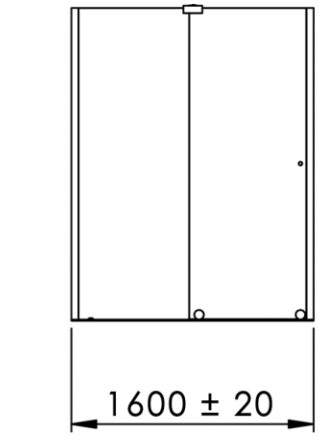



Dimensions (Width x Depth x Height) **Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)** Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) **Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)** Размеры (Ширина x Глубина x Высота) **Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)**	1600 x 806 x 2085 mm 62.99 x 31.73 x 82.09 inches 70.93kg

GB Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)
Aesthetics : Fixing is hidden
Reversible shower screen
Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).
Mecanism : Adjustable rollers
Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile
Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)
8mm tempered glass
Stainless steel screws

FR Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®
Esthétisme : Pas de fixation apparente
Ecran de douche réversible : Se fixe à droite comme à gauche
Réglage du mauvais équerrage : Sans profilé compensateur apparent
Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré
Butée : Intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile
Etanchéité : Joint d'étanchéité vertical, rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine
Verre sécurit de 8mm
Visserie inox

DE Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)
Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben
Beidseitig installierbare Duschwand
Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)
Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)
Anschlag : integriert auf der Führschiene und dem Anschlagprofil
Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)
Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm
Schrauben garantiert rostfrei

ES Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta Clarit®
Esteticismo : No hay fijación aparente
Mampara de ducha reversible : Se puede fijar a la derecha o a la izquierda
Ajuste de mala perpendicularidad : Sin perfil compensador aparente
Mecanismo : Ruedas ajustables - leva integrado
Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil
Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepcion del panel móvil

Materiales

Aluminio 6060 calidad marina
Vidrio securit de 8mm
Tornillos en inoxidable

RU Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit®
Скрытые крепления
Реверсивный душевой фасад : установка справа или слева
Регулировка: компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем
Механизм: регулируемые колесики - встроенный эксцентрик
Упор-буфер: встроенный в рельс и ресивер подвижной панели
Герметичность: уплотнитель по вертикали, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

Материал

Алюминий 6060 качество "море"
Безопасное стекло 8 мм
Крепеж: нержавеющая сталь

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700
Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z

PG942 01

(NL) Kenmerken

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit
Afwerking : geen zichtbare schroeven
Doucheoplossing omkeerbaar : Bevestiging links of rechts
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel
Autostop : geintegreerd in de rails
Waterdicht : voorzien van strip

Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit
8mm veiligheidsglas
Rvs schroeven

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700
Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z