


- (GB) Folding grab bar with support Ø32mm - 70cm - Finish Matt black
- (FR) Barre de maintien escamotable avec pied Ø32mm - 70cm - Finition Noir mat
- (DE) Stützklappgriff mit Fuss Ø32mm - 70cm - Endfertigung Mattschwarz
- (ES) Barra de apoyo abatible con pie Ø32mm - 70cm - Acabados Negro mate
- (RU) Поручень безопасности откидной со стойкой Ø32mm - 70cm - Конечная обработка Матовый черный
- (NL) Opklapbare veiligheidsstang met voet Ø32mm - 70cm - Uitvoering Zwart mat

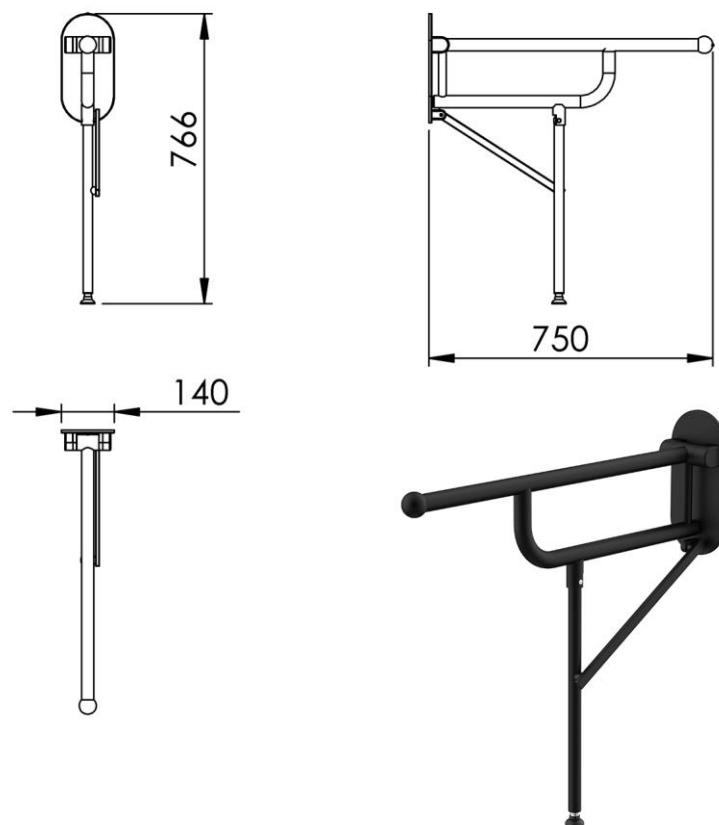

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

140 x 750 x 766 mm

5.51 x 29.53 x 30.16 inches

3.05kg

(GB) Features

Smooth movement
Tab for regulation of level
With support leg and knuckle (adaptable in height)
Max. load 180kg
With paper roll holder
3 fixing points (triangular position)
Covered screws
Screws and plugs included
To be installed on solid or reinforced walls (installation module)

(FR) Caractéristiques

Articulation auto-freinée
Tampon pour réglage de niveau
Pied réglable en hauteur
Patin rotulé
Charge maximale = 180 kg
3 points de fixations par triangulation
Pas de vis apparentes
Tirefonds et chevilles fournis
Fixation à prévoir dans un mur plein ou renforcé par un renfort ou un bâti-support

(DE) Beschreibung

Gebremstes Absenken
Höheneinstellung arretierbar
Stützfußhöhe einstellbar
Fuss der Stütze mit Gelenk
Max. Belastung 180kg
Trianguläre Befestigung (3-fach verankert)
Verdeckte Verschraubung
Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert
Montage auf Vollbetonwand oder über Montage Element

(ES) Características

Articulación auto-frenada
Tope de la barra ajustable
Pie ajustable en altura
Carga máxima = 180kg
3 puntos de fijación
Tornillos ocultos
Tornillería incluida
Se debe prever una fijación en pared sólida o un refuerzo y/o estructura empotrable

Materials

Epoxy aluminium
Support plate non-oxidizing
Stainless steel screws

Matériaux

Aluminium traité époxy
Platine non oxydable
Visserie inox

Material

Aluminium mit weisser Epoxid-Oberfläche
Wandplatine nicht oxidierend
Schrauben aus Edelstahl

Materiales

Aluminium epoxi
Platina de acero inoxidable
Tornillos de acero inoxidable



Характеристики

Механизм плавного опускания
Заглушка для регулировки горизонтального положения
Стойка регулируется по высоте
Регулируемый подпятник
Максимальная нагрузка - 180 кг
Встроенный держатель т/б
3 точки фиксации (в виде треугольника)
Скрытые крепления
Шурупы и штифты прилагаются
Крепление в глухую или укрепленную стену с помощью опорной пластины или несущей рамы



Kenmerken

Op hoogte verstelbaar
Maximale belasting = 180kg
3 bevestigingspunten per driehoek
Geen zichtbare schroeven
Bevestigingsmateriaal meegeleverd
Bevesting in een volle muur, verstevigde muur of aan chassis

Материал

Алюминий с эпоксидным покрытием
Нержавеющие опорные пластины
Крепёжные детали - нержавеющая сталь

Materiaal

Aluminium met epoxy coating
Roestvrij plaatje
Rvs schroeven