


- (GB) Swivelling bath screen - round glass corner 70 x 140cm - Finish Shiny polished
- (FR) Ecran de baignoire pivotant sur came - Arrondi 70 x 140cm - Finition Poli brillant
- (DE) Schwenkbares Wannenglass - abgerundete Ecke 70 x 140cm - Endfertigung Hochglanz
- (ES) Mampara de baño pivotante - Ronda 70 x 140cm - Acabados Pulido brillante
- (RU) Распашная перегородка на ванну - Округлая 70 x 140см - Конечная обработка Блестящий

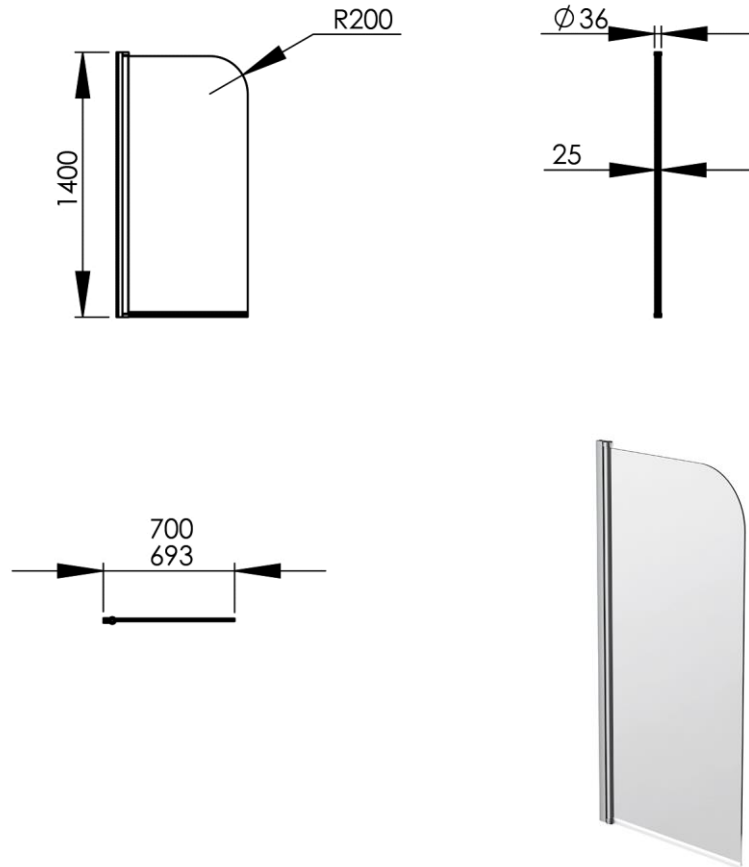

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

700 x 25 x 1400 mm

27.56 x 0.98 x 55.12 inches

14.9001kg

(GB) Features

Bath screen reversible (can be fixed on right or left)
 Wallfixing profile with possibility to correct oblique walls
 Round top edge (radius 200 mm)
 Reinforced wallfixing : stainless screws included - profile is provided with oblong wholes
 Leverage of screen while rotated: easy swivelling without squeezing the waterproof strip
 Horizontal waterproof sealing by translucent strip
 Rotation profile with cove for vertical waterproof sealing
 Height 140cm

(FR) Caractéristiques

Ecran de baignoire réversible (se fixe à droite comme à gauche)
 Système de réglage de l'équerrage par profilé compensateur
 Angle extérieur haut arrondi, rayon 200 mm
 Fixation renforcée (visserie inox fournie) - Trous oblongs de réglage pré-perçés sur le profil.
 Effet de levier par came pour faciliter la rotation de l'ensemble et éviter une usure prématurée du joint à lèvre
 Etanchéité horizontale par joint lèvre translucide (ne marque pas la baignoire en position d'écrasement)
 Etanchéité verticale de structure (gorge de loup)
 Hauteur 140cm

(DE) Beschreibung

Wannenglasaufsatz beidseitig montierbar
 Wandprofil mit Ausgleichsmöglichkeit der Wandschräge
 Obere äussere Ecke abgerundet (Radius : 200 mm)
 Verstärkte Wandbefestigung (Rostfreie Schrauben mitgeliefert) -längliche Vorbohrungen auf der Profilschiene
 Hebeleffekt beim Drehmoment : das Glas wird angehoben und schwingt frei ohne die Dichtungslippe zu quetschen
 Horizontale Abdichtung durch transparente PVC Dichtungslippe
 Vertikale Abdichtung durch Hohlkehlenkonstruktion des Rotationsprofils
 Höhe 140cm

(ES) Características

Mampara de baño reversible (se fija a la derecha o izquierda)
 Sistema de ajuste de la perpendicularidad mediante perfil compensador
 Ángulo externo alto redondeado, radio 200 mm
 Fijación reforzada (Todo tipo de tornillo inoxidable suministrado) - Agujeros oblongos de ajuste pre-perforado en el perfil.
 La palanca permite de levar para facilitar la rotación del conjunto y evitar un desgaste de la junta impermeabilidad horizontal a base de junta con reborde translúcido (en posición de aplastamiento, no marca la bañera)
 Impermeabilidad vertical de estructura (con sistema junta incorporada)
 Altura 140cm

Materials

Profiles made of aluminium
 Tempered glass 6 mm

Matériaux

Profilés en aluminium
 Verre sécurit de 6mm

Material

Profile aus Aluminium
 Sicherheitsglas 6 mm

Materiales

Perfiles de aluminio
 Vidrio securit de 6 mm

Commercial - Production - Logistique
 Sales - Manufacture - Distribution
 Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
 76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

France
 Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20
 Fax 0800 34 26 34 (N° Vert)
 contact@odf.fr

Great Britain
 Phone 0800 404 9829 (UK only)
 Fax 0800 404 9830 (UK only)
 export@odf.fr

Kontakt
 Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)
 Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)
 export@odf.fr

International
 Tel +33 235 046 700
 Tel +33 144 757 250
 Fax +33 140 392 251



www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€
 RC Paris 84B 11312
 CNUF : 30114
 ID TVA : FR 12 330 929 662
 SIREN : 330 929 662



**Характеристики**

Реверсивная перегородка на ванну (установка справа или слева)
Регуляция неровностей стены и идеальное совмещение обеспечиваются компенсирующими профилями.
Внешний закругленный угол, луч 200 мм
Усиленная фиксация (крепежные детали из нержавеющей стали в комплекте).
Продолговатые отверстия на профилях заранее просверлены
Эффект "рычага" обеспечивает легкое скольжение при открытии и предупреждает преждевременный износ прокладочного материала.
Горизонтальная герметичность достигается благодаря прозрачному прокладочному профилю (не оставляет следов на ванне в прижатом положении)
Вертикальная герметичность - соединения в паз
Высота 140 см

Материал

Профили - алюминий
Панель - безопасное стекло 6мм