

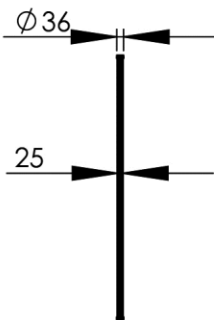


- GB** Swivelling bath screen - Rounded glass corner 70 x 140cm - Finish Shiny polished
- FR** Ecran de baignoire pivotant sur came - Arrondi 70 x 140cm - Finition Poli brillant
- DE** Schwenkbare Wannenglass - abgerundete Ecke 70 x 140cm - Endfertigung Hochglanz
- ES** Mampara de baño pivotante - Redondeada 70 x 140cm - Acabados Pulido brillante
- RU** Распашная перегородка на ванну - Закругленный внешний угол 70 x 140см - Конечная обработка Блестящий
- NL** Draaibare badwand met hevelwerkingsmechanisme afgerond 70 x 140cm - Uitvoering Hoogglans

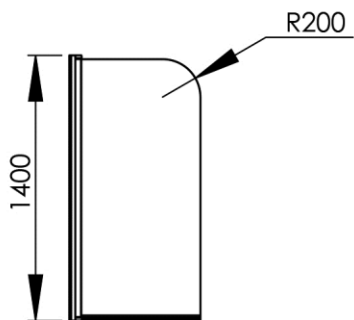

Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
 Размеры (Ширина x Глубина x Высота)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

700 x 25 x 1400 mm
 27.56 x 0.98 x 55.12 inches
 14.9001kg

GB Features

Bath screen reversible (can be fixed on right or left)
 Wallfixing profile with possibility to correct oblique walls
 Round top edge (radius 200 mm)
 Reinforced wallfixing : stainless screws included - profile is provided with oblong wholes
 Leverage of screen while rotated: easy swivelling without squeezing the waterproof strip
 Horizontal waterproof sealing by translucent strip
 Rotation profile with cove for vertical waterproof sealing
 Height 140cm

FR Caractéristiques

Ecran de baignoire réversible (se fixe à droite comme à gauche)
 Système de réglage de l'équerrage par profilé compensateur
 Angle extérieur haut arrondi, rayon 200 mm
 Fixation renforcée (visserie inox fournie) - Trous oblongs de réglage pré-perçés sur le profil.
 Effet de levier par came pour faciliter la rotation de l'ensemble et éviter une usure prématurée du joint à lèvres
 Etanchéité horizontale par joint lèvres translucide (ne marque pas la baignoire en position d'écrasement)
 Etanchéité verticale de structure (gorge de loup)
 Hauteur 140cm

DE Beschreibung

Wannenglasaufsatz beidseitig montierbar
 Wandprofil mit Ausgleichsmöglichkeit der Wandschräge
 Obere äussere Ecke abgerundet (Radius : 200 mm)
 Verstärkte Wandbefestigung (Rostfreie Schrauben mitgeliefert) -längliche Vorbohrungen auf der Profilschiene
 Hebeleffekt beim Drehmoment : das Glas wird angehoben und schwingt frei ohne die Dichtungslippe zu quetschen
 Horizontale Abdichtung durch transparente PVC Dichtungslippe
 Vertikale Abdichtung durch Hohlkehlenkonstruktion des Rotationsprofils
 Höhe 140cm

ES Características

Mampara de baño reversible (se fija a la derecha o izquierda)
 Sistema de ajuste de la perpendicularidad mediante perfil compensador
 Ángulo externo alto redondeado, radio 200 mm
 Fijación reforzada (tornillos de acero inoxidable incluidos)
 Agujeros oblongos de ajuste pre-perforado en el perfil
 La palanca permite de levar para facilitar la rotación del conjunto y evitar un desgaste de la junta impermeabilidad horizontal a base de junta con reborde translúcido (en posición de aplastamiento, no marca la bañera)
 Impermeabilidad vertical de estructura (con sistema junta incorporada)
 Altura 140cm

Materials

Profiles made of aluminium
 Tempered glass 6 mm

Matériaux

Profils en aluminium
 Verre securit de 6mm

Material

Profile aus Aluminium
 Sicherheitsglas 6 mm

Materiales

Perfiles de aluminio
 Vidrio securit de 6 mm

(RU) Характеристики

Двусторонняя перегородка на ванну (установка справа или слева)
 Регулировка неровностей угловых стыков при помощи компенсационного профиля.
 Верхний внешний закругленный угол, радиус 200 мм
 Усиленная фиксация (крепежные детали из нержавеющей стали в комплекте).
 Продолговатые отверстия на профилях заранее просверлены
 Эффект "рычага" обеспечивает легкое скольжение при открытии и предупреждает преждевременный износ уплотнителя.
 Герметичность по горизонтали: прозрачный уплотнительный профиль (не оставляет следов на ванне в прижатом положении)
 Герметичность по вертикали - соединения в паз
 Высота 140 см

Материал

Профили - алюминий
 Панель - безопасное стекло 6мм

(NL) Kenmerken

Omkeerbare badwand (zowel links als rechts te installeren)
 Verstelbaar dankzij compensatieprofiel
 Met afgeronde hoek, rayon 200mm
 Verstevigde bevestiging (rvs schroeven meegeleverd)
 Lift-mechanisme voor gemakkelijke rotatie zonder de lekstrip te overbelasten
 Voorzien van transparante lekstrip aan de onderkant
 Hoogte 140cm

Materiaal

Aluminium profielen
 Veiligheidsglas 6mm