


- GB** Thermostatic shower column - Finish Chrome
- FR** Colonne de douche thermostatique - Finition Chrome
- DE** Duschkolonne mit thermostatischer Mischbatterie - Endfertigung Chrom
- ES** Columna de ducha con un mezclador termostático - Acabados Cromo
- RU** Вертикальный душ термостатический - Конечная обработка Хром
- NL** Thermostatische douchekolom - Uitvoering Chroom

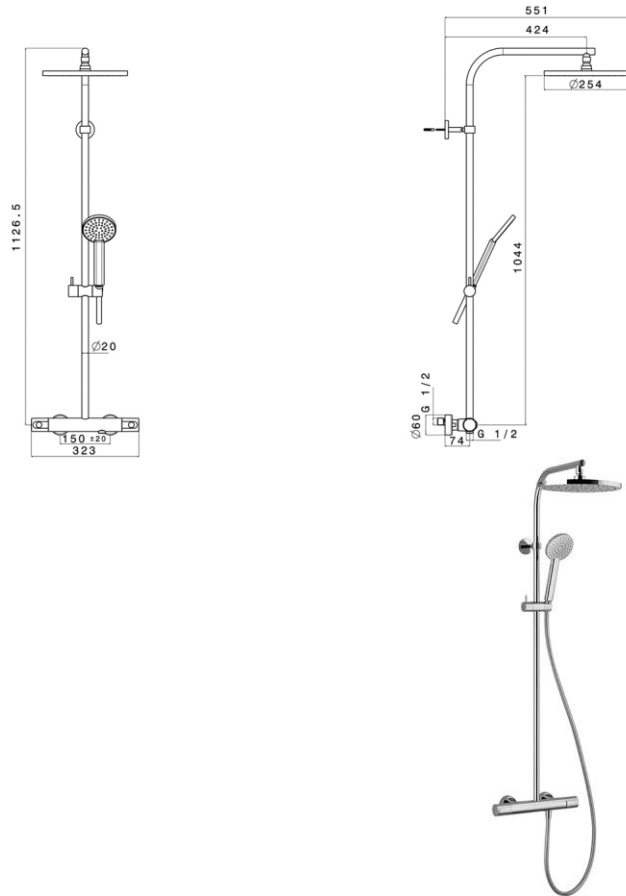

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

323 x 551 x 1127 mm
12.72 x 21.69 x 44.37 inches
5.2kg

Features

Mixing valve type: Thermostatic
System: 2 ways
Inverter: Integrated with faucets
Valve material: Brass
Mechanism: Thermostatic cartridge
Water saving: 50% (ECOstop function)
Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
Cartridge mounting / dismantling system: Yes (EASYSYSTEM maintenance)
Column tube size: Ø20mm
Possibility of cutting the column tube: No
Size of the shower head: Ø200mm
Shower head material: Stainless steel
Apple high swivel: Yes
Jet type: Rain
Anti-limescale pimples: Yes
Hand shower size: Ø100mm
Shower holder: integrated in the tube and adjustable in height
Shower head material: ABS
Jet type: Rain
Anti-limescale pimples: Yes
Hose type: Smooth and antibacterial
Specificity of the hose: Antitorsion
Accessory integrated into the faucet: No
Fixing: 3 points
Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
Mounting kit: Included
Flow (L/min) - 3 bar pressure: 8.0 (shower head) - 11.6 (hand shower)

Materials

Metal and ABS



Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique
Système : 2 voies
Inverseur : Intégré à la robinetterie
Matière de la robinetterie : Laiton
Mécanisme : Cartouche thermostatique
Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYsystem)
Dimension du tube de la colonne : Ø20mm
Possibilité de recouper le tube de la colonne : Non
Dimension de la pomme de douche : Ø200mm
Matière de la pomme de douche : Acier inoxydable
Pomme haute orientable : Oui
Type de jet : Pluie
Picots anticalcaires : Oui
Dimension de la douchette : Ø100mm
Support douchette : Intégré au tube et réglable en hauteur
Matière de la douchette : ABS
Type de jet : Pluie
Picots anticalcaires : Oui
Type de flexible : Lisse et antibactérien
Spécificité du flexible : Antitorsion
Accessoire intégré à la robinetterie : Non
Fixation : 3 points
Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
Kit de montage : Inclus
Débit (L/min) - Pression 3 bars : 8,0 (Pomme de douche) - 11,6 (Douchette)

Matériaux

Métal et ABS



Beschreibung

Thermostatische Mischbatterie
2 Zuflüsse
Umschaltfunktion integriert in der Armatur
Messing
Thermostatische Kartusche
Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop
Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm
Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop
Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem
Duschstange: Ø20mm (nicht kürzbar)
Kopfdusche: Ø200mm aus Edelstahl, orientierbare Regendusche mit Antikalk Noppen
Handdusche: Ø100mm aus Kunststoff(ABS), Regendusche mit Antikalk Noppen
Duschschieber: höhenverstellbar an Duschstange
Duschschlauch mit glatter, antibakterieller Oberfläche, geschützt gegen Verdrehen
3 Befestigungspunkte
Anschluss: G 1/2" (15-21mm)
Mit Montagekit
Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 8.0 (Deckendusche) - 11.6 (Handdusche)

Material

Metall und Kunststoff

(ES) Características

Tipo de válvula mezcladora: Termostática
Sistema: 2 ways
Inversor: Integrado con grifos
Material de la válvula: Latón
Mecanismo: Cartucho termostático
Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)
Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm)
Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)
Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)
Tamaño del tubo de la columna: Ø20mm
Posibilidad de cortar el tubo de la columna: No
Tamaño de la ducha: Ø200mm
Material de la ducha: Acero inoxidable
Giro alto de manzana: Sí
Tipo de chorro: Lluvia
Granos anti-cal: Sí
Tamaño de la ducha de mano: Ø100mm
Soporte ducha: integrado en el tubo y regulable en altura
Material de la ducha: ABS
Tipo de chorro: Lluvia
Granos anti-cal: Sí
Tipo de manguera: Lisa y antibacteriana
Especificidad de la manguera: Antitorsión
Accesorio integrado en el grifo: No
Fijación: 3 puntos
Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)
Kit de montaje: Incluido
Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 8.0 (cabezal de ducha) - 11.6 (ducha de mano)

Materiales

Latón y ABS

(RU) Характеристики

Тип смесителя: Термостатический
Система: 2 выхода
Инвертор: Встроенный
Материал: Латунь
Механизм: Термостатический патрон
Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop)
Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm)
Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop)
Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYSystem)
Диаметр штанги: 20 мм
Съем штанги : Нет
Диаметр лейки верхнего душа: 200мм
Материал лейки верхнего душа: Нержавеющая сталь
Тип верхнего душа : Ориентируемая
Тип струи верхнего душа: Дождь
Противоизвестковые форсунки: Да
Диаметр лейки: 100мм
Опора для лейки: Встроенная и регулируемая по высоте
Материал лейки: ABS
Тип струи : Дождь
Противоизвестковые форсунки: Да
Тип шланга: Гладкий, антибактериальный
Особенности шланга: Антикоррозийный
Фиксация: 3 точки
Встроенные аксессуары: Полочка
Размеры входа: G 1/2" (15-21мм)
Крепежные детали : в комплекте
Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 8,0 (верхний душ) – 11,6 (лейка)

Материал

Металл и ABS-пластик

**Kenmerken**

Type kraan : thermostaat
Systeem : 2 weg
Type bek : geïntegreerd
Materiaal kraan : messing
Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
Mechanisme : keramische patronen
Materiaal : vooral messing
Kraan met koude basis : ja (technologie PROtherm)
Veiligheid 38°C : ja (knop SECURE stop)
Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
Afmeting stang kolom : diameter 20mm
Stang inkortbaar : nee
Afmeting douchekop : diameter 200mm
Materiaal douchekop : rvs
Douchekop orienteerbaar : ja
Type jet : regendouche
Anti-kalk picots : ja
Afmeting hand douche : diameter 100mm
Douchekophouder: geïntegreerd aan de stang en in hoogte verstelbaar
Materiaal handdouche : ABS
Type jet : regendouche
Picots anti-kalk : ja
Type slang : glad, anti-bacterieel, vormvast
Accessoire geïntegreerd aan de kraan : nee
Bevestiging : 3 punts
aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
Montagekit : meegeleverd
Débit(L/min) - druk 3 bar:8,0 (douchekop) - 11,6 (handdouche)

Materiaal

Metaal en ABS