


- GB** Thermostatic shower column + shelf - Finish Chrome
- FR** Colonne de douche thermostatique + tablette - Finition Chrome
- DE** Duschkolonne mit thermostatischer Mischbatterie + Ablage - Endfertigung Chrom
- ES** Columna de ducha con un mezclador termostático + tableta - Acabados Cromo
- RU** Вертикальный душ термостатический + полочка - Конечная обработка Хром
- NL** Thermostatische douchekolom met reghdouche en handdouche en planket - Uitvoering Chrom

Materials

Metal and ABS

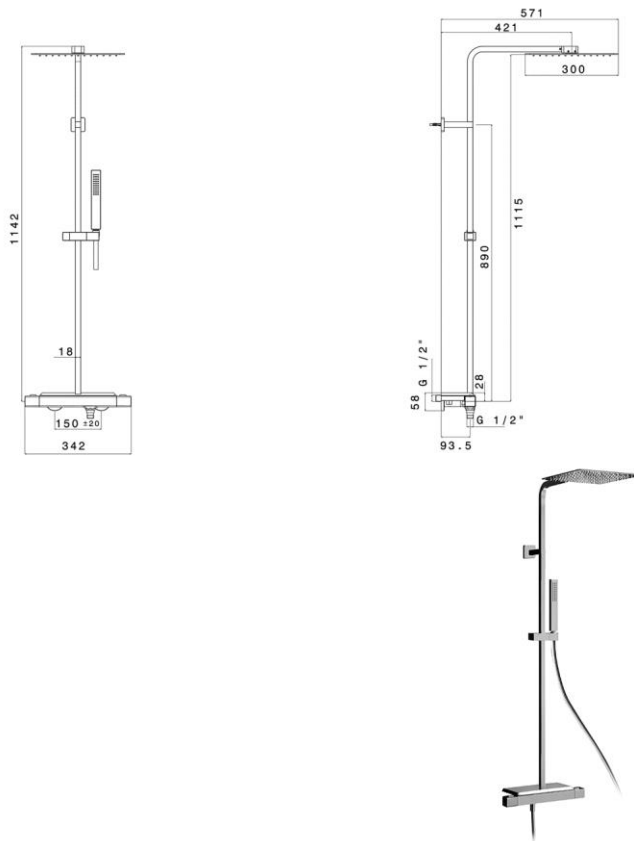

Features

- Mixing valve type: Thermostatic
- System: 2 ways
- Inverter: Integrated with faucets
- Valve material: Brass
- Mechanism: Thermostatic cartridge
- Water saving: 50% (ECOstop function)
- Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
- Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
- Cartridge mounting / dismounting system: Yes (EASYsystem maintenance)
- Column tube size: 18 x 18mm
- Possibility of cutting the column tube: No
- Size of the shower head: 300 x 300mm
- Shower head material: stainless steel
- Adjustable shower head: Yes
- Jet type: Rain
- Anti-limescale pimples: Yes
- Hand shower size: 30 x 70mm
- Shower holder: integrated in the tube and adjustable in height
- Shower head material: ABS
- Jet type: Rain
- Anti-limescale pimples: Yes
- Hose type: Smooth and antibacterial
- Specificity of the hose: Antitorsion
- Accessory integrated into the faucet: Shelf
- Fixing: 3 points
- Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
- Mounting kit: Included
- Flow (L/min) - 3 bar pressure: 12.6 (shower head) - 10.3 (hand shower)

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

342 x 571 x 1171 mm

13.46 x 22.48 x 46.1 inches

(FR) Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique
 Système : 2 voies
 Inverseur : Intégré à la robinetterie
 Matière de la robinetterie : Laiton
 Mécanisme : Cartouche thermostatique
 Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
 Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
 Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
 Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYsystem)
 Dimension du tube de la colonne : 18 x 18mm
 Possibilité de recouper le tube de la colonne : Non
 Dimension de la pomme de douche : 300 x 300mm
 Matière de la pomme de douche : Acier inoxydable
 Pomme de douche orientable : Oui
 Type de jet : Pluie
 Picots anticalcaires : Oui
 Dimension de la douchette : 30 x 70mm
 Support douchette : Intégré au tube et réglable en hauteur
 Matière de la douchette : ABS
 Type de jet : Pluie
 Picots anticalcaires : Oui
 Type de flexible : Lisse et antibactérien
 Spécificité du flexible : Antitorsion
 Accessoire intégré à la robinetterie : Tablette
 Fixation : 3 points
 Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montage : Inclus
 Débit (L/min) - Pression 3 bars : 12,6 (Pomme de douche) - 10,3 (Douchette)

Matériaux

Métal et ABS

(DE) Beschreibung

Thermostatische Mischbatterie
 2 Zuflüsse
 Umschaltfunktion integriert in der Armatur
 Armatur aus Messing
 Thermostatische Kartusche
 Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop
 Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm
 Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop
 Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem
 Duschstange: 18 x 18mm (nicht kürzbar)
 Kopfdusche: 300 x 300mm aus Edelstahl, orientierbare Regendusche mit Antikalk Noppen
 Handdusche: 30 x 70mm aus Kunststoff(ABS), Regendusche mit Antikalk Noppen
 Duschschieber: höhenverstellbar an Duschstange
 Duschschlauch mit glatter, antibakterieller Oberfläche, geschützt gegen Verdrehen
 Integrierte Ablage
 3 Befestigungspunkte
 Anschluss: G 1/2" (15-21mm)
 Mit Montagekit
 Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 12.6 (Deckendusche) - 10.3 (Handdusche)

Material

Metall und Kunststoff

(ES) Características

Tipo de válvula mezcladora: Termostática
 Sistema: 2 ways
 Inversor: Integrado con grifos
 Material de la válvula: Latón
 Mecanismo: Cartucho termostático
 Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)
 Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm)
 Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)
 Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)
 Tamaño del tubo de la columna: 18 x 18 mm
 Posibilidad de cortar el tubo de la columna: No
 Tamaño de la ducha: 300 x 300 mm
 Material de la ducha: Acero inoxidable
 Cabezal de ducha ajustable: Si
 Tipo de chorro: Lluvia
 Granos anti-cal: Sí
 Tamaño de la ducha de mano: 30 x 70 mm
 Soporte ducha: Integrado en el tubo y regulable en altura
 Material de la ducha: ABS
 Tipo de chorro: Lluvia
 Granos anti-cal: Sí
 Tipo de manguera: Lisa y antibacteriana
 Especificidad de la manguera: Antitorsión
 Accesorio integrado en el grifo: Estante
 Fijación: 3 puntos
 Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montaje: Incluido
 Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 12.6 (cabezal de ducha) - 10.3 (ducha de mano)

Materiales

Latón y ABS

(RU) Характеристики

Тип смесителя: Термостатический
 Система: 2 выхода
 Инвертор: Встроенный
 Материал: Латунь
 Механизм: Термостатический патрон
 Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOStop)
 Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm)
 Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop)
 Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYSystem)
 Размер штанги: 18x18 мм
 Съём штанги : Нет
 Размер лейки верхнего душа: 300x300мм
 Материал лейки верхнего душа: Нержавеющая сталь
 Тип верхнего душа : Ориентируемая
 Тип струи верхнего душа: Дождь
 Противоизвестковые форсунки: Да
 Размер лейки: 30x70мм
 Опора для лейки: Встроенная и регулируемая по высоте
 Материал лейки: ABS
 Тип струи : Дождь
 Противоизвестковые форсунки: Да
 Тип шланга: Гладкий, антибактериальный
 Особенности шланга: Антикоррозийный
 Фиксация: 3 точки
 Встроенные аксессуары: Полочка
 Размеры входа: G 1/2" (15-21мм)
 Крепежные детали : в комплекте
 Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар: 12,6 (верхний душ) – 10,3 (лейка)

Материал

Металл и АБС-пластик

NL Kenmerken

Type kraan : thermostaat
 Systeem : 2 weg
 Type bek : geïntegreerd
 Materiaal kraan : messing
 Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
 Mechanisme : keramische patronen
 Materiaal : vooral messing
 Kraan met koude basis : ja, (technologie PROtherm)
 Veiligheid 38°C : ja (knop SECURE stop)
 Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
 Afmeting stang kolom : 18 x 18mm
 Stang inkortbaar : nee
 Afmeting douchekop : 300x300mm
 Kit douchekop en slang : ja
 Materiaal douchekop : rvs
 Douchekop oriënteerbaar : ja
 Type jet : regendouche
 Anti-kalk picots : ja
 Afmeting hand douche : 30x70cm
 Douchekophouder: geïntegreerd aan de stang en in hoogte verstelbaar
 Materiaal handdouche : ABS
 Type jet : regendouche
 Picots anti-kalk : ja
 Type slang : glad, anti-bacterieel, vormvast
 Accessoire geïntegreerd aan de kraan : planchet
 Bevestiging : 3 punts
 aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
 Montagekit : meegeleverd
 Débit(L/min) - druk 3 bar : 12,6 (douchekop) - 10,3 (handdouche)

Materiaal

Metaal en ABS