
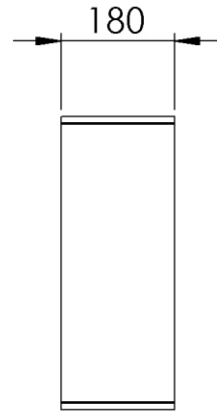


- GB** Cabinet with 2 doors and LED light 60 x 47cm - Finish Anodized aluminium
- FR** Armoire 2 portes avec éclairage LED 60 x 47cm - Finition Aluminium anodisé
- DE** Spiegelschrank 2-türig mit LED Licht 60 x 47cm - Endfertigung Eloxiertes Aluminium
- ES** Armario 2 puertas con iluminación LED 60 x 47cm - Acabados Aluminio anodizado
- RU** Шкафчик двухдверный с подсветкой 60 x 47cm - Конечная обработка Анодированный алюминий
- NL** Toiletkast 2 deuren met LED verlichting 60 x 47cm - Uitvoering Geanodiseerd aluminium

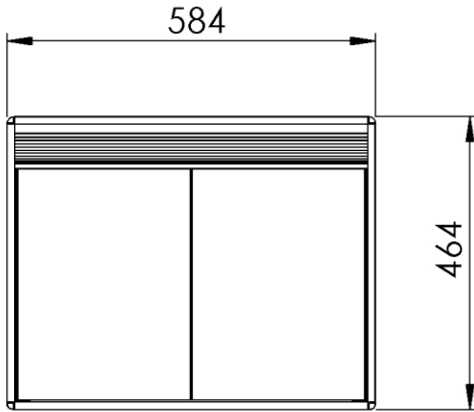

584 x 180 x 464 mm

22.99 x 7.09 x 18.27 inches

9.1694kg

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

GB Features

2 swiveling doors
 A shelf with rim
 LED lighting: >30 000h lifetime
 LED light output: 2280 lumens / m
 Rated power of LEDs: 15W
 Energy class A
 Standards: CE / ROHS
 Power supply: 100-240V 50-60Hz
 Double insulation IP44 Class II Volume 2
 Voltage / Frequency / Power: 110-230V / 50 - 60Hz / 15W
 Direct wall electrical connection
 ON / OFF function only by connection to an external wall switch (not supplied)
 Stainless steel screws and dowels supplied

FR Caractéristiques

2 portes pivotantes
 Une étagère à rebord
 Eclairage LED blanc chaud (2800°K)
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 2280 lumens/m
 Puissance nominale des LED : 15W
 Classe énergétique A
 Normes : CE / ROHS
 Alimentation : 100-240V 50-60Hz
 Double isolation IP44 Classe II Volume 2
 Tension/ Fréquence/Puissance : 110-230V / 50 - 60Hz / 15W
 Raccordement électrique mural direct
 Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe (non fourni)
 Visserie inox et chevilles fournies

DE Beschreibung

2 Spiegelglastüren
 Eine Ablage mit Bordure
 Beleuchtung: LED indirekt über Alurahmen - > 30 000 Std. Leistungsdauer
 Lichtfarbe: Warmweiss 2800°K
 Leuchtkraft: 2280 lumens/m
 110-230V/50-60Hz/15W
 Elektrischer Anschluss über Wandbuchse
 Normen: CE-Rohs, Anschlussblock IP44 doppelt isoliert - Klasse II Vol. 2
 An-/Aus Schalter nicht enthalten
 Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

Materials

Anodized 6060-aluminium, silver,
 assembled without visible screws
 Corner profiles made of 6060-aluminium,
 anodized, black
 Shelf made of 6060-aluminium, silver
 Doorhinges made of 6060-aluminium, silver
 Stainless steel screws

Matériaux

Aluminium 6060 anodisé argent,
 assemblage invisible
 Profils d'angle en aluminium 6060 anodisé
 noir,
 Portes verre épaisseur 4mm double coating
 Etagere en profil aluminium 6060 anodisé
 argent
 Charnière en profil aluminium massif 6060
 anodisé argent
 Visserie inox

Material

Eloxiertes silberfarbenes Aluminium (6060),
 unsichtbare Montage
 Eckprofile aus eloxiertem 6060-Alu, schwarz
 Doppelt ummantelte Träger des
 Spiegelglases (4mm)
 Ablage in eloxiertem 6060-Alu, silberfarben
 Tür-Scharnier aus 6060-Alu, silberfarben,
 eloxiert
 Rostfreie Schrauben

(ES) Características

2 puertas batientes
 Un estante con borde
 Iluminación LED blanca cálida (2800 ° K)
 Duración del uso: > 30,000 horas
 Salida de luz LED: 2280 lúmenes / m
 Potencia nominal de LED: 15W
 Clase energética A
 Normas: CE / ROHS
 Fuente de alimentación: 100-240V 50-60Hz
 Doble aislamiento IP44 Clase II Volumen 2
 Voltaje / Frecuencia / Potencia: 110-230V / 50 - 60Hz / 15W
 Conexión eléctrica de pared directa
 Función ON / OFF solo mediante la conexión a un interruptor de pared externo (no suministrado)
 Tornillos y clavijas de acero inoxidable suministrados

(RU) Характеристики

2 распашные дверцы
 Внутренняя полочка
 Светодиодная подсветка : белый теплый (2800°K)
 Срок службы: > 30 000 часов
 Световой поток: 2280 люменов/м
 Номинальная мощность светодиодов: 15Вт
 Класс энергопотребления: А
 Нормы безопасности: CE / ROHS
 Питание: 100-240В 50-60Гц
 IP 44 - двойная изоляция - Класс II Объем 2
 Напряжение/Частота/Мощность: 110-230В / 50 - 60Гц / 15Вт
 Электрическое подключение: непосредственно в стену
 Функция вкл/выкл: посредством подключения к внешнему настенному выключателю (нет в комплекте)
 Крепежные детали прилагаются

(NL) Kenmerken

2 scharnierdeuren
 1 planchet met rand
 Gebruiksduur : > 30 000 uur
 kleur licht : Warm wit (2800°K)
 Vermogen LED verlichting : 2280 lumens/m
 Nominaal vermogen LED's : 15W
 Energieklasse : A
 Voeding : 100-240V
 Frequentie : 50-60Hz
 Normen : CE / ROHS
 Dubbele isolatie
 IP44 klasse II Volume 2
 Spanning / Frequentie / Vermogen : 110-230V / 50-60Hz / 15W
 Electriscie aansluiting : Direct aan de wand
 Schakelaar : Nee (aan/uit functie alleen via externe schakelaar niet meegeleverd)
 Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiales

Aluminio 6060 anodizado plata, montaje invisible
 Esquina perfiles de aluminio anodizado negro 6060,
 Espesor de puertas de vidrio de 4 mm doble coating
 Estantería de aluminio anodizado perfil plata 6060
 Perfil de bisagra de plata sólida de aluminio anodizado 6060
 Tornillos de acero inoxidable

Материал

Анодизированный алюминий 6060, невидимая сборные элементы
 Угловые профили из черного анодированного алюминия 6060
 Дверцы - стекло, толщиной 4мм, двойное покрытие
 Внутренняя полка: анодированный алюминий 6060
 Шарниры - цельный анодированный алюминий
 Крепеж - нержавеющая сталь

Materiaal

Aluminium 6060 zilver geanodiseerd, onzichtbare montage
 Hoekprofielen van 6060 aluminium zwart geanodiseerd
 Glashouders aluminium profiel 4mm dubbele coating
 Planchet van massief 6060 aluminium zwart geanodiseerd
 Rvs schroeven