8330 00

v13/09/2023

(GB) **Wall mounted folding shower seat - Finish Grey & White**

(FR) **Tabouret de douche escamotable mural - Finition Gris & Blanc**

(DE) **Duschklappsitz zur Wandmontage - Endfertigung Grau & Weiss**

(ES) **Taburete de ducha mural retractable - Acabados Gris & Blanco**

(RU) **Откидной табурет для душа настенный - Конечная обработка Серый & Белый**

(NL) **Opklapbaar douchezitje wandbevestiging - Uitvoering Grijs & Wit**

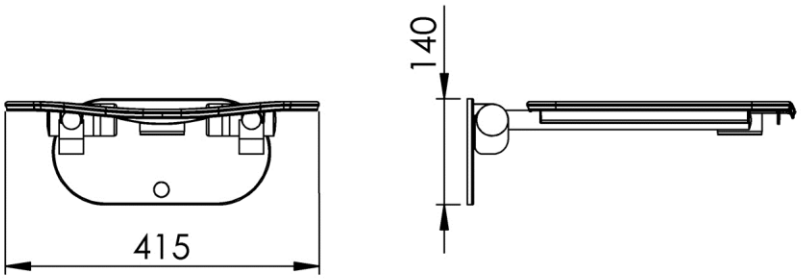

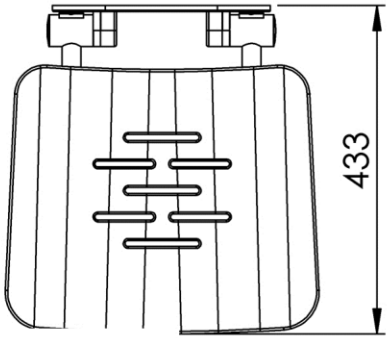

(GB) Features

Perforated seat for evacuation of water
Anti bacterial treatment
Fire protection compliance
Smooth movement
Tab for regulation of level
Max. live load 150kg
3 fixing points (triangular position)
Covered screws
Screws and plugs included
To be installed on solid or reinforced walls (installation module)

Materials

Body made of aluminium - recyclable and non-oxidizing
Epoxy treatment - marine grade
Stainless steel lag bolts

(FR) Caractéristiques

Assise ajourée de façon à laisser passer l'eau
Traitement anti-bactérien
Respect des normes anti-feu
Articulation auto-freinée
Tampon pour réglage de niveau
Charge maximale = 150 kg
3 points de fixations par triangulation
Pas de vis apparentes
Tirefonds en inox et chevilles fournis
Fixation à prévoir dans un mur plein ou renforcé par un renfort ou un bâti-support

Matériaux

Structure en Aluminium – Recyclable et non-oxydable
Finition peinture époxy qualité marine
Tirefonds en inox

(DE) Beschreibung

Perforierte Sitzfläche für Wasserabluss
Antibakterielle Oberfläche
Gemäss Brandschutzbestimmungen
Gebremstes Absenken
Höheneinstellung arretierbar
Max. Belastung 150kg
3 triangulär positionierte Befestigungspunkte
Verdeckte Verschraubung
Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert
Montage auf Vollbetonwand oder über Montage Element

Material

Stange aus Aluminium - nicht oxidierend und recyclebar
Oberfläche in Epoxid Thermolack (resistent im salinen Milieu)
Schrauben aus Edelstahl

(ES) Características

Asiento perforado para dejar pasar el agua
Tratamiento anti-bacterial
Respecta las normas anti-fuego
Articulación auto-frenada
Tope de la barra se puede ajustar para el nivel
Carga máxima = 150kg
3 puntos de fijación
Tornillos ocultos
Tornillería incluída
Se debe prever una fijación en pared sólida o un refuerzo y/o estructura empotrable

Materiales

Estructura de aluminio - reciclable y no oxidable
Acabado en epoxy calidad marina
Tornillos de acero inoxidable

Dimensions (Width x Depth x Height) **Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)** **Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)** **Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)** **Размеры (Ширина x Глубина x Высота)** **Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)**	415 x 433 x 140 mm 16.34 x 17.05 x 5.51 inches 2.15kg

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700
Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z

(RU) Характеристики

Непосредственно сиденье имеет отверстия для стока воды
Антибактериальное покрытие
Разработано согласно нормам пожарной безопасности
Механизм плавного опускания
Заглушка для регулировки горизонтального положения
Максимальная нагрузка - 150 кг
3 точки фиксации (в форме треугольника)
Скрытое крепление
Шурупы из нержавеющей стали и штифты прилагаются
Крепление в глухую или укрепленную стену с помощью опорной пластины или несущей рамы

Материал

Структура из алюминия - не ржавеет, возможна переработка
Конечная обработка - эпоксидная краска, качество "море"
Шурупы - нержавеющая сталь

(NL) Kenmerken

Zitting met opening om water door te laten
Anti-bacteriele behandeling
Anti-vlam normen gerespecteerd
Hoogte verstelbaar
Maximale belasting = 150kg
3 bevestigingspunten per driehoek
Geen zichtbare schroeven
Bevestingsmateriaal meegeleverd
Bevesting in een volle muur, verstevigde muur of aan chassis

Materiaal

Structuur van aluminium - recyclebaar en roestvrij
Afwerking epoxy coating marine kwaliteit
Lade van rvs

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 046 700
Fax : +33 140 392 251
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 70 91 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z