
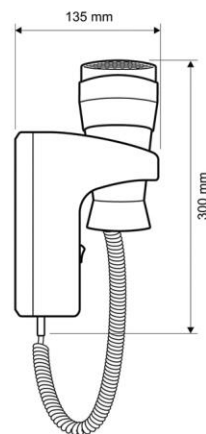


- (GB) Hairdryer wall mounted with razor socket 1600W - Finish Chrome & White
- (FR) Sèche-cheveux mural avec prise rasoir 1600W - Finition Chrome & Blanc
- (DE) Wand-Haartrockner mit Rasierapparatsteckdose 1600W - Endfertigung Chrom & Weiss
- (ES) Secador pared con toma para maquina de afeitar 1600W - Acabados Cromo & Blanco
- (RU) Фен настенный с розеткой для бритвы 1600W - Конечная обработка Хром & Белый

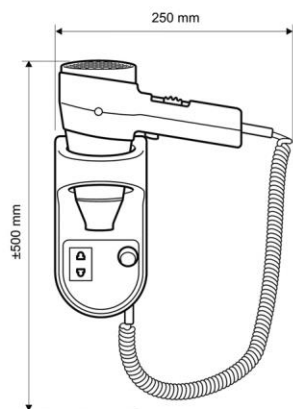

Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

250 x 135 x 500 mm

9.84 x 5.31 x 19.69 inches

1.363kg

#### (GB) Features

On / Off security pushbutton  
Slide switch:  
2 air flow settings  
3 air temperature settings  
COOL air setting  
Anti-slip design  
Concentrator nozzle  
Wall holder:  
On / Off safety switch  
Dual voltage shaver socket 110-120V and 220-240V  
Safety insulating transformer  
Class II  
220-240v / 50hz / 1600W  
Norms: CE - Rohs - SEV - Class II (double insulation)  
Supplied with stainless steel screws an wall plugs

#### Materials

Polycarbonate

#### (FR) Caractéristiques

Interrupteur M/A - poussoir de sécurité  
Interrupteur à glissière:  
2 positions de ventilation  
3 positions de chauffe  
Prise rasoir bi-tension 110-120V et 220-240V  
Position COOL à air froid  
Dispositif antiglissement  
Concentrateur d'air  
Support mural  
Transformateur de sécurité  
Tension/ Fréquence /Puissance : 220-240V / 50 Hz / 1600 W  
Normes: CE - Rohs - SEV - double isolation - Classe II  
Visserie inox et chevilles fournies

#### Matériaux

Polycarbonate

#### (DE) Beschreibung

Sicherheits An-/Aus Druckschalter  
Schiebetaste:  
2 Luftstromstufen  
3 Temperaturstufen  
Rasierapparatsteckdose Dualspannung 110-120V und 220-240V  
Kaltluftstufe COOL  
Rutschsicherer Griff  
Ondulierdüse  
Wandhalter  
Sicherheits-Trenntransformator  
Spannung/Frequenz/Stromstärke: 220-240V/50Hz/1600W  
Normen: CE - Rohs - SEV - Doppelisolierung Klasse II  
Rostfreie Schrauben und Dübel migeliefert

#### Material

Polycarbonat

Commercial - Production - Logistique  
Sales - Manufacture - Distribution  
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50  
76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

France  
Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20  
Fax 0 800 34 26 34 (N° Vert)  
contact@odf.fr

Great Britain  
Phone 0800 404 9829 (UK only)  
Fax 0800 404 9830 (UK only)  
export@odf.fr

Kontakt  
Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)  
Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)  
export@odf.fr

International  
Tel +33 235 046 700  
Tel +33 144 757 250  
Fax +33 140 392 251



www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€  
RC Paris 84B 11312  
CNUF : 30114  
ID TVA : FR 12 330 929 662  
SIREN : 330 929 662



**Características**

Interruptor deslizando  
 2 posición de ventilación  
 3 posición de calor  
 Posición COOL para aire frío  
 Botón pulsador on / off  
 Dispositivo anti deslizamiento  
 Concentrador de aire  
 Soporte para la pared  
 Interruptor de seguridad on / off  
 Toma de afeitado bi-tensión 110-120V y 220-240V  
 Transformador de seguridad  
 Tensión / Frecuencia / Potencia: 220-240V / 50Hz / 1600W  
 Normas: CE - RoHS - SEV - doble aislamiento - Clase II  
 Tornillos de inox previstas

**Materiales**

Policarbonato

**Характеристики**

Включение/выключение - безопасный переключатель  
 Скользящий переключатель режимов работы:  
 - 2 режима подачи воздуха  
 - 3 температурных режима  
 Розетка для бритвы двойного напряжения: 110-120В и 220-240В  
 Режим подачи холодного воздуха  
 Нескользкая рукоятка  
 Концентратор воздуха  
 Кольцо фиксации к стене  
 Безопасный трансформатор  
 Напряжение/ Частота/Мощность: 220-240В / 50 Гц / 1600 Вт  
 Степень защиты: CE - Rohs - SEV - двойная изоляция - Класс II  
 Крепежные детали прилагаются

**Материал**

Поликарбонат

**Commercial - Production - Logistique**  
**Sales - Manufacture - Distribution**  
 Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50  
 76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT - FRANCE

**France**  
 Tél. +33 2 35 04 67 00 / +33 1 44 75 75 20  
 Fax 0 800 34 26 34 (N° Vert)  
 contact@odf.fr

**Great Britain**  
 Phone 0800 404 9829 (UK only)  
 Fax 0800 404 9830 (UK only)  
 export@odf.fr

**Kontakt**  
 Telefon 0800 180 7091 (nur für Deutschland)  
 Fax 0800 180 7092 (nur für Deutschland)  
 export@odf.fr

**International**  
 Tel +33 235 046 700  
 Tel +33 144 757 250  
 Fax +33 140 392 251



www.odf.fr

S.A. au capital de 303 003€  
 RC Paris 84B 11312  
 CNUF : 30114  
 ID TVA : FR 12 330 929 662  
 SIREN : 330 929 662

